



USE MORE  
TRAILER TETHER RESTRICTION

## Aspirateurs de sécurité

Nilfisk offre une gamme complète d'aspirateurs de sécurité, novateurs et puissants, tous conçus pour répondre aux demandes de nettoyage les plus extrêmes :

classe L, M, H, poussières explosives, poussières d'amiante ...

En outre, chaque machine est conçue pour répondre aux besoins spécifiques d'aspiration, en fonction de la puissance d'aspiration et des options importantes comme un faible niveau sonore, une performance très avancée, un système de nettoyage automatique ou semi-automatique, sécurité L, M ou H ...

La norme européenne EN 60335-2-69 définit les classes de poussières en fonction de leur Valeur Limite d'Exposition Professionnelle (VLEP). La VLEP représente, pour une substance donnée, la concentration maximale admissible dans l'air du lieu de travail, où le travailleur est amené à intervenir une journée entière ; elle est calculée par rapport à une période de référence de huit heures, moyenne pondérée dans le temps.

Plus la VLEP d'une poussière est basse, plus la poussière est potentiellement dangereuse.

EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69		FILTRATION	TYPE DE POUSSIÈRES*
Classe de poussières/zone	Facteur de perméabilité max.		
L	1%	Filtre minimum 99% de : • Poussières avec valeur VLEP > 1 mg/m <sup>3</sup>	- Poussières non dangereuses - Terre - Sable - Enduit, plâtre, peintures ...
M	0,1%	Filtre minimum 99,9% de : • Poussières avec valeur VLEP ≥ 0,1 & < 1 mg/m <sup>3</sup>	- Poussières dangereuses - Poussières de bois tendre - Béton, peintures spéciales - Farine ...
H	0,005%	Filtre minimum 99,995% de : • Poussières avec valeur VLEP < 0,1 mg/m <sup>3</sup>	- Poussières nocives - Silice cristalline - Plomb, charbon, goudron - Moisissures, bactéries - Béton (à base de quartz) - Bois dur ...
H (H13 minimum)	0,005% minimum	Filtre minimum 99,995% de : • Poussières avec valeur VLEP < 0,1 mg/m <sup>3</sup>	- Amiante
Poussières explosives ATEX Zone 22	De 1% à 0,005% avec exigences supplémentaires	Filtre minimum 99% à 99,995%	- Poussières explosives St1, St2 et St3 en zone 22

\*Informations données à titre indicatif n'engageant pas notre responsabilité. Veuillez observer la législation et les directives en vigueur les plus récentes.



Ces aspirateurs peuvent aspirer des poussières de classe L. Cela inclut les poussières ayant une valeur de concentration VLEP > 1 mg/m<sup>3</sup>.



La poussière d'amiante peut être collectée uniquement avec un aspirateur de classe H.



Les poussières de classes L et M peuvent être aspirées avec ces aspirateurs. En font partie toutes les poussières dangereuses, non cancérigènes à concentration max VLEP > 0,1 mg/m<sup>3</sup> ainsi que les poussières de bois.



Les poussières des classes L, M et H peuvent être aspirées avec des appareils de cette catégorie. Cela concerne toutes les poussières nocives assujetties à des concentrations maximum ainsi que toutes celles contenant des agents pathogènes, VLEP < 0,1 mg/m<sup>3</sup>.



Ces aspirateurs peuvent aspirer des poussières des classes L et M potentiellement explosives. Cela inclut certaines poussières de bois, les poussières non cancérigènes à concentration max. VLEP > 0,1 mg/m<sup>3</sup> ou les poussières combustibles définies dans la zone 22.

## Classe M

### Aspirateurs COMPACT poussières dangereuses 25 litres



**Certifié pour les poussières dangereuses : peinture, bois, farine,...**

Les AERO intègrent une alarme sonore qui prévient lorsque la vitesse d'air tombe en dessous de 20m/s. L'utilisation de flexibles d'aspiration de différents diamètres est facilement paramétrable sur le tableau de commande. Le système de commande sans fil avec fonction "AutoSense" permet le pilotage automatique de l'aspirateur avec tous les outils filaires, à batteries et pneumatiques grâce au capteur de vibrations. Les poussières dangereuses de classe M nécessitent un aspirateur certifié pour protéger la santé de l'utilisateur.

- Fonction Marche/Arrêt automatique avec commande sans fil Bluetooth® (version "W")
- Certification classe M poussières dangereuses
- Filtre en PET lavable classe M (filtration >99,9%)
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Système de nettoyage semi-automatique du filtre
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques
- Démarrage en douceur SoftStart™
- 100% antistatique
- Alarme sonore indiquant le moment de nettoyer le filtre et/ou de remplacer le sac



**PUSH&CLEAN™**  
**AUTOSENSE**



#### DONNÉES TECHNIQUES

	AERO 26-2M PC	AERO 26-W2M PC
Débit d'air (l/min / l/sec)	3700/61.7	3700/61.7
Dépression (mbar/kPa)	245/24.5	245/24.5
Puissance Pmax/Piec (W)	1500/1200	1500/1200
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC	61/69	61/69
Capacité de la cuve (l)	25	25
Alimentation (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	375 x 390 x 530	375 x 390 x 530
Poids (kg)	10	10
Câble électrique (m)	7.5 (orange)	7.5 (orange)

#### CARACTÉRISTIQUES

	AERO 26-2M PC	AERO 26-W2M PC
Type de nettoyage du filtre	Push&Clean™	Push&Clean™
Liquides et poussières	•	•
Filtre PTFE "LongLife" HEPA classe H14	+	+
Raccordement rapide des accessoires	•	•
Antistatique (machine/accessoires)	••	••
Asservissement outils électriques	•(Max. 2400 W)	•(Max. 2400 W)
SoftStart	•	•
Télécommande sans fil Bluetooth® + AutoSense		•
Arrêt automatique cuve pleine (liquides)	Flotteur	Flotteur

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE

	AERO 26-2M PC	AERO 26-W2M PC
Flexible d'aspiration	107413543 [Ø32 x 4 m AS]	107413543 [Ø32 x 4 m AS]
Tube droit, acier chromé, 2 pcs.	302000529 [Ø36]	302000529 [Ø36]
Poignée coudée, plastique	107420439 [Ø36]	107420439 [Ø36]
Embouchure sol, eau et poussières, 300 mm	107402706 [Ø36]	107402706 [Ø36]
Buse plate biseautée, 200 mm	29541 [Ø36]	29541 [Ø36]
Buse universelle, 115 mm	14295 [Ø36]	14295 [Ø36]
Buse à brosse	302002509	302002509
Télécommande Bluetooth®		107420305
Adaptateur caoutchouc outils électriques	302000535	302000535
Box de rangement accessoires/outils	107420459	107420459
Filtre PET, lavable, classe M	302000490	302000490
Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.*	107419590	107419590
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>107420043</b>	<b>107420047</b>

• En standard

\* 1 sac inclus dans l'appareil

AS = Antistatique

## Classe M

### Aspirateurs PREMIUM poussières dangereuses 30 à 70 litres



**Certifié pour les poussières dangereuses : bois, farine, béton...**

Matériel préservant la santé ! Les poussières dangereuses de classe M exigent du matériel spécial pour protéger la santé de l'utilisateur. Le système de nettoyage automatique InfiniClean nettoie le filtre pendant 0,2 seconde toutes les 15 secondes pour une qualité d'aspiration exceptionnelle et constante sans utiliser de sac. Le système **FLOWSENSOR™** intègre une alarme sonore et visuelle qui prévient lorsque la vitesse d'air tombe en dessous des minimums de 20m/s. L'utilisation de flexibles d'aspiration de différents diamètres est facilement paramétrable sur le tableau de commande.

- Système de nettoyage automatique du filtre InfiniClean™ (versions IC)
- Certification classe M poussières dangereuses
- Filtre lavable, PTFE anti-adhérent classe M
- Aspiration des poussières colmatantes sans sac (IC/XC)
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Démarrage en douceur SoftStart
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance
- 100% antistatique
- Alarme sonore + visuelle indiquant la nécessité de nettoyer le filtre et/ou de remplacer le sac
- Niveau de filtration >99,9%



**XTREMECLEAN™**  
**INFINICLEAN™**  
**PUSH&CLEAN™**



DONNÉES TECHNIQUES	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC
Débit d'air (l/min / l/sec)	4500/75	4500/75	4500/75	3600/60
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	230/23
Puissance Pmax/Piec (W)	1400/1200	1400/1200	1400/1200	1500/1200
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC	60/68	60/68	60/68	57/64
Capacité de la cuve (l)	30	30	42	70
Alimentation (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520	565 x 385 x 605	605 x 580 x 970
Poids (kg)	14.5	14.5	16	27
Câble électrique (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
CARACTÉRISTIQUES				
Type de nettoyage du filtre	Push&Clean™	InfiniClean™	InfiniClean™	XtremeClean™
Liquides et poussières	•	•	•	•
SoftStart	•	•	•	•
Antistatique (machine/accessoires)	••	••	••	••
Asservissement outils électriques avec variateur	•(Max. 2400 W)	•(Max. 2400 W)	•(Max. 2400 W)	•(Max. 2400 W)
Cuve inox basculante et amovible				•
Arrêt automatique cuve pleine (liquides)	•	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
Flexible d'aspiration	107413543 [Ø32 x 4 m AS]	107413543 [Ø32 x 4 m AS]	107413543 [Ø32 x 4 m AS]	107406091 [Ø27 x 3.5 m AS]
Tube droit, inox, 2 pcs.	107408074 [Ø36]	107408074 [Ø36]	107408074 [Ø36]	
Poignée coudée, inox	46691 [Ø36]	46691 [Ø36]	46691 [Ø36]	
Embouchure sol, eau et poussières, 300 mm	302002331 [Ø36] (poussière)	60356 [Ø36] (360 mm)	60356 [Ø36] (360 mm)	
Buse plate biseautée, 200 mm	29541 [Ø36]	29541 [Ø36]	29541 [Ø36]	
Adaptateur caoutchouc outils électriques	302000535	302000535	302000535	107404520
Filtre PTFE, lavable, classe M	107413540	107413540	107413540	
Filtre PET, lavable, Nano-Fibre, classe M				107400562
Sacs d'évacuation, plastique, 5 pcs.*	107417821**	107417821	107417821	302001480
Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.*	107419593	107419593	107419593	302002892**
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>107412179</b>	<b>107412180</b>	<b>107412182</b>	<b>302001535</b>

• En standard

\* 1 sac inclus dans l'appareil

AS = Antistatique

\*\* Non inclus dans l'appareil

## Classe M

### Aspirateurs PREMIUM poussières dangereuses Longopac®



#### Le compact industriel Longopac® certifié M

Très robuste, le VHS120 est capable de satisfaire les exigences les plus extrêmes notamment dans le secteur du bâtiment. Il est idéal pour l'aspiration des poussières de bois, ciment, farine ... Le système Longopac® permet une évacuation des poussières et déchets sans aucun contact avec l'opérateur. Les 2 moteurs peuvent être mis en marche indépendamment afin de moduler la puissance en fonction des tâches à réaliser.

- Système Longopac®
- Certification classe M poussières dangereuses
- Bimoteurs industriels by-pass
- Filtre HEPA en option
- Filtre classe M en étoile grande longévité
- Châssis en acier laqué avec freins
- Très grande surface de filtration
- Enclencheur de cuve Ø50
- Manomètre indiquant la nécessité de nettoyer le filtre et/ou de remplacer le sac
- Antistatique
- Accessoires industriels de série



#### DONNÉES TECHNIQUES

Débit d'air (l/min / l/sec)	5500/91.7
Dépression (mbar/kPa)	211/21.1
Puissance Pmax/Piec (W)	2000/1800
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC	-/74
Capacité du Longopac® (l)	25
Alimentation (V/~/Hz)	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	630 x 628 x 1300
Poids (kg)	51
Câble électrique (m)	9

#### VHS120CB MC LONGOPAC®

Type de nettoyage du filtre	Secoueur manuel
Liquides et poussières	Poussières uniquement
SoftStart	
Système bimoteur By-pass indépendants	•
Antistatique (machine/accessoires)	••
Manomètre de contrôle du filtre	•
Panier à accessoires	•
Roues multidirectionnelles avec frein	•
Système Longopac®	•
Sac antistatique	+
Classe de filtration/surface filtrante	M/1.6m <sup>2</sup>

#### CARACTÉRISTIQUES

Type de nettoyage du filtre	Secoueur manuel
Liquides et poussières	Poussières uniquement
SoftStart	
Système bimoteur By-pass indépendants	•
Antistatique (machine/accessoires)	••
Manomètre de contrôle du filtre	•
Panier à accessoires	•
Roues multidirectionnelles avec frein	•
Système Longopac®	•
Sac antistatique	+
Classe de filtration/surface filtrante	M/1.6m <sup>2</sup>

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible d'aspiration AS avec manchons	4072200510 [Ø38 x 5 m]
Tube, chromé	Z7 22121 [Ø40]
Réducteur Ø50/Ø40	Z7 22000
Embouchure sol en métal, poussières, 400 mm	4072200651 [Ø40]
Buse plate biseautée en métal, 500 mm	Z7 21027 [Ø40]
Brosse ronde, Ø70 mm	4072400262 [Ø40]
Buse biseautée, caoutchouc	40000214 [Ø40]
Manchon de connexion	Z7 21013 [Ø40]
Filtre en étoile, classe M, surface 1.6m <sup>2</sup>	4081701393
Sac Longopac® - Lot de 4 x 20 m*	4084000956

#### ARTICLE N°.

**4012300069**

• En standard

\* 1 sac inclus dans l'appareil



## Classe H

### Aspirateurs COMPACT poussières nocives 20 à 25 litres



#### Le premier aspirateur compact certifié classe H

Les AERO intègrent une alarme sonore qui prévient lorsque la vitesse d'air tombe en dessous de 20m/s. L'utilisation de flexibles d'aspiration de différents diamètres est facilement paramétrable sur le tableau de commande. Le système de commande sans fil avec fonction "AutoSense" permet le pilotage automatique de l'aspirateur avec tous les outils filaires, à batteries et pneumatiques grâce au capteur de vibrations. Les poussières nocives de classe H exigent un aspirateur certifié pour protéger la santé de l'utilisateur.

- Fonction Marche/Arrêt automatique avec commande sans fil Bluetooth® (version "W") (sauf -0H)
- Certification classe H poussières nocives
- Filtre LongLife PTFE classe H (filtration >99,995%)
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique (sauf -0H)
- Système de nettoyage semi-automatique du filtre
- Marche/Arrêt automatique outils électriques
- Démarrage en douceur SoftStart™ (sauf -0H)
- 100% antistatique (sauf -0H)
- Alarme sonore indiquant la nécessité de nettoyer le filtre et/ou de remplacer le sac
- Idéal pour l'aspiration des poussières de silice cristallines

#### PUSH&CLEAN™ AUTOSENSE LONGLIFESYSTEM



#### DONNÉES TECHNIQUES

Débit d'air (l/min / l/sec)
Dépression (mbar/kPa)
Puissance Pmax/Piec (W)
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC
Capacité de la cuve (l)
Alimentation (V/~/Hz)
Dimensions L x l x H (mm)
Poids (kg)
Câble électrique (m)

#### AERO 21-0H PC

3600/60
210/21
1250/1000
61/69
20
230/1/50-60
375 x 385 x 505
8.5
5

#### AERO 26-2H PC

3700/61.7
245/24.5
1500/1200
61/69
25
230/1/50-60
375 x 390 x 530
10
7.5 (orange)

#### AERO 26-W2H PC

3700/61.7
245/24.5
1500/1200
61/69
25
230/1/50-60
375 x 390 x 530
10
7.5 (orange)

#### CARACTÉRISTIQUES

Type de nettoyage du filtre
Liquides et poussières
Filtre PTFE "LongLife" HEPA classe H14
Raccordement rapide des accessoires
Antistatique (machine/accessoires)
Asservissement outils électriques
SoftStart
Télécommande sans fil Bluetooth® + AutoSense
Arrêt automatique cuve pleine (liquides)

Push&Clean™
•
•
+
Flotteur

Push&Clean™
•
•
•
••
•(Max. 2400 W)
•
Flotteur

Push&Clean™
•
•
•
••
•(Max. 2400 W)
•
•
Flotteur

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible d'aspiration
Tube droit, acier chromé, 2 pcs.
Poignée coudée, plastique
Embouchure sol, eau et poussières, 300 mm
Buse plate biseautée, 200 mm
Buse universelle, 115 mm
Brosse ronde
Télécommande Bluetooth®
Adaptateur caoutchouc outils électriques
Box de rangement accessoires/outils
Filtre PTFE, LongLife, lavable, classe H14
Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.*
<b>ARTICLE N°.</b>

107405600 [Ø32 x 1.9 m]
302000529 [Ø36]
Poignée Ø36 intégrée au flexible
107402706 [Ø36]
29541 [Ø36]
14295 [Ø36]
302002509 [Ø36]
107420373
107419590
<b>107420062</b>

107413543 [Ø32 x 4 m AS]
302000529 [Ø36]
107420439 [Ø36]
107402706 [Ø36]
29541 [Ø36]
14295 [Ø36]
302002509 [Ø36]
302000535
107420459
107420373
107419590
<b>107420051</b>

107413543 [Ø32 x 4 m AS]
302000529 [Ø36]
107420439 [Ø36]
107402706 [Ø36]
29541 [Ø36]
14295 [Ø36]
302002509 [Ø36]
107420305
302000535
107420459
107420373
107419590
<b>107420055</b>

\* En standard

\* 1 sac inclus dans l'appareil

Note : Non compatibles avec les sacs de sécurité double ensachage

AS = Antistatique

# Classe H

## Aspirateurs PREMIUM poussières nocives 30 litres



### Travailler en sécurité avec les aspirateurs HEPA H14

Les règlements internationaux exigent du matériel spécial pour l'aspiration des poussières nocives de classe H (poussières cancérigènes comme par exemple l'amiante). Nilfisk vous propose un aspirateur correspondant aux normes de la classe H pour chaque demande et chaque application. Le système de triple filtration présent sur les ATTIX 33 et 44 permet de prolonger considérablement la durée de vie du filtre H14 grâce à son filtre primaire classe M qui retient 99,9% des poussières.

- Certification classe H poussières nocives
- Système de nettoyage automatique du filtre InfiniClean™ (versions IC)
- Filtre primaire lavable, PTFE anti-adhérent classe M (versions 33-2H)
- Filtre secondaire classe H14 Amiante >99,995%
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques et variateur de puissance (-2H)
- 100% antistatique (versions 33-2H)
- Alarme sonore + visuelle indiquant la nécessité de nettoyer le filtre et/ou de remplacer le sac
- Sacs de sécurité en polyester à double protection + fermeture baïonnette



**PUSH&CLEAN™**  
**INFINICLEAN™**



DONNÉES TECHNIQUES	ATTIX 30-0H BASIC	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2H IC
Débit d'air (l/min / l/sec)	3000/50	3700/61.7	4500/75	4500/75
Dépression (mbar/kPa)	230/23	250/25	250/25	250/25
Puissance Pmax/Piec (W)	1150/1000	1500/1200	1400/1200	1400/1200
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC	59/62	59/62	60/68	60/68
Capacité de la cuve (l)	30	30	30	30
Alimentation (V/~ /Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	450 x 380 x 595	450 x 380 x 595	565 x 385 x 520	565 x 385 x 520
Poids (kg)	10	10	14.5	14.5
Câble électrique (m)	7.5	7.5	7.5	7.5
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Type de nettoyage du filtre		Push&Clean™	Push&Clean™	InfiniClean™
Liquides et poussières	•	•	•	•
SoftStart	•	•	•	•
Antistatique (machine/accessoires)		•/+	••	••
Asservissement outils électriques avec variateur			•(Max. 2400 W)	•(Max. 2400 W)
Triple filtration M + H			•	•
Arrêt automatique cuve pleine (liquides)	Flotteur	Flotteur	•	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>				
Flexible d'aspiration	302000473 [Ø32 x 3 m]	46948 [Ø36 x 3 m]	107413544 [Ø36 x 4 m AS]	107413544 [Ø36 x 4 m AS]
Tube droit, chromé, 2 pcs.		302000529 [Ø36]	107408074 [Ø36] (inox)	107408074 [Ø36] (inox)
Poignée coudée, chromé	Poignée plastique Ø36	302000528 [Ø36]	46691 [Ø36] (inox)	46691 [Ø36] (inox)
Embouchure sol, eau et poussières, 300 mm		302003666 [Ø36] (400 mm)	302002331 [Ø36] (poussière)	302002331 [Ø36] (poussière)
Buse plate biseautée, 200 mm	29541 [Ø36]	5067 [Ø36] (190 mm)	29541 [Ø36]	29541 [Ø36]
Buse à brosse, 230 mm	6086 [Ø36]			
Adaptateur caoutchouc outils électriques			302000535	302000535
Filtre PTFE, lavable, classe M			107413540	107413540
Filtre HEPA classe H14	302000658	302000658		
Filtre secondaire, HEPA classe H14			107413555	107413555
Sacs à poussière, de sécurité, 5 pcs.*	107419591 (sac standard)	107400233	107413549	107413549
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>107407546</b>	<b>107400405</b>	<b>107412183</b>	<b>107412184</b>


AS = Antistatique

• En standard

\* 1 sac inclus dans l'appareil

## Classe H

### Aspirateurs PREMIUM poussières nocives 42 à 70 litres

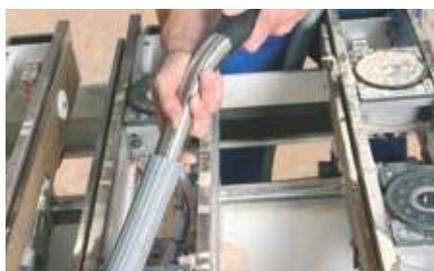

#### Travailler en sécurité avec les aspirateurs HEPA H14

Tous les aspirateurs de classe H sont testés individuellement et leur filtre est certifié. L'ATTIX 965-0H/M SD XC est un aspirateur puissant Bimoteur équipé d'une cuve amovible à roulettes. Équipé du système **XTREMECLEAN™** permettant un nettoyage automatique du filtre pendant l'opération de nettoyage. Il convient parfaitement pour une utilisation dans l'industrie..

- Certification classe H poussières nocives
- Système de nettoyage automatique du filtre InfiniClean™ (versions IC)
- 100% antistatique (versions 44-2H)
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique (sauf ATTIX 7)
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques + variateur de puissance (2H)
- Alarme sonore + visuelle indiquant la nécessité de nettoyer le filtre et/ou de remplacer le sac
- Filtre certifié classe H14 Amiante >99,995%
- Sacs de sécurité en polyester à double protection + fermeture baïonnette



### PUSH&CLEAN™ XTREMECLEAN™ INFINICLEAN™



DONNÉES TECHNIQUES	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC
Débit d'air (l/min / l/sec)	4500/75	3700/61.7	3100/51.7	2 x 3600/2 x 60
Dépression (mbar/kPa)	250/25	250/25	230/23	250/25
Puissance Pmax/Piec (W)	1400/1200	1500/1200	1200/1000	3000/2400
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC	60/68	59/62	57/62	67/70
Capacité de la cuve (l)	42	47	70	50/70
Alimentation (V/~/Hz)	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	565 x 385 x 605	450 x 380 x 750	605 x 580 x 970	615 x 690 x 990
Poids (kg)	16	11	25	45
Câble électrique (m)	7.5	7.5	7.5	10
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Type de nettoyage du filtre	InfiniClean™	Push&Clean™		XtremeClean™
Liquides et poussières	•	•	•	•(pas d'arrêt cuve pleine)
SoftStart	•	•	•	•
Antistatique (machine/accessoires)	••	•/+	•/+	•/+
Asservissement outils électriques avec variateur	•(Max. 2400 W)			
Cuve inox basculante et amovible			•	•+ roulettes de transport
Triple filtration M + H	•			
Arrêt automatique cuve pleine (liquides)	•	Flotteur	Flotteur	
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>				
Flexible d'aspiration	107413544 [Ø36 x 4 m AS]	46948 [Ø36 x 3 m]	46948 [Ø36 x 3 m]	
Tube droit, inox, 2 pcs.	107408074 [Ø36]	302000529 [Ø36] (chromé)		
Poignée coudée, inox	46691 [Ø36]	302000528 [Ø36] (chromé)	46691 [Ø36]	
Embouchure sol, eau et poussières, 400 mm	302003666 [Ø36]	302003666 [Ø36]		
Buse biseautée, 200 mm	29541 [Ø36]	5067 [Ø36] (190 mm)	5067 [Ø36] (190 mm)	
Adaptateur caoutchouc outils électriques	302000535			
Filtre PTFE, lavable, classe M	107413540			
Filtre secondaire, HEPA classe H14	107413555			
Filtre HEPA classe H13/H14		302000658 (H14)	302000658 (H14)	107400564 (H13)
Sacs d'évacuation, plastique, 5 pcs.*				302001480
Sacs à poussière, de sécurité, 5 pcs.*	107413549	107400236	302001486	302003473
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>107412186</b>	<b>107400407</b>	<b>302001519</b>	<b>302002903</b>

• En standard

AS = Antistatique

\* 1 sac inclus dans l'appareil

## Classe H

### Aspirateur PREMIUM poussières nocives Longopac®



#### Le compact industriel Longopac® certifié H

Très robuste, le VHS120 est capable de satisfaire les exigences les plus extrêmes notamment dans le secteur du bâtiment et de l'industrie. Le système Longopac® permet une évacuation des poussières et déchets sans aucun contact avec l'opérateur. Il est idéal pour l'aspiration des poussières nocives comme l'amiante, plomb, silice ... Les 2 moteurs peuvent être mis en marche indépendamment afin de moduler la puissance en fonction des tâches à réaliser.

- Système Longopac®
- Certification classe H poussières nocives
- Bimoteurs industriels by-pass
- Certification classe H poussières nocives
- Manomètre indiquant la nécessité de nettoyer le filtre et/ou de remplacer le sac
- Filtre classe M en étoile grande longévité
- Second filtre absolu HEPA H14
- Châssis en acier laqué avec freins
- Très grandes surfaces de filtration
- Enclencheur de cuve Ø50
- Antistatique
- Accessoires industriels de série



#### DONNÉES TECHNIQUES

Débit d'air (l/min / l/sec)	5500/91.7
Dépression (mbar/kPa)	211/21.1
Puissance Pmax/Piec (W)	2000/1800
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC	-/74
Capacité du Longopac® (l)	25
Alimentation (V/~/Hz)	230/1/50-60
Dimensions L x l x H (mm)	630 x 628 x 1300
Poids (kg)	53
Câble électrique (m)	9

#### VHS120CB HC LONGOPAC®

#### CARACTÉRISTIQUES

Type de nettoyage du filtre	Secoueur manuel
Liquides et poussières	Poussières uniquement
Système bimoteur By-pass indépendants	•
Antistatique (machine/accessoires)	••
Manomètre de contrôle du filtre	•
Panier à accessoires	•
Roues multidirectionnelles avec frein	•
Système Longopac®	•
Sac antistatique	+
Classe de filtration/surface filtrante	M/1.6m <sup>2</sup> + H/1.6m <sup>2</sup>

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible d'aspiration AS avec manchons	4072200510 [Ø38 x 5 m]
Tube, chromé	Z7 22121 [Ø40]
Réducteur Ø50/Ø40	Z7 22000
Embouchure sol en métal, poussières, 400 mm	4072200651 [Ø40]
Buse plate biseautée en métal, 500 mm	Z7 21027 [Ø40]
Brosse ronde, Ø70 mm	4072400262 [Ø40]
Buse biseautée, caoutchouc	40000214 [Ø40]
Manchon de connexion	Z7 21013 [Ø40]
Filtre en étoile, classe M, surface 1.6m <sup>2</sup>	4081701393
Filtre secondaire absolu HEPA H14	4081701384
Sac Longopac® - Lot de 4 x 20 m*	4084000956
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>4012300070</b>

- En standard
- \* 1 sac inclus dans l'appareil

## TYPE 22

### Aspirateurs PREMIUM ATEX ZONE 22/B1 40 à 70 litres



#### Pour les poussières explosives et inflammables

Le système "FLOWSENSOR™" intégré : alarme sonore qui prévient lorsque la vitesse des résidus tombe en dessous des minimums de 20m/s. L'utilisation de flexibles d'aspiration de différents diamètres est facilement réglable sur le tableau de commande principal. Spécial atmosphères explosives. Les poussières explosives sont classifiées selon des normes dites type ATEX ZONE 22, le matériel destiné à aspirer ce genre de poussière a été spécialement conçu pour éviter toutes explosions en milieu dangereux...

- Moteur EC "longlife" sans charbon et sans étincelle
- Utilisation possible supérieure à 8 heures/jour
- Démarrage en douceur
- Marche/Arrêt automatique pour outils électriques sur version -2M
- Nettoyage du filtre semi-automatique (PC)
- Alarme sonore + visuelle indiquant la

nécessité de nettoyer le filtre et/ou de remplacer le sac

- Pour travailler en environnement avec poussières potentiellement explosives (sans gaz)
- Utiliser UNIQUEMENT des accessoires certifiés ATEX ZONE 22
- Certification II 3D Ex tD A22 T 135°C IP54

### PUSH&CLEAN™



#### DONNÉES TECHNIQUES

Débit d'air (l/min / l/sec)
Dépression (mbar/kPa)
Puissance Pmax/Piec (W)
Niveau sonore (dB(A)) BS/IEC
Capacité de la cuve (l)
Alimentation (V/~/Hz)
Dimensions L x l x H (mm)
Poids (kg)
Câble électrique (m)

#### ATTIX 40-0M PC TYPE 22

3200/53.4
230/23
1400/1100
60/63
37
230/1/50-60
450 x 440 x 735
13
7.5

#### ATTIX 791-2M/B1 TYPE 22

3800/63.4
250/25
1500/1200
59/64
70
230/1/50-60
605 x 580 x 970
25
7.5

#### CARACTÉRISTIQUES

Type de nettoyage du filtre
Liquides et poussières
SoftStart
Antistatique (machine/accessoires)
Asservissement outils électriques
Variateur de vitesse
Cuve inox basculante et/ou amovible
Classe de sécurité
Double moteurs
Arrêt automatique cuve pleine (liquides)

Push&Clean™
•
•
••
M + ATEX 22
Flotteur

•
•
••
•(Max. 2400 W)
•
•
M + ATEX 22
Flotteur

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible d'aspiration, antistatique conducteur
Poignée coudée, inox
Buse biseautée, caoutchouc
Adaptateur caoutchouc outils électriques
Filtre d'air de refroidissement moteur
Filtre PET, lavable, classe M
Sacs à poussière, synthétique, 5 pcs.*

44193 [Ø36 x 4 m]
44188 [Ø36]
302000227 [Ø36]
302003721
302000490
107419592

107404779 [Ø27 x 3.5 m]
107404521
302000491
302000490
302002892

#### ARTICLE N°.

**107400410**

**302001537**

**GAMME INDUSTRIELLE**  
**NOUS CONSULTER**






## Choisir le bon raccord



Afin de trouver facilement le bon accessoire avec le bon raccord, nous avons mis des symboles à côté de chaque accessoire. La flèche montre toujours la direction de l'air vers l'aspirateur. Si vous connectez les accessoires avec la même lettre (B - BA) indiquée sur le symbole, vous serez assuré du bon ajustement.

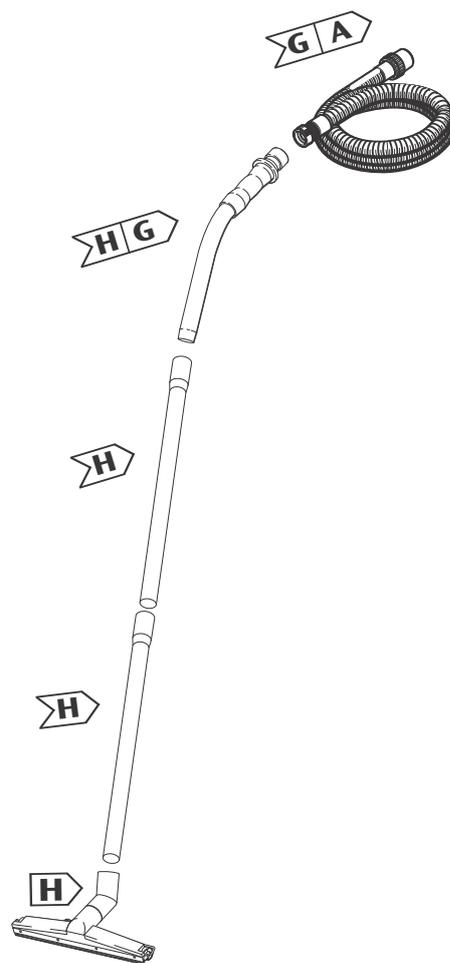

### Bon montage



### Mauvais montage





# Kits et Accessoires pour Aspirateurs (à l'exception des aspirateurs ATEX zone 22)

## Diamètres flexibles

Ø36 mm



	SALIX 10 HEPA ECO AERO 21 / 26 / 31 MAXXI 35 METAL MAXXI 35E METAL MAXXI 37S METAL MAXXI 118S / D MAXXI 119S / 75 WD ATTIX 30 / PC ATTIX 33-01 IC ATTIX 35-2L IC / MOBILE ATTIX 40 PC INOX ATTIX 44-2L IC / MOBILE ATTIX 50 PC ATTIX 50 PC EC / SALLE BLANCHE ATTIX 751-111 / 21 ATTIX 751-61 / 71 ATTIX 761-21 XC ATTIX 791-21 EC ATTIX 965-01 FC ATTIX 965-21SD XC AERO 26-2M FC / -W2M PC ATTIX 35-2M PC / IC ATTIX 44-2M IC ATTIX 761-2M XC AERO 21-0H PC AERO 26-2H IC / W2H PC ATTIX 30-0H BASIC / PC ATTIX 35-2H PC / IC / ATTIX 44-2H IC ATTIX 50-0H PC ATTIX 751-0H ATTIX 965-0H/M SD XC 22 / 140W SB STATION / TANDEM	ARTICLE N°
<b>KITS ACCESSOIRES</b>		
 <b>Kit pour l'industrie résistant aux huiles (liquides)</b>		
<b>4 pièces, Ø36 mm</b>	+	63214
Composé de :		
Flexible 3,5 m, résistant aux huiles, Ø36		302001677
Poignée coudée, acier inoxydable		46691
2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable		107408074
Embouchure poussières, aluminium, 450 mm.		15349
 <b>Kit flexible + poignée</b>		
<b>3 pièces, Ø36 mm</b>	+	63210
Composé de :		
Flexible d'aspiration universel de 4 m, Ø36		25537
Poignée coudée, acier inoxydable		46691
Adaptateur		29457
 <b>Kit pour véhicules</b>		
<b>3 pièces, Ø36 mm</b>	+	63211
Composé de :		
Buse universelle, plastique, 300 mm.		6084
Buse universelle, plastique, 115 mm.		14295
Buse cylindrique biseautée, caoutchouc		5067
 <b>Kit pour hôtels et bureaux (poussières)</b>		
<b>5 pièces, Ø36 mm</b>	+	63212
Composé de :		
2 x tubes droit de 500 mm. en aluminium		107400032
Buse universelle, plastique, 115 mm.		14295
Embouchure combinée		107417892
Buse à brosse, plastique, 230 mm.		6086
Brosse pour radiateurs, plastique		5144
 <b>Kit pour l'industrie (liquides et poussières)</b>		
<b>5 pièces, Ø36 mm</b>	+	63213
Composé de :		
2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable		107408074
Embouchure poussières, aluminium, 450 mm.		15348
Lamelles en caoutchouc pour liquides		15352
Buse plate biseautée plastique, 300 mm.		6084
Buse plate caoutchouc, résistante aux huiles/température, 100 mm.		40456
 <b>Kit pour les ateliers (liquides et poussières)</b>		
<b>6 pièces, Ø36 mm</b>	+	302000927
Composé de :		
4 m flexible, Ø36		25537
Poignée coudée, acier inoxydable		46691
2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable		107408074
Embouchure sol liquides et poussières, 360 mm.		107419503
Buse plate biseautée plastique, 300 mm.		6084
Buse biseautée caoutchouc		5067
 <b>Kit basic (liquides et poussières)</b>		
<b>4 pièces, Ø36 mm</b>		107401367
Composé de :		
Poignée coudée acier chromé		46691
tube droit acier chromé - 2 x 500mm.		302000529
Embouchure sol liquides et poussières, 400 mm.		302003666
Buse plate biseautée plastique, 300 mm.		6084
 <b>Kit aspiration liquides</b>		
<b>3 pièces, Ø36 mm</b>	+	7727
Composé de :		
2 x tubes d'aspiration de 500 mm. en acier inoxydable		107408074
Embouchure de sol liquides, plastique, 400 mm.		5149
Buse plate biseautée plastique, 300 mm.		6084

# Kits et Accessoires pour Aspirateurs (à l'exception des aspirateurs ATEX zone 22)

## Diamètres flexibles

- Ø40 mm
- Ø36 mm
- Ø32 mm
- Ø27 mm



SALTIX HERO ECO AERO 21 / 25 / 31 MAXXI 135 METAL MAXXI 255 METAL MAXXI 575 METAL MAXXI 135 WD MAXXI 155 / 75 WD ATTIX 30 / PC ATTIX 33 / IC ATTIX 33 2L IC / MOBILE ATTIX 40 / IC INOX ATTIX 44 2L IC / MOBILE ATTIX 50 / IC ATTIX 50 PC EG / SALLE BLANCHE ATTIX 75111 / 21 ATTIX 75111 / 71 ATTIX 791 21 EC ATTIX 961 01 EC ATTIX 965 21 SD XC AERO 26 3M PC / W2M PC ATTIX 33 3M PC / IC ATTIX 44 3M IC ATTIX 7512M XC AERO 21 0H PC AERO 26 2H PC / W2H PC ATTIX 30 0H BASIC / PC ATTIX 33 2H PC / IC / ATTIX 44 2H IC ATTIX 50 0H PC ATTIX 751 0H ATTIX 965 0H / M SD XC T22 / T40W SB STATION / TANDEM	ARTICLE N°
KITS ACCESSOIRES	
Kit de nettoyage fours maxi 400°C	
7 pièces, Ø40 mm	
Composé de :	
Flexible d'aspiration de 3 m, silicone armé, Ø40	
3 x Tube rallonge 1 m, aluminium anodisé, Ø40	
Embouchure métal pour fours, avec racleurs silicone, 400 mm	
Manchon silicone coulissant, isolant, Ø40	
Manchon pour flexible, côté accessoire	
Manchon pour flexible, côté cuve	
Adaptateur Multifit Ø50 / Ø40 mm	
	107420498
	4072400736
	Z7 22386
	Z7 22272
	Z7 20327
	Z7 22384
	Z7 22000
	107420410
Kit de nettoyage des chaudières	
4 pièces, Ø36 mm	
Composé de :	
Flexible d'aspiration universel de 3 m, Ø36	
Poignée coudée, acier inoxydable	
Buse universelle, aluminium, 150 mm.	
Tube long plat, métal, 920 mm.	
	60430
	46948
	46691
	5145
	17836
Kit de nettoyage des dessus de canalisation	
4 pièces, Ø36 mm	
Composé de :	
Flexible d'aspiration universel de 4 m, Ø36	
Tube rallonge de 2,5 m en aluminium	
Buse courbée de nettoyage des dessus de canalisation pour tubes de diam. 70-120 mm	
Buse courbée de nettoyage de canalisation pour tubes de diam. 120-220 mm	
	63215
	15365
	15340
	7964
	8054
Kit antistatique sol et outils électriques	
6 pièces, Ø36 mm	
Composé de :	
Flexible d'aspiration antistatique de 4 m, Ø32	
Poignée coudée, inox, Ø36	
3 x tubes droit de 350 mm. en inox, Ø36	
Embouchure sol poussières, 300 mm, Ø36	
Buse plate biseautée, 200 mm, Ø36	
Adaptateur outils électrique antistatique	
	107413546
	107413543
	46691
	107416995
	302002331
	29541
	302000535
Kit universel sol et outils électriques	
5 pièces, Ø36 mm	
Composé de :	
Flexible d'aspiration universel de 3,5 m avec poignée coudée, Ø32	
2 x tubes droit de 500 mm. en acier chromé, Ø36	
Embouchure sol poussières, 300 mm, Ø36	
Buse plate biseautée, 200 mm, Ø36	
Adaptateur outils électriques à débit variable	
	107413545
	107409976
	302000529
	302002331
	29541
	107409977

+ Accessoires supplémentaires (Les accessoires de série sont indiqués sur les pages machines)





# Kits et Accessoires pour Aspirateurs (à l'exception des aspirateurs ATEX zone 22)

**Diamètres**  
**Ø50 mm**  
**Ø40 mm**  
**Ø38 mm**



## EMBOUCHURES

### Embouchures fixes pour les sols

Embouchure fixe, 600 mm, Ø50 mm

Avec lamelles en caoutchouc

Lamelle de rechange (1 pc à commander par 2)

Embouchure fixe, aluminium, 500 mm, Ø50 mm

Pour VHS120 - Avec lamelles en caoutchouc

Lamelles de rechange en caoutchouc, Kit de 10 pcs.

Brosse racleuse de rechange (1 pc à commander par 2)

Roue en PVC (1 pc à commander par 2)

Embouchure fixe, 600 mm, Ø50 mm

Pour S3B - Avec lamelles en caoutchouc

Lamelles de rechange en caoutchouc, Kit de 10 pcs.

Embouchure fixe, 600 mm, Ø38 mm

Châssis complet inclus

Avec lamelles en caoutchouc

Lamelle de rechange (1 pc à commander par 2)

### Embouchure industrielle liquides

Aluminium, 500 mm avec lamelles, Ø50 mm

Roulettes réglables en hauteur, pour les liquides

Lamelles de rechange en caoutchouc, 2 pcs.

Lamelles de rechange résistant aux huiles, 2 pcs.

### Embouchure industrielle poussières

Aluminium, 500 mm, avec brosses, Ø50 mm

Roulettes réglables en hauteur, pour les poussières

Brosses de rechange, 2 pcs

### Embouchure liquides

Plastique, 400 mm, avec lamelles, Ø40 mm

### Embouchure poussières

Plastique, 400 mm, avec brosses, Ø40 mm

### Embouchures liquides et poussières

Plastique, avec brosses et lamelles, 400 mm, Ø38 mm

Brosses de remplacement, 2 pcs

Lamelles de remplacement, 2 pcs

Métal/Plastique, avec brosses/lamelles, 450 mm, Ø38 mm

Roulettes réglables en hauteur

Brosse de remplacement, 2 pcs

Lamelle de remplacement, 2 pcs

### Embouchure liquides

Plastique, avec lamelles, Ø38 mm

Lamelle de rechange (1 pc à commander par 2) pour VA80853

### Embouchure poussières

Plastique, avec brosses, Ø38 mm

Kit brosses de rechange pour VA80036

	SALTIX 10 / HERA ECO AERO 21 / 26 / 31 MAXI 135 METAL MAXI 255 METAL MAXI 375 METAL MAXI II 55 WD MAXI II 95 / 75 WD ATTIX 30 / 7 PC ATTIX 33 / 91 IC / MOBILE ATTIX 40 PC / INOX / MOBILE ATTIX 44 / 2L IC / MOBILE ATTIX 50 PC EC / SALLE BLANCHE ATTIX 56 / 11 / 21 ATTIX 751 / 21 AC ATTIX 761 / 21 EC ATTIX 761 / 21 EC ATTIX 96 / 5 / 21 SD / VC AERO 26-2M PC / -M2M PC ATTIX 33-2M PC / IC ATTIX 44 / 2M IC ATTIX 76 / 2M XC AERO 21-9H PC AERO 26-2H PC / -W2H PC ATTIX 30-9H BASIC / PC ATTIX 33-2H PC / IC / ATTIX 44-2H IC ATTIX 56 / 9H PC ATTIX 751 / 9H ATTIX 965-9H / M SD XC ZZ / 140W SB STATION / TANDEM	ARTICLE N°
		107407050
		56105533
		4072200695
		Z8 20297
		Z8 23016
		Z8 40017
		4056000487
		Z8 20297
		VA87704
		VA85007
		15344
		15346
		302000188
		15343
		15347
		107416577
		107407339
		302002798
		302003796
		302003797
		302002799
		302003794
		302003795
		VA80853
		VA86700
		VA80036
		VA81119

# Kits et Accessoires pour Aspirateurs (à l'exception des aspirateurs ATEX zone 22)

**Diamètres**  
**Ø36 mm**  
**Ø32 mm**



	SALTIX 10 HEPA ECO	AERO 21 / 26 / 31	MAXXI 135 METAL	MAXXI 255 METAL	MAXXI 375 METAL	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 95 / 75 WD	ATTIX 30 / PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC / MOBILE	ATTIX 40 PC INOX	ATTIX 44-2L IC / MOBILE	ATTIX 50 PC	ATTIX 50 PC EC / SALLE BLANCHE	ATTIX 751-11 / -21	ATTIX 751-01 / -71	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 96 F-01 PC	ATTIX 96 S-21 SD XC	AERO 26-2M PC / -W2M PC	ATTIX 33-2M PC / IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 76 F-2M XC	AERO 21-0H PC	AERO 26-2H PC / -W2H PC	ATTIX 30-0H BASIC / PC	ATTIX 33-2H PC / IC / ATTIX 44-2H IC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 75 F-0H	ATTIX 96 S-0H / M SD XC	T22 / 140W	SB STATION / TANDEM	ARTICLE N°			
<b>EMBOUCHURES DE SOL</b>																																					
<b>Embouchure liquides et poussières</b>																																					
Plastique avec brosses et lamelles, 400 mm, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+													302003666	
Brosses de recharge, 2 pcs																																					302003796
Lamelles caoutchouc de recharge, 2 pcs																																					302003797
<b>Embouchure industrielle liquides</b>																																					
Aluminium, 450 mm avec lamelles caoutchouc, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+													15349	
Roulettes réglables, pour l'aspiration des liquides.																																					15352
Lamelles caoutchouc, 2 pcs																																					302000186
Lamelles caoutchouc, résistantes aux huiles, 2 pcs																																					
<b>Embouchure industrielle poussières</b>																																					
Aluminium, 450 mm avec brosses, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+													15348	
Roulettes réglables, pour l'aspiration des poussières.																																					15351
Brosses de recharge, 2 pcs																																					
<b>Embouchures liquides et poussières</b>																																					
Plastique, 300 mm, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+														107402706
Équipée de 1 lamelle caoutchouc + 1 brosse																																					
Plastique, avec brosses et lamelles, 360 mm, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+														107419503
Équipée de 2 brosses poussières + 2 lamelles liquides																																					
<b>Embouchure liquides</b>																																					
Plastique, 300 mm, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+														7270
<b>Embouchure de sol spéciale liquides</b>																																					
Plastique, 400 mm avec lamelles en caoutchouc, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+														5149
Roulettes réglables pour l'aspiration des liquides.																																					6114
Lamelles en caoutchouc de recharge, 2 pcs																																					
<b>Embouchure poussières</b>																																					
Plastique, 300 mm, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+														302002331
<b>Embouchure poussières métal</b>																																					
Aluminium, 330 mm, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+														5147
Brosse amovible de recharge																																					6521
<b>Embouchures combinées</b>																																					
Plastique, 270 mm, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+														107417892
À bascule pour le pied pour tapis et sols difficiles																																					
Embouchure combinée, plastique, 260 mm, Ø36 mm	+							+	+	+	+	+	+	+							+	+	+														302002365
Mixte pour les poussières et les liquides																																					
<b>Embouchure liquides</b>																																					
Plastique, 300 mm, Ø32 mm								+																													107416575
<b>Embouchures poussières</b>																																					
Plastique, 300 mm, Ø32 mm	+							+																													107407311
Plastique avec clips parking, 300 mm, Ø32 mm	+																																				140 6700 570
Plastique, 495 mm, Ø32 mm	+																																				107413081
<b>Embouchure combinée</b>																																					
Embouchure combinée, plastique, Ø32 mm	+							+																													107411677



# Kits et Accessoires pour Aspirateurs (à l'exception des aspirateurs ATEX zone 22)

**Diamètres**  
**Ø36 mm**  
**Ø32 mm**  
**Ø27 mm**



		SALTIX 10 HEPA ECO	AERO 21 / 26 / 31	MAXXI 155 METAL	MAXXI 255 METAL	MAXXI 375 METAL	MAXXI II 55 WD	MAXXI II 95 / 75 WD	ATTIX 30 / PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC / MOBILE	ATTIX 40 PC INOX	ATTIX 44-2L IC / MOBILE	ATTIX 50 PC	ATTIX 50 PC EC / SALLE BLANCHE	ATTIX 75I-11 / -21	ATTIX 75I-61 / -71	ATTIX 76I-21 XC	ATTIX 96I-01 PC	ATTIX 96I-01 PC	AERO 26-2M PC / -W2M PC	ATTIX 33-2M PC / IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 76 I-2M XC	AERO 21-0H PC	AERO 26-2H PC / -W2H PC	ATTIX 30-0H BASIC / PC	ATTIX 33-2H PC / IC / ATTIX 44-2H IC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 75 I-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	T22 / 140W	SB STATION / TANDEM	ARTICLE N°			
<b>BUSES ET BROSSES</b>																																					
<b>Brosses manuelle</b>																																					
	Plastique, longue, 230 mm, Ø36 mm	+																																			6086
	Pour matières délicates, capitonnage et meubles																																				
	Plastique, 70 mm, Ø36 mm	+																																		5146	
	Plastique, 50 mm, Ø36 mm	+																																		302002509	
	Plastique, 240 mm, Ø36 mm	+																																		40455	
	Pour le nettoyage de pièces délicates de grandes surfaces.																																				
<b>Buses d'aspiration</b>																																					
	Buse à brosse pour radiateur, plastique, Ø36 mm	+																																		5144	
	Pour radiateurs, volets, etc.																																				
	Buse ventouse																																				
	Aluminium, 150 mm, Ø36 mm	+																																		5145	
	Plastique, 115 mm, avec brosse amovible, Ø36 mm	+																																		14295	
	Buse plate biseautée																																				
	Plastique, 300 mm, Ø36 mm	+																																		6084	
	Plastique, 200 mm, Ø36 mm	+																																		29541	
	Buse longue plate																																				
	Chromée, 920 mm, Ø36 mm	+																																		17836	
	Pour fours et chaudières																																				
	Buse biseautée, souple																																				
	Ronde, caoutchouc, résistante à l'abrasion, Ø36 mm	+																																		5067	
	Buse plate																																				
	Caoutchouc, 100 mm, Ø36 mm	+																																		40456	
	Résistante aux huiles et à la chaleur.																																				
<b>Brosses manuelle</b>																																					
	Plastique, Ø32 mm	+		+																																140 8244 500	
	Plastique, Ø32 mm	+		+																																107407312	
<b>Buses d'aspiration</b>																																					
	Buse plate biseautée, plastique, Ø32 mm	+		+																																107408039	
	Buse plate biseautée, plastique, Ø32 mm	+		+																																107407334	
	Buse biseautée, souple, ronde, caoutchouc, Ø32 mm	+		+																																147 0146 500	
<b>Adaptateurs et manchons pour outils</b>																																					
	Adaptateur outils, Antistatique, fixation rapide, Ø36/Ø27																																			302000535	
	Adaptateur outils, Antistatique, Ø27/Ø27																																			107404520	
	Adaptateur outils, avec variateur de débit, Ø32/Ø27	+		+	+																															107409977	
	Adaptateur outils, Antistatique, Ø32/Ø27	+		+	+																															60916	
	Manchon d'aspiration poussières de perçage, caoutchouc	+																																			107402478
	A insérer directement dans la poignée coudée.																																				





# Kits et Accessoires pour Aspirateurs (à l'exception des aspirateurs ATEX zone 22)

## Sacs



### SACS

#### Sacs poussières



Lot de 10 sacs papier

Lot de 10 sacs synthétiques

Lot de 5 sacs synthétiques

Lot de 10 sacs synthétiques

Lot de 10 sacs synthétiques

Lot de 10 sacs synthétiques

Lot de 5 sacs papier

Lot de 5 sacs synthétiques



Haute résistance à l'éclatement et à l'humidité (sauf papier)

Double paroi, avec fermeture.

#### Sacs d'évacuation, plastique

Lot de 5 sacs d'évacuation



Remplace le sac à poussières.

S'utilise comme un sac poubelle dans la cuve de l'aspirateur

Testé BIA conforme ATEX zone 22.

#### Sacs Longopac®

Sac Longopac® standard

Sac Longopac® Antistatique



Épaisseur 68µ - Lot de 4 x 20 m

Pour VHS120CB MC & HC

#### Sac amovible

Sac d'évacuation d'élément filtrant, lot de 10 pcs


Pour les filtres ronds Ø185 x 140 mm.



#### Sac poussières réutilisable

Sac filtrant en microfibras

Ouverture zippée pour une vidange facile, avec bouchon



#### Lot de 5 sacs de sécurité

Certifiés classe H et ATEX zone 22

Double ensachage pour éviter que les poussières

puissent s'échapper après la fermeture du sac..



	SALTIX 10 HEPA ECO	AERO 21 / 26 / 31	MAXXI 135 METAL	MAXXI 255 METAL	MAXXI 375 METAL	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 55 / 75 WD	ATTIX 30 / PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC / MOBILE	ATTIX 40 PC INOX	ATTIX 44-2L IC / MOBILE	ATTIX 50 PC	ATTIX 50 PC EC / SALLE BLANCHE	ATTIX 751-11 / -21	ATTIX 751-01 / -21	ATTIX 791-01 PC	ATTIX 961-01 PC	ATTIX 965-21 SD XC	AERO 26-2M PC / -W2M PC	ATTIX 33-2M PC / IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	AERO 21-0H PC	AERO 26-2H PC / -W2H PC	ATTIX 30-0H BASIC / PC	ATTIX 33-2H PC / IC / ATTIX 44-2H IC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	T22 / T40W	SB STATION / TANDEM	ARTICLE N°		
Lot de 10 sacs papier																																			140 8618 000
Lot de 10 sacs synthétiques																																			82367820
Lot de 5 sacs synthétiques																																			107419590
Lot de 10 sacs synthétiques																																			VA82058-P10
Lot de 10 sacs synthétiques																																			VA82059-P10
Lot de 10 sacs synthétiques																																			VA82060-P10
Lot de 5 sacs synthétiques																																			107419591
Lot de 5 sacs synthétiques																																			107419592
Lot de 5 sacs synthétiques																																			107419593
Lot de 5 sacs papier																																			302001484
Lot de 5 sacs synthétiques																																			302002892
Lot de 5 sacs d'évacuation																																			302000804
Lot de 5 sacs d'évacuation																																			107417821
Lot de 5 sacs d'évacuation																																			302000728
Lot de 5 sacs d'évacuation																																			302001480
Sac Longopac® standard																																			4084000956
Sac Longopac® Antistatique																																			4084001470
Sac d'évacuation d'élément filtrant, lot de 10 pcs																																			30082
Sac filtrant en microfibras																																			107413556
Double ensachage pour éviter que les poussières puissent s'échapper après la fermeture du sac..																																			107400233
																																			107413549
																																			107400236
																																			302001486
																																			302003473


# Kits et Accessoires pour Aspirateurs (à l'exception des aspirateurs ATEX zone 22)

## Filtres



		SALTIX 10 HEPA ECO	AERO 2126 S1	MAXXI 133 METAL	MAXXI 255 METAL	MAXXI 375 METAL	MAXXI II 35 WD	MAXXI II 55 / 75 WD	ATTIX 30 / PC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC / MOBILE	ATTIX 40 PC INOX	ATTIX 44-2L IC / MOBILE	ATTIX 50 PC	ATTIX 50 PC EC / SALLE BLANCHE	ATTIX 751-11 / -21	ATTIX 751-61 / -71	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 961-01 PC	AERO 26-2H SD	AERO 33-2M PC / W2M PC	ATTIX 33-2M PC / IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	AERO 21-0H PC	AERO 26-2H PC / -W2H PC	ATTIX 30-0H BASIC / PC	ATTIX 33-2H PC / IC / ATTIX 44-2H IC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	T22 / T40W	SE STATION / TANDEM	ARTICLE N°		
<b>FILTRES</b>																																					
<b>Éléments filtrants standards / classe M</b>																																					
	Filtre principal	+																																		147 1432 500	
	Lot de 3 pré-filtres moteur	+																																		147 0670 500	
	Filtre conique lavable		+																																	VA80706	
	Filtre conique lavable			+																																VA80119	
	Filtre conique lavable				+																															VA80110	
	Filtre PET, lavable					+																														107407297	
	Filtre PET, lavable						+																													107407300	
	Filtre PET, lavable, classe M, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²	+						+		+	+	+	+								+															302000490	
	Filtre papier, Ø185 x 140 mm, 0,3 m², option	+							+		+	+	+	+																						11753	
	Filtre plat PTFE anti-adhérent, lavable, classe M, 0,5 m²									++	+													++			+									107413540	
	Filtre PET Nano Fibre, lavable, classe M, Ø275 x 187 mm, 0,8 m²																	+		++						+										107400562	
	Filtre en étoile Ø460mm classe L, 1,95 m², S3B/T22/T40W																																			40000338	
	Filtre en étoile Ø460mm classe M, 1,95 m², S3B/T22/T40W																																			40000699	
<b>Éléments filtrants de sécurité HEPA/classe H</b>																																					
	Filtre HEPA H13	+																																			147 1250 600
	Filtre HEPA H13				+																																107409006
	Filtre HEPA H13					+																															107409007
	Filtre HEPA H14, PTFE anti-adhérent, lavable, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²	+						+		+	+	++	+							+						++											107420373
	Filtre HEPA H14, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²	+							+		+	++	+							+																	302001095
	Filtre HEPA H14 en fibre cellulosique, classe H, Ø211 x 140 mm, 0,8 m²	+							+		+	++	+							+								+	++								302000658
	Filtre HEPA H14, Ø140 x 75 mm*									++	+														++			+									107413555
	*Kit de montage pour filtre HEPA 107413555									++	+														++												107413542
	Filtre HEPA H13 en fibre de verre/papier, classe H, Ø275 x 187 mm, 1,0 m²																				+																107400564
	Kit filtre HEPA H14 Ø460mm classe H, S3B																																				25 60357
	Kit filtre HEPA H14 Ø460mm classe H, T22/T40W**																																				4081700935
	**Kit support pour filtre 4081700935																																				40000967
<b>Chaussette de protection de filtre</b>																																					
	Sur-filtre en tissu pour la protection de la cartouche filtrante. Plus adapté pour les fibres et pour les poussières grossières.	+						+		+	++	+								+						++		+									11801
<b>Filtres pour liquides</b>																																					
	Filtre pour aspiration des liquides	+																																			VA81341
	Filtre pour aspiration des liquides		+																																		VA81342
	Filtre pour aspiration des liquides			+																																	VA81343
	Filtre pour aspiration des liquides				+																																107407299
	Filtre pour aspiration des liquides					+																															107407302
	Filtre tamis INOX pour aspiration des liquides	+						+		+	++	++	+																								15475
	Filtre tamis INOX pour aspiration des liquides																																				302002885
<b>Sur-filtre amovible en toile - Revêtement Anti colmatage</b>																																					
	Taille petite	+							+		+	++																									302000606
	Taille moyenne																																				302000525
	Taille grande																																				302002894
	Taille spéciale																																				17069
	Revêtement synthétique vert spécial anti-adhérent.																																				
	Idéal pour les poussières très fines type plâtre ou ciment.																																				
	Efficacité de filtration élevée et durée de vie importante.																																				

# Flexibles et raccords (à l'exception des aspirateurs ATEX zone 22)

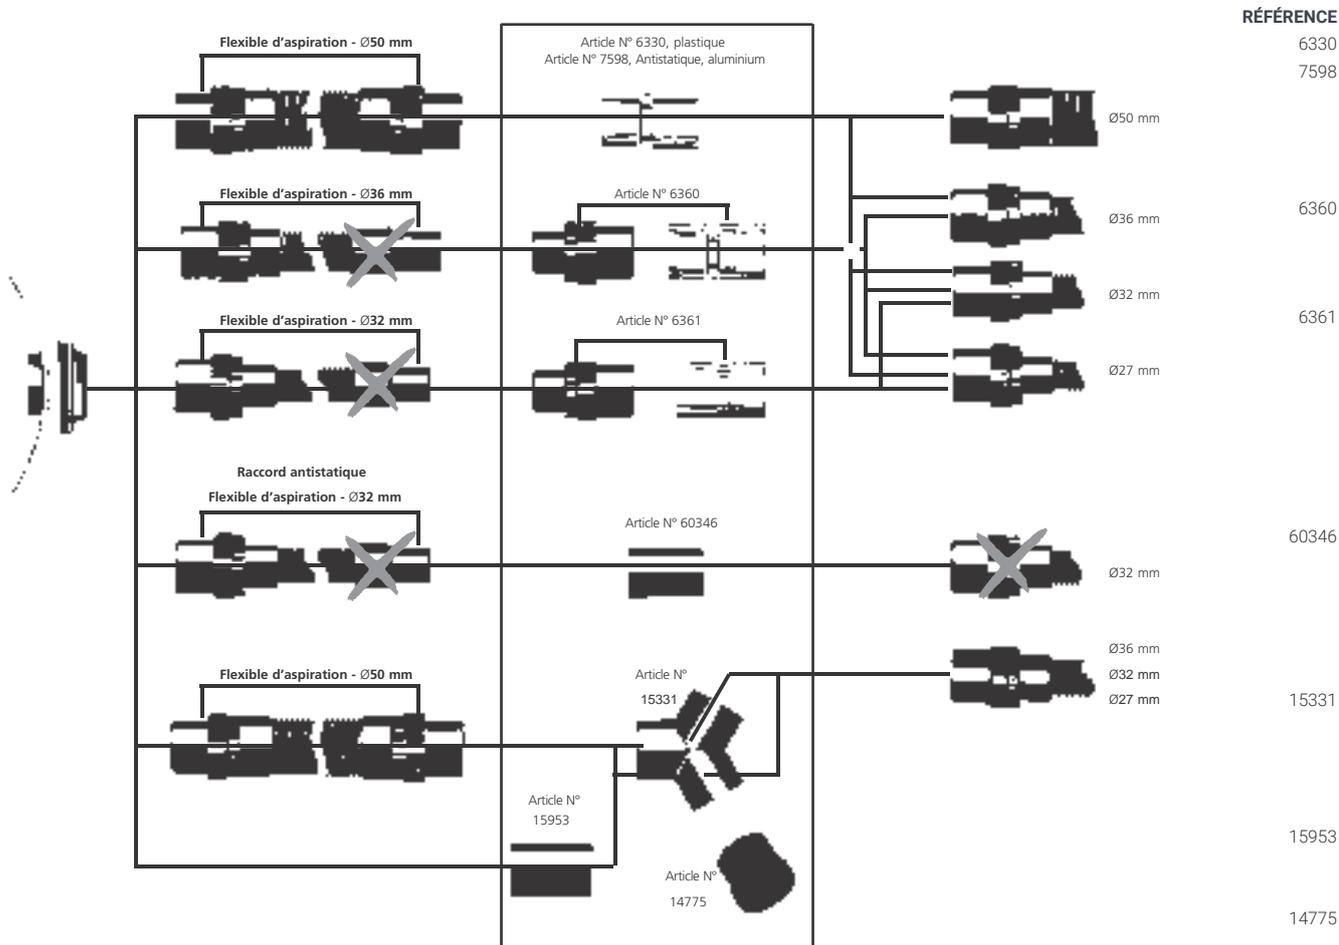

## Flexibles d'Aspiration



Universel  
Couleur: Argent métallisé, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50  
Utilisation: Température de -50 à +60°C

Antistatique  
Couleur: Noir/rouge, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50  
Utilisation: Température de -50 à +60°C


Résistant à l'huile  
Couleur: Marron, Ø36, Ø50  
Utilisation: Température de -60 à +120°C  
(utilisation courte durée +150°C)  
Diamètre: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm,  
Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Résistant à la chaleur  
Couleur: Marron, Ø36, Ø50  
Utilisation: Température de -60 à +120°C  
(utilisation courte durée +150°C)  
Diamètre: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Copeaux, surface abrasive  
Couleur: Transparent, Ø50  
Utilisation: Température de -40 à +90°C  
(utilisation courte durée +125°C)  
Diamètre: Ø60 r = 60 mm  
Spécialement pour les copeaux de métaux, de verre, les éclats et autres matériaux tranchants, résistants aux huiles, antistatique, douille/gaine en aluminium et bobine de fil en acier.



Résistant, en métal  
Couleur: Galvanisé, Ø50  
Utilisation: Température de -50 à +120°C  
Diamètre: r = 180 mm  
Forte résistance à l'usure. Ne convient pas aux acides et aux détergents.

# Flexibles et raccords (à l'exception des aspirateurs ATEX zone 22)



Type	Manchon côté buse		Au mètre, 20 m maximum		Manchon côté aspirateur		Complet		
	Article N°		Article N°		Article N°		Longueur (m)	Article N°	
Système 50	Universel	Manchon Ø50  15101	11984	15101	15101	1.75		19930	
	Universel	Manchon Ø50  15101	11984	15101	15101	4		15358	
	Antistatique	Manchon AS Ø50  15811	7599	15811	15811	4		15815	
	Résistant aux huiles	Manchon Ø50  15101	14238	15101	15101	4		6468	
	Résistant à la chaleur	Manchon Ø50 ALU  7162	14238	7162	7162	4		11061	
	Pour copeaux	Manchon Ø50 ALU  33435	15309	14630	14630	4		15182	
	Pour métaux	Manchon Ø50 ALU  33435	15309	14630	14630	4		15013	
	ATEX 22 avec ergot	Manchon ATEX Ø50 42955			42955	4	ATEX	43245	
	ATEX 22 Copeaux	Manchon ATEX Ø50 42955			42955	4	ATEX	42825	
	ATEX 22 Copeaux	Manchon ATEX Ø50 42955			42955	8	ATEX	63710	
Système 38	Universel	Manchon PVC Ø38  302002887	107400052 (bobine 20 m - gris)	107400049	107400049	4		302002796	
	Universel (MAXXI)	Manchon PVC Ø38 VA80654 (KIT)	FR15005755		VA80654 (KIT)	2		VA80401	
	Universel (MAXXI)	Manchon PVC Ø38 VA80654 (KIT)	FR15005755		VA80654 (KIT)	2.5		VA80400	
	Universel (MAXXI II)	Tube courbé Ø40				2.5		107407336	
	Antistatique	Manchon AS Ø38  107417868		FR15005755	107401525	107401525	5		107401368
Système 36	Universel	Manchon PVC Ø36 11597	11985	15102	15102	3		15805	
	Universel	Fixation rapide  107417867*	11985	15102	15102	3		46948*	
	Universel	Fixation rapide  107417867*	11985	15102	15102	4		25537*	
	Universel	Manchon PVC Ø38 11597	11985	15102	15102	4		15365	
	Résistant aux huiles	Fixation rapide  107417867*	6429	15102	15102	3.5		302001677*	
	Antistatique	Fixation rapide  107417867*	107420515 (bobine 20 m - rouge)	15812	15812	4		107413544*	
	Antistatique	Fixation rapide  107417867*	15312	15812	15812	4		63209*	
	Antistatique	Fixation rapide  107417867*	15312	15102	15102	5		302001682*	
	Universel	Outil Ø33-36  48070							
	Antistatique	Outil Ø33-36 AS  14243	14243	15312	15812	15812	4		15311
Antistatique	Outil Ø35-40 AS  48750	48750							
ATEX 22 avec ergot	Fixation rapide ATEX 46690	46690		43960	43960	4	ATEX	44193	
Système 32	Universel	Tube courbé Ø36  107413340				1.9		107405600	
	Universel	Tube courbé Ø36  107413340				2.5		107405599	
	Universel	Tube courbé Ø36  107413340				3.5		107409976	
	Universel	Tube courbé Ø36  107413340				3.5		107406115	
	Universel	Tube courbé Ø36  107413340				5		107402198	
	Universel		14240						
	Universel (SALTIX)	Tube courbé Ø32 107417894	107417894	43502	107416215	107416215	1.9		147 0765 500
	Universel (MAXXI II)	Tube courbé Ø32 107413340	107413340			107413340	1.9		107407308
	Antistatique	Fixation rapide  107417866*	107417866*	107420514 (bobine 20 m - rouge)	15103	15103	4		107413543*
	Antistatique	Fixation rapide  107417866*	107417866*	107420514 (bobine 20 m - rouge)	15103	15103	6		107421244*
Antistatique	Outil Ø32 AS  107404564	107404564	43502	30928	30928	5		30657	
Système 27	Universel	Outil Ø36-24  107404520	107404520	15307	15104	15104	3.5		14289
	Antistatique	Outil Ø36-24  107404520	107404520	15326	15369	15369	3.5		107406091
	ATEX 22 avec ergot	Outil Ø36-24 ATEX 107404521	107404521		48068	48068	3.5	ATEX	107404779

\* Système de fixation rapide pour poignée 46691/107420439 ou adaptateur 29457  
 \*\* Uniquement pour nettoyage des fours et des canalisations

AS = Antistatique



# Accessoires pour Aspirateurs de Sécurité ATEX zone 22

Nos systèmes d'aspiration de sécurité ont été testés selon les directives pour ATEX Zone 22. Pour obtenir les meilleures conditions en matière de santé et de sécurité, SEULS les accessoires spéciaux ATEX zone 22 peuvent être utilisés.



ATTIX 40-0M BC TYPE 22	ATTIX 791-2M/E1	ATTIX 995-0M/M SD XC TYPE 22	RÉFÉRENCE
<b>SACS ET FILTRES ATEX</b>			
<b>Sacs poussières de sécurité classe H, synthétiques</b>			
		+	107400236
		+	302001486
		+	302003473
Double paroi, avec sac en plastique de protection, testé BIA conforme ATEX zone 22			
Couvercle de fermeture, pour l'évacuation hermétique de matières contenant une valeur maxi de TLV et des substances cancérigènes.			
<b>Sacs poussières, synthétiques</b>			
		+	107419592
		++	302002892
Double paroi, testé BIA conforme ATEX zone 22, avec fermeture.			
<b>Sac amovible</b>			
		++	30082
Sac d'évacuation d'élément filtrant, lot de 10 pcs.			
Pour les filtres ronds Ø185 x 140 mm.			
<b>Sacs d'évacuation</b>			
		+	302000804
		++	302001480
Remplace le sac à poussières.			
Permet d'assurer le bon fonctionnement du système "XC".			
Testé BIA conforme ATEX zone 22.			
<b>Élément filtrant</b>			
		++	302000490
		+	107400564
PET, lavable, classe M, Ø185 x 140 mm, 0,3 m²			
HEPA H13 en cellulose/fibre synthétique, classe H, Ø275 x 187 mm, 1,0 m²			
Testé BIA conforme ATEX zone 22.			
<b>Kits filtration pour l'air de refroidissement du moteur</b>			
		+	302003721
		+	107400453
Kit de filtration pour l'air de refroidissement du moteur			
Filtre de rechange, 1 pc.			
Kit de filtration pour l'air de refroidissement du moteur			
Filtre de rechange, lot de 5 pcs.			
		+	302000491
		+	302001871
Kit de filtration pour l'air de refroidissement du moteur			
		+	107400041

+ Accessoires supplémentaires (Les accessoires de série sont indiqués sur les pages machines)



ATTIX 40-0M/PC TYPE 22  
ATTIX 791-2M/B1  
ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22

ACCESSOIRES ATEX		Longueur		Article N°	
<b>Accessoires diamètre 50 mm</b>					
	Flexible d'aspiration, avec manchons, conducteur < 10 <sup>6</sup> ohms	4 m	+	43245	
	Flexible d'aspiration résistant à l'abrasion, avec manchons, conducteur < 10 <sup>6</sup> ohms	4 m	+	42825	
	Flexible d'aspiration résistant à l'abrasion, avec manchons, conducteur < 10 <sup>6</sup> ohms	8 m	+	63710	
	Tube de rallonge, coudé, acier inoxydable	1100 mm	+	33609	
	Embouchure industrielle à roulettes avec brosses racleuses	500 mm	+	42834	
	Brosse d'aspiration, plastique	50 mm	+	42831	
	Embouchure pour gros déchets, aluminium	200 mm	+	42835	
	Embouchure plate biseautée, caoutchouc	330 mm	+	42836	
	Embouchure tronconique, en plastique	430 mm	+	42837	
	Embouchure de captage, plate	200 mm	+	42839	
<b>Accessoires diamètre 36 mm</b>					
	Flexible d'aspiration, avec manchons, conducteur < 10 <sup>6</sup> ohms	4 m	+	44193	
	Tube de rallonge, droit, acier inoxydable	880 mm	+	46982	
	Poignée coudée, acier inoxydable	480 mm	+	44188	
	Embouchure de sol grande surface avec brosses racleuses et roulettes réglables en hauteur	450 mm	+	302000369	
	Brosses de rechange			15351	
	Buse à brosse manuelle, plastique	230 mm	+	44191	
	Buse plate biseautée, plastique	290 mm	+	44192	
	Embouchure biseautée, caoutchouc tronconique	250 mm	+	302000227	
	Buse de nettoyage de dessus de canalisations	70-120 mm	+	48066	
	Buse de nettoyage de dessus de canalisations	120-200 mm	+	48067	
	<b>Kit accessoires diamètre 36 mm</b>				
		Kit anti-statique (B1) pour aspirateurs ATEX 22		+	48907
		6 pièces, raccord 36 mm de diamètre, flexible d'aspiration de 4 m, anti-statique, poignée coudée, tube droit, embouchure de sols pour grandes surfaces, embouchure rainurées, embouchure à brosse			
<b>Accessoires diamètre 27 mm</b>					
	Flexible d'aspiration, avec manchon outils électriques, conducteur < 10 <sup>6</sup> ohms	3.5 m	+	107404779	
	Manchon outils électriques, conducteur < 10 <sup>6</sup> ohms		+	107404521	

## Accessoires pour Aspirateurs Industriels



Accessoires pour industries pharmaceutiques et alimentaires



Gamme d'accessoires ATEX certifiés




Kit accessoires pour nettoyage général



Flexibles



Sac de sécurité et Longopac®

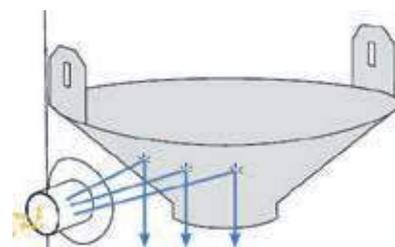

Différentes options : cyclone, grille et vanne, arrêt automatique des liquides, ...



Filtres étoile classe L - M - H, Nomex, antistatiques...



Filtres absolus en amont ou en aval du moteur



Filtres cartouches pour un décolmatage en continu



Séparateurs

# GAMME DES MACHINES DE SOL



A woman in a black t-shirt and grey pants is using a Nilfisk carpet cleaning machine in a hallway. The machine is a large, cylindrical unit with a red top and a silver body. She is holding a long, flexible hose that is connected to the machine. The hallway has grey walls, dark doors, and a patterned carpet. The lighting is bright, and the perspective is from the end of the hallway looking towards the woman.

# Injecteurs / Extracteurs

## Pour des revêtements textiles plus propre !

**La gamme des injecteurs - extracteurs Nilfisk vous permettent de nettoyer tous types de revêtements textiles, tels que les tapis, les fauteuils ou les sièges de voiture. Ils sont faciles à utiliser et offrent une puissance d'aspiration maximale pour un résultat irréprochable.**

Les extracteurs Nilfisk vous permettent de nettoyer tous types de revêtements textiles, tels que les tapis, les fauteuils ou les sièges de voiture. Ils sont simples à utiliser et ont une puissance d'aspiration maximale pour des résultats de nettoyage optimaux. Prolongez la durée de vie de vos moquettes avec un extracteur portatif, autoporté, accompagné ou compact, selon vos besoins, qu'il s'agisse de retouches quotidiennes dans des zones fréquentées, d'un nettoyage à faible humidité ou d'une extraction réparatrice périodique. Les extracteurs Nilfisk offrent des performances et une productivité élevées pour tous vos besoins de nettoyage !

# WOLF / AX / CAR - Injecteurs/Extracteurs

## Nettoyage en profondeur des surfaces textiles

Les versions équipées du kit capitonnages sont idéales pour dégraisser les intérieurs de voiture/bus/camion et tous types de petites surfaces difficilement accessibles. Un injecteur/extracteur professionnel permet de nettoyer en profondeur les surfaces en textile.



### WOLF 130 / AX9 CAR / AX14

- Injecteur/extracteur compact et facilement manœuvrable
- Idéal pour les intérieurs de véhicules grâce à la buse capitonnage de série
- Centre de gravité bas : machine stable et maniable
- Grande longueur de flexible sur WOLF & AX9
- Buse externe permettant une injection/extraction en simultanée
- Version AX14 polyvalente pour capitonnages et sols en textile
- Détergent recommandé : TOP WASH

### CAR 275 METAL

- Grande cuve 75 litres en Inox AISI 201
- Réservoir de solution de grande capacité
- Buse capitonnage en inox/plastique
- Double moteur d'aspiration
- Tuyau de vidange intégré en bas de cuve
- Buse d'injection externe permettant une injection/extraction en simultanée
- Détergent recommandé : TOP WASH



DONNÉES TECHNIQUES	WOLF 130	AX9 CAR	AX14	CAR 275 METAL
Largeur de travail (mm)	100	80	220/130	270/110
Réservoir solution / récupération (l)	4/4	9/9	14/14	25/75
Débit d'air (l/min)	2700	3600	3600	5000
Dépression (mbar)	218	230	230	225
Puissance du moteur d'aspiration (W)	1250	1000	1000	2 x 1050
Alimentation (V-Hz)	230/1/50	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Pression d'injection (bar)	2	5	5	5
Débit d'eau (l/min)	nc	1.2	1.2	3
Longueur du câble (m)	10	10	10	10
Dimensions L x l x H (mm)	512 x 264 x 415	540 x 375 x 400	540 x 375 x 500	700 x 560 x 1010
Poids (kg)	10	10.7	11.7	33
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Réservoir de récupération amovible	•	•	•	•
Kit capitonnages	•	•	•	•
Canne moquette	+	+	•	•
Filtre spécial liquides	•	•	•	•
Bac de rangement des accessoires	•(sac)	+	+	•
<b>ACCESSOIRES DE SÉRIE</b>				
Kit capitonnages, buse externe	VV68153 (100mm)	FR1515-200-01781000 (80mm)	20000021 (130mm)	VA86860 (110mm)
Flexible aspiration	Intégré au kit (Ø38 x 3 m)	FR1549-175-01501700 (Ø32x3m)	20000022 (Ø32 x 2.2 m)	VA81096 (Ø38 x 2.5 m)
Flexible d'injection	Intégré au kit fauteuil	Intégré au kit fauteuil	Intégré	Intégré au flexible aspiration
Tube courbé, avec gâchette			20000015 (Ø32)	Intégré aux tubes rallonges
Tubes rallonges, 2 pcs.			20000016 (Ø32)	VA81100 (Ø38)
Embouchure moquette			20000018 (220mm) [Ø32]	VA81102 (Ø38)
Filtre d'aspiration poussières, synthétique				VA80110
Filtre à eau anti-mousse, plastique				VA81343
Sac de rangement d'accessoires	VVR150-12			
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>50000589</b>	<b>FR1512405001</b>	<b>FR1512405101</b>	<b>50000209</b>

• En standard  
+ En option



## Accessoires pour Injecteurs/Extracteurs



	WOLF 130	AX 9 CAR	AX14	CAR 275 METAL	ARTICLE N°
<b>Équipements standards et optionnels</b>					
<b>Flexible</b>					
			•	+	
			+	•	20000022
				•	VA81096
<b>Adaptateur moquette</b>					
			+	•	20000020
			+	•	20000018
			+		VV81450
				•	VA81102
<b>Buse fauteuils / capitonnages</b>					
			•	+	
			+	+	20000045
			+	•	20000021
			•		VV68153
				•	VA86860
				+	VA89899
<b> Tubes d'aspiration</b>					
			+	•	20000015
			+	•	20000016
				•	VA81100
				•	VA80110
				•	VA81343
					
			+	+	
			•		VVR150-12



# Nettoyeurs Vapeur

## Pour un environnement plus sain

**La gamme des nettoyeurs vapeur sèche Nilfisk offre un large éventail d'applications pour nettoyer et désinfecter. De plus, les surfaces sont pratiquement sèches après le nettoyage.**

La gamme des nettoyeurs vapeur professionnels Nilfisk couvre un large éventail d'applications dans beaucoup de secteurs d'activité pour entretenir et assainir efficacement.

Le nettoyage à la vapeur permet de maintenir un environnement propre et sain, pour éviter la propagation des maladies contagieuses par exemple dans les écoles, les crèches et les maisons médicalisées. Idéal également dans les restaurants, les bars, les piscines ...

Ce système permet de nettoyer sainement les sols mais également les tapis, les tissus d'ameublement et la moquette de votre voiture. Le résultat est impeccable et sec en quelques minutes.



# SO 4500 - Vapeur



## La désinfection au quotidien

Le SO 4500 est un nettoyeur vapeur sèche de 4,5 bars, pour le nettoyage des sols et des revêtements tissus. Cet appareil est conçu en acier inoxydable. Il est également équipé une chaudière qui permet le remplissage en continu, sans arrêt de la machine. Le SO 4500 est parfaitement adapté pour tous les secteurs de l'industrie et du commerce. Il est idéal pour toutes les applications qui ne nécessitent pas d'aspiration et pas de détergent. Pour un résultat parfait et sain.

- Fonctionnement silencieux
- Châssis et carrosserie en inox
- Affichage digital de la température
- Contrôle du fonctionnement par leds et signal sonore
- Roues antitraçage avec freins
- Chaudière inox 2000 W
- Délai de mise en température d'environ 7 minutes
- Remplissage d'eau sans arrêt de la machine
- Débit de vapeur réglable sur la machine
- Sécurité manque d'eau
- Vapeur sèche contenant moins de 7% d'eau



### DONNÉES TECHNIQUES

Pression vapeur (bar)	4.5
Température vapeur (°C)	145
Volume de vapeur (l/min)	60
Fonction Aspiration/Détergent	Non/Non
Dimensions L x l x H (mm)	420 x 320 x 460
Capacité réservoir eau/chaudière/détergent (l)	5/1.8/-
Capacité réservoir récupération (l)	-
Puissance chaudière/aspiration (W)	1950/-
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /Hz/A)	230-240/1/50/10
Niveau sonore (dB(A))	-
Câble (m)	10
Poids (kg)	12

### SO 4500

### CARACTÉRISTIQUES

Chaudière à remplissage continu	•
Affichage de la température	•
Débit vapeur réglable / Compteur horaire	•/•
Sécurité manque d'eau / Manomètre de pression	•/ -
Fonction BOOST pour chauffage rapide	

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible 4 m avec poignée	450000056
Tube rallonge	2 x 450000057
Brosse triangulaire	450000059
Embouchure de sol à brosses	450000058
Raclette à vitre	450000061
Lance vapeur longue / Lance vapeur courte	450000062 / 450000064
Lance vapeur courbée	450000063
Brosse ronde 55mm	450000067
Brosses rondes nylon (5 fournies)	450000065 (lot de 10 pièces)
Brosses rondes laiton (5 fournies)	450000066 (lot de 10 pièces)
Kit joints + clips de rechange	31000263

**ARTICLE N°.** **45000000**

- En standard
- + En option

# SV 8000 – Vapeur & Aspiration



## Efficace et économique - La solution parfaite

Le SV 8000 est idéal pour nettoyer sans chimie. Il utilise la vapeur sèche et l'aspiration en même temps pour donner un résultat aseptisé et sec. Doté de roues pivotantes, il est très facile à manœuvrer et à utiliser. Le nettoyeur SV 8000 offre les avantages de la vapeur et de l'aspiration : les zones sont nettoyées et séchées dans un laps de temps assez court.

- Châssis et carrosserie en inox
- Affichage digital de la température
- Contrôle de fonctionnement par leds et signal sonore
- Roues antitrace avec freins
- Chaudière en inox 2000 W avec fonction BOOST + 1000 W
- Délai de mise en température d'environ 11 minutes
- Remplissage d'eau sans arrêt de la machine
- Réservoir d'eau sale amovible
- Sécurité manque d'eau
- Vapeur sèche contenant moins de 7% d'eau



### DONNÉES TECHNIQUES

Pression vapeur (bar)	8
Température vapeur (°C)	175
Volume de vapeur (l/min)	120
Fonction aspiration/Détergent	Oui/Non
Dimensions L x l x H (mm)	770 x 550 x 820
Capacité réservoir eau/chaudière/détergent (l)	5/3.3/-
Capacité réservoir récupération (l)	12
Puissance chaudière/aspiration (W)	3000/850
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /Hz/A)	230-240/1/50/13
Niveau sonore (dB(A))	67
Câble (m)	10
Poids (kg)	25

### SV 8000

### CARACTÉRISTIQUES

Chaudière à remplissage continu	•
Affichage de la température	•
Débit vapeur réglable / Compteur horaire	- /•
Sécurité manque d'eau / Manomètre de pression	•/ -
Fonction BOOST pour chauffage rapide	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible 4 m avec poignée	450000045
Tube rallonge	2 x 450000031
Buse vapeur/aspiration capitonnages	450000037
Raclette à verre, 250 mm	450000036 (sans lamelle)
Embouchure sol à brosses et lamelles, 400 mm	450000041 (sans brosse ni lamelle)
Buse avec brosses et lamelles, 150 mm	450000046 (sans brosse ni lamelle)
Lance vapeur longue / Lance vapeur courte	450000050 / 450000051
Buse biseautée	450000049
Brosses rondes nylon (5 fournies)	450000039 (lot de 10 pièces)
Brosses rondes laiton (5 fournies)	450000040 (lot de 10 pièces)
Kit joints + clips de rechange	31000263

### ARTICLE N°.

**45000002**

- En standard
- + En option

# SDV 4500 – Vapeur, Aspiration & Détergent



## Haute efficacité pour éliminer les virus et bactéries

Le SDV 4500 allie vapeur sèche, injection de détergent et aspiration pour enlever des tâches incrustées ou pour une désinfection supplémentaire. Les zones nettoyées sont propres et sèches rapidement pour pouvoir les remettre en service immédiatement. Ce nettoyeur vapeur de 4.5 bars, est en acier inoxydable. Il est adapté pour tout type de travaux de nettoyage (moins de 6 heures par jour). Le SDV 4500 est écologique et idéal pour désinfecter.

- Châssis et carrosserie inox
- Fonction injection détergent/vapeur et aspiration
- Réservoir d'eau sale amovible
- Affichage digital de la température
- Large gamme d'accessoires inclus
- Roues antitrace avec freins
- Chaudière inox 2000 W
- Délai de mise en température d'environ 7 minutes
- Remplissage d'eau sans arrêt de la machine
- Débit de vapeur réglable sur la machine
- Vapeur sèche contenant moins de 7% d'eau



### DONNÉES TECHNIQUES

Pression vapeur (bar)	4.5
Température vapeur (°C)	145
Volume de vapeur (l/min)	60
Fonction Aspiration/Détergent	Oui/Oui
Dimensions L x l x H (mm)	700 x 500 x 880
Capacité réservoir eau/chaudière/détergent (l)	2.5/1.8/2.5
Capacité réservoir récupération (l)	12
Puissance chaudière/aspiration (W)	1950/850
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Niveau sonore (dB(A))	67
Câble (m)	10
Poids (kg)	25

### SDV 4500

4.5
145
60
Oui/Oui
700 x 500 x 880
2.5/1.8/2.5
12
1950/850
230-240/1/50/13
67
10
25

### CARACTÉRISTIQUES

Chaudière à remplissage continu	•
Affichage de la température	•
Débit vapeur réglable / Compteur horaire	•/•
Sécurité manque d'eau / Manomètre de pression	•/ -
Fonction BOOST pour chauffage rapide	

•
•
•/•
•/ -

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible 2,5 m avec poignée	450000030
Tube rallonge	2 x 450000031
Buse avec brosses et lamelles, 150 mm	450000046 (sans brosse ni lamelle)
Embouchure sol à brosses et lamelles, 300 mm	450000032 (sans brosse ni lamelle)
Raclette à vitre, 250 mm	450000036 (sans lamelle)
Buse vapeur/aspiration capitonnages	450000037
Lance vapeur longue / Lances vapeur courte	450000050 / 450000051
Buse biseauté	450000049
Brosses rondes nylon (5 fournies)	450000039 (lot de 10 pièces)
Brosses rondes laiton (5 fournies)	450000040 (lot de 10 pièces)
Kit joints+ clips de rechange	31000263

450000030
2 x 450000031
450000046 (sans brosse ni lamelle)
450000032 (sans brosse ni lamelle)
450000036 (sans lamelle)
450000037
450000050 / 450000051
450000049
450000039 (lot de 10 pièces)
450000040 (lot de 10 pièces)
31000263

### ARTICLE N°.

45000004
----------

- En standard
- + En option

# SDV 8000 - Vapeur, Aspiration & Détergent



## Economique, Ecologique, Efficace

Le nettoyeur vapeur SDV 8000 est puissant avec ses 8 bars et sa construction en acier inoxydable pour une longévité accrue et des hautes performances. Avec son système d'aspiration, le nettoyage à la vapeur sèche devient très efficace, laissant les surfaces propres et sèches. Il est idéal pour nettoyer et désinfecter les surfaces en acier inoxydable, les chromes, les sanitaires... Le SDV 8000 est écologique et est parfait pour la désinfection

- Châssis et carrosserie inox
- Fonction injection détergent/vapeur et aspiration
- Réservoir d'eau sale amovible
- Affichage digital de la température
- Sécurité manque d'eau
- Roues antirace avec freins
- Délai de mise en température d'environ 11 minutes
- Remplissage d'eau sans arrêt de la machine
- Débit de vapeur réglable sur la machine
- Chaudière en inox 2000 W avec fonction BOOST + 1000 W
- Manomètre de pression vapeur
- Vapeur sèche contenant moins de 7% d'eau



### DONNÉES TECHNIQUES

Pression vapeur (bar)	
Température vapeur (°C)	
Volume de vapeur (l/min)	
Fonction Aspiration/Détergent	
Dimensions L x l x H (mm)	
Capacité réservoir eau/chaudière/détergent (l)	
Capacité réservoir récupération (l)	
Puissance chaudière/aspiration (W)	
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A)	
Niveau sonore (dB(A))	
Câble (m)	
Poids (kg)	

### SDV 8000

8
175
120
Oui/Oui
700 x 500 x 970
5/3.3/2.5
12
3000/850
230-240/1/50/13
67
10
35

### CARACTÉRISTIQUES

Chaudière à remplissage continu	•
Affichage de la température	•
Débit vapeur réglable / Compteur horaire	•/•
Sécurité manque d'eau / Manomètre de pression	•/•
Fonction BOOST pour chauffage rapide	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible 4 m avec poignée	450000045
Tube rallonge	2 x 450000031
Buse vapeur/aspiration capitonnages	450000037
Raclette à vitre, 250 mm	450000036 (sans lamelle)
Embouchure sol à brosses et lamelles, 400 mm	450000041 (sans brosse ni lamelle)
Buse avec brosses et lamelles, 150 mm	450000046 (sans brosse ni lamelle)
Lance vapeur longue / Lance vapeur courte	450000050 / 450000051
Buse biseautée	450000049
Brosses rondes nylon (5 fournies)	450000039 (lot de 10 pièces)
Brosses rondes laiton (5 fournies)	450000040 (lot de 10 pièces)
Kit joints+ clips de rechange	31000263

### ARTICLE N°.

45000006

- En standard
- + En option



# Accessoires pour Nettoyeurs Vapeur professionnels



		SO 4500	SV 8000	SDV 4500	SDV 8000	ARTICLE N°
<b>Flexibles et accessoires</b>						
	Flexible vapeur 4 m.	•	+	+	+	450000056
	Flexible vapeur, aspiration et détergent, 2,5 m.		+	•	+	450000030
	Flexible vapeur, aspiration et détergent, 4 m.		•	+	•	450000045
	Tube rallonge	•				450000057
	Tube rallonge pour vapeur + aspiration		•	•	•	450000031
	Adapteur coudé	•				450000060
	Brosse de sol avec griffes de maintien pour microfibres	•				450000058
	Embouchure de sol, sans brosse ni lamelle, 300 mm		+	•	+	450000032
	Embouchure de sol, sans brosse ni lamelle, 400 mm		•	+	•	450000041
	Brosse de remplacement, 300 mm pour embouchure 450000032		+	•	+	450000033
	Lamelle de recharge, 300 mm pour embouchure 450000032		+	•	+	450000034

# Accessoires pour Nettoyeurs Vapeur professionnels



		SO 4500	SV 8000	SDV 4500	SDV 8000	ARTICLE N°
<b>Buses</b>						
	Raclette moquette de rechange, 300 mm. Pour embouchure 450000032	+	•	+		450000035
	Brosse de remplacement, 400 mm Pour embouchure 450000041		•	+	•	450000042
	Lamelles de remplacement, 400 mm Pour embouchure 450000041		•	+	•	450000043
	Raclette moquette de rechange, 400 mm Pour embouchure 450000041		•	+	•	450000044
	Brosse triangulaire Avec grille de maintien pour microfibres		•			450000059
	Buse injection/extraction pour capitonnages		•	•	•	450000037
	Raclette à vitre		•			450000061
	Raclette à vitre, vapeur/aspiration, 250 mm		•	•	•	450000036
	Buse vapeur/aspiration, sans brosse ni lamelle, 150 mm		•	•	•	450000046
	Brosse pour buse vapeur/aspiration, 150 mm Pour buse 450000046		•	•	•	450000047
	Lamelles pour buse vapeur/aspiration, 150 mm Pour buse 450000046		•	•	•	450000048

• En standard  
+ En option

# Accessoires pour Nettoyeurs Vapeur professionnels



		SO 4500	SV 8000	SDV 4500	SDV 8000	ARTICLE N°
<b>Buses</b>						
	Buse d'aspiration capitonnages	+	+	+		450000053
	Buse d'aspiration biseautée longue	•	•	•		450000049
	Buse de dégivrage avec racloir	+	+	+		450000055
<b>Lances</b>						
	Lance vapeur courbée	•				450000063
	Lance vapeur très courte	+	+	+		450000052
	Lance vapeur courte	•	•	•		450000051
	Lance vapeur longue	•	•	•		450000050
	Lance vapeur longue	•				450000062
	Lance vapeur avec support de brosse	•				450000064

# Accessoires pour Nettoyeurs Vapeur professionnels



	SO 4500	SV 8000	SDV 4500	SDV 8000	ARTICLE N°
<b>Brosses</b>					
	Lot de 10 brosses ronde nylon		+		450000065
	Lot de 10 brosses ronde nylon		+ + +		450000039
	Lot de 10 brosses ronde laiton		+		450000066
	Lot de 10 brosses ronde laiton		+ + +		450000040
	Lot de 10 brosses ronde inox		+ + +		450000038
	Brosse ronde 55 mm		•		450000067
	Brosse triangulaire, 95 mm		+ + +		450000054
<b>Mops</b>					
	Support de mop, 200 x 135 mm		+		
	Idéal pour les petites surfaces verticales et horizontales				
	Support de mop, 400 x 135 mm		+		
	Idéal pour les sols				
	Mop en microfibres 200 mm		+		
	Mop en microfibres 400 mm		+		
	<b>Chariot</b>				
	Chariot de lavage et transport		+		450000086
Fourni nu, sans sceau, sans machine ni accessoire					
Spécialement conçu pour le SO 4500. Très pratique, il permet de transporter la machine ainsi que tous les accessoires facilement et sans risque					
	Kit MOP vapeur		+ + + +		
	Inclus :				
Flexible vapeur, 4 m		+ + + +		450000056	
2 x tube rallonge		+		450000057	
Adaptateur coudée		+		450000060	
Support de mop 200 x 135 mm		+			
Support de mop 400 x 135 mm		+			
Mop en microfibres 200 mm		+			
Mop en microfibres 400 mm		+			
Sac de transport		+			
Kit joints + clip de rechange		• • • •		31000263	

• En standard  
+ En option



# Monobrosses

## Conçue pour une utilisation simple et confortable

**Chaque sol possède ses propres caractéristiques, et pour entretenir un sol de manière professionnelle, il faut avoir la bonne machine adaptée à son besoin. C'est pour cela que Nilfisk a conçu cette gamme de monobrosses pour répondre à tous les types d'applications.**

La gamme des monobrosses FM400 est composée de monobrosses avec un seul disque, pour l'entretien et le polissage des sols. Idéale sur des sols en béton, en pierre, en céramique, en PVC, linoléum, parquet en bois et tapis (en fait tous les types de sols).

Les monobrosses utilisées avec le bon détergent offrent une grande efficacité de nettoyage et de polissage durable pour les sols.

# FM400 - Monobrosses

## Facile à utiliser

La gamme des monobrosses FM400 dépasse les exigences des clients, que ce soit pour décaper ou pour lustrer. Elle existe dans différentes versions. Le support de câble permet de le maintenir sur la machine. Il peut être rangé ou déroulé facilement grâce à la fonction blocage.



- Entraînement par courroie et moteur excentré
- Châssis et timon en acier résistant aux chocs
- Fiable et robuste pour un coût d'entretien minimum
- Range-câble intégré pour plus de sécurité
- Protection en vynile autour du châssis
- Facile à utiliser
- Poignée avec sécurité pour éviter les déclenchements intempestifs
- Livrée prête à l'emploi



### DONNÉES TECHNIQUES

	FM400 L PACK	FM400 H PACK	FM400 D PACK
Diamètre de la brosse (mm)	430	430	430
Vitesse (tr/min)	180	410	185/370
Tension / fréquence (V-Hz)	220/240-50/60	220/240-50	220/240-50
Puissance nominale (W)	1100	1500	1100/1500
Couple moteur (Nm)	63	36	58/40
Pression de brosse (g/cm <sup>2</sup> )	35	28	28
Classe de protection	IPX4/I	IPX4/I	IPX4/I
Niveau sonore (dB(A))	59	61	59/61
Longueur du câble (m)	15	15	15
Dimensions L x l x H (mm)	572 x 445 x 1236	572 x 445 x 1236	572 x 445 x 1236
Poids (kg)	37	40	40

### CARACTÉRISTIQUES

Entraînement par courroie	•	•	•
Support d'accessoires et de câble	•	•	•
Lustrage haute vitesse		•	•
Bi-vitesse décapage/lustrage			•
Livree "prête à fonctionner"	•	•	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Câble électrique 15 m	40268A	40268A	40268A
Options(s)			
Brosse universelle	11298A		11298A
Porte pad	11315A	11316A	11316A
Réservoir 12 litres	10104A		10104A
Lot de 5 pads rouge	10001941	10001941	10001941
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>56380061</b>	<b>56380058</b>	<b>56380056</b>



## Accessoires pour monobrosses



		QUANTITE NECESSAIRE	CONDITIONNEMENT	FM400 L PACK	FM400 H PACK	FM400 D PACK	ARTICLE N°
<b>Plateaux porte-disque</b>							
	Plateau porte-disque basse vitesse	1		•	+		11315A
	Plateau porte-disque basse vitesse velcro	1		•	+		82260000
	Plateau porte-disque haute vitesse	1			•	+	56381578
	Plateau porte-disque bi-vitesse	1		+	+	•	11316A
<b>Disques EcoPad 17" - 432 mm, à utiliser avec un plateau porte-disque</b>							
	Blancs - Pour le lustrage ou le nettoyage léger	1	5	+	+	+	10001936
	Rouges - Pour le lavage humide ou Spray par méthode (sols fragiles)	1	5	•	•	•	10001941
	Bleus - Pour le lavage humide (sols résistants)	1	5	+	+	+	10001939
	Verts - Pour le lavage approfondi humide (sols résistants)	1	5	+	+	+	10001940
	Marrons - Pour le décapage à sec ou humide	1	5	+	+	+	10001971
	Noirs - Pour le décapage humide	1	5	+	+	+	10001938
	Brosse de lavage souple	1		•	•		11298A
	Brosse de lavage moyenne	1		+	+		11299A
	Brosse de décapage	1		+	+		11310A
	Brosse de lustrage	1			+	+	11296A
	Brosse moquette	1		+	+		56383868
	Réservoir de solution 12 litres	1		•	•		10104A
	Générateur de mousse	1		+	+		11294A
	Kit poids additionnel 2,5 kg	1					56382007
Image d'illustration				+			
	Câble électrique 15 m	1		+	+	+	40268A



# Laveuses

## Optimisation du temps de travail et réduction des coûts

**Notre objectif est de proposer la meilleure technologie en matière de nettoyage. Pour cela, nous proposons une gamme complète de machines de sol destinée aux professionnels. Des machines simples, conçues pour optimiser le temps de travail et pour réduire les coûts de maintenance avec une meilleure efficacité. Une expérience avec des résultats prouvés en matière de productivité, longévité, ergonomie, efficacité, service et sécurité.**

### **Laveuses accompagnées**


Nilfisk offre une gamme complète de laveuses accompagnées, soit à câble soit à batteries. Celles-ci combinent efficacité, économie, facilité d'exécution des tâches et surtout un faible coût de fonctionnement. Notre expérience vous offre des résultats prouvés sur la longévité, l'ergonomie, l'exécution, la productivité, l'entretien et la sécurité. Elles sont idéales pour un nettoyage parfait et rapide. Ces machines sont souples, capables de nettoyer n'importe quel sol. Vous aurez le choix entre des versions avec des disques, des brosses cylindriques, avec ou sans traction, à batteries ou électriques à câble selon vos

### **Laveuses à conducteur porté**

Nilfisk offre une gamme complète de laveuses à conducteur porté, particulièrement efficace pour nettoyer les grandes surfaces.

Leur technologie testée et fiable assure une mise en application efficace et économique. Vous gagnerez du temps et de l'argent : avec des coûts de maintenance faibles et un entretien facile. besoins.

## SC100 - Laveuse jusqu'à 200 m<sup>2</sup>

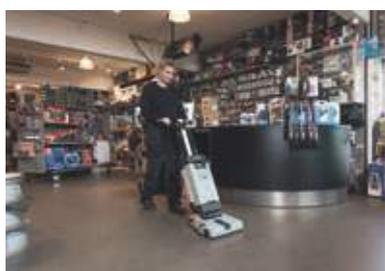

### Facile à utiliser dans les espaces encombrés et sous les meubles

La SC100 E à câble est la première laveuse compacte "POSITION VERTICALE". Sa conception est proche de celle d'un aspirobrosseur mais avec une fonction lavage/aspiration. La machine fonctionne avec des brosses cylindriques ou un rouleau en microfibres (300 mm) en fonction du type de sols. Elle est équipée de lamelles avant et arrière (entre la brosse), ce qui lui permet de laver et sécher aussi bien en marche avant, qu'en marche arrière.

- Commandes simples et intuitives
- Débit de solution ajustable sur 2 positions
- Crochet de câble intégré à la poignée
- Cadre robuste en aluminium
- Brossage et séchage en avant et en arrière
- Double réservoirs d'eau propre et sale entièrement démontables et transparents
- Trappe de nettoyage du système d'aspiration
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage des embouchures et changement des lamelles sans outil.
- Livrée prête à l'emploi



### DONNÉES TECHNIQUES

	SC100 E
Largeur de travail (mm)	310
Largeur de l'embouchure (mm)	321
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	630/310
Vitesse de travail (km/h)	-
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	3/4
Débit de solution (l/min)	0.2 - 0.6 (15 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	72
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation (V-Hz)	220/240-50/60
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	800
Pression des brosses (kg)	4
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	2100
Câble électrique (m)	10
Pente admissible (%)	-
Dimensions L x l x H (mm)	400 x 360 x 1150
Poids à vide (kg)	12

### CARACTÉRISTIQUES

Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Débit de solution ajustable	•
Version câble 230 V	•
Kit aspiration à distance	+
Kit spécial moquette (brosse et lamelles)	+

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse de lavage nylon cylindrique	107411860
Double embouchure d'aspiration	107411867
Câble électrique détachable, 10 m	107413490
Kit double poignée	107413470

### PALETTISATION

	6
--	---

### ARTICLE N°.

	107408100
--	-----------

- En standard
- + En option

# SC250 - Laveuse cylindrique jusqu'à 300 m<sup>2</sup>



## Lavage / Balayage des espaces encombrés

La SC250 est conçue pour l'entretien quotidien. Idéale pour les surfaces encombrées grâce à son système de lavage/aspiration en marche avant et arrière. Elle permet de gagner du temps en assurant un lavage et balayage en un seul passage. Le double réservoir est équipé d'une poignée et d'un large capot aimanté pour faciliter le transport et la vidange. La machine est légère et facilement transportable.

- Fonction pré-balayage et lavage en 1 passage
- Bac de récupération des déchets
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Indicateur manque d'eau avec arrêt automatique
- Molette de réglage de la hauteur de brosse
- Timon réglable et repliable avec fonction "flottant"
- Double embouchure pour laver/sécher en avant et arrière
- Batterie Lithium haut de gamme à gestion optimale de la charge et sans effet "mémoire"
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage des embouchures et changement des lamelles sans outil.
- Livrée prête à l'emploi



### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	340
Largeur de l'embouchure (mm)	360
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	1360/680
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	6/6
Débit d'eau (l/min)	0.15 - 0.30 (40 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	66
Classe de protection	IPX4/III
Alimentation batterie (V)	36
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	180/180
Pression de brosse (kg)	12
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	1000
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	630 x 425 x 400
Poids à vide (kg)	25 (avec batterie)

### SC250 B FULL PKG

Largeur de travail (mm)	340
Largeur de l'embouchure (mm)	360
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	1360/680
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	6/6
Débit d'eau (l/min)	0.15 - 0.30 (40 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	66
Classe de protection	IPX4/III
Alimentation batterie (V)	36
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	180/180
Pression de brosse (kg)	12
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	1000
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	630 x 425 x 400
Poids à vide (kg)	25 (avec batterie)

### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	0h40
Chargeur compact	•
Chargeur rapide 45 min	+
Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Fonction pré-balayage humide	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Kit Batterie Lithium 36V / 7.8 Ah + Chargeur	9100002056
Bac de récupération déchets	9100001964
Kit double embouchure PU, 360 mm	9100002064 (2 pièces)
Brosse cylindrique nylon blanche, 340 mm	9100002066
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>9087380020</b>

• En standard

+ En option

# SC351 - Laveuse jusqu'à 600 m<sup>2</sup>



## Nettoyage simplifié - Performances optimales

La SC351 à batterie est équipée du système unique d'embouchure articulée permettant l'aspiration de l'eau dans toutes les directions. Sa conception compacte et maniable ainsi que son excellente puissance de nettoyage font de la SC351 la machine idéale pour les surfaces encombrées. Équipée en série d'une batterie 12V AGM ou de la nouvelle batterie Li-ion 24V, d'un chargeur embarqué, d'une brosse de lavage et de lamelles en polyuréthane résistantes aux huiles, la SC351 assure un séchage parfait du sol.

- Capot d'aspiration permanent
- Nouvelle batterie Li-ion légère et rechargeable à n'importe quel moment
- Machine facile à transporter et à stocker
- Poignée de transport sur les réservoirs
- Embouchure 360° avec retournement automatique pour une aspiration en marche avant et arrière
- Protection de la batterie des décharges profondes.
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
- Livrée prête à l'emploi



### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	370
Largeur de l'embouchure (mm)	470
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	1480/890
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	11/11
Débit d'eau (l/min)	0.25 - 0.5 (44 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	64
Classe de protection	IPX4/III
Alimentation batterie (V)	12
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	260/200
Pression de brosse (kg)	27
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	770 x 475 x 550
Poids à vide (kg)	62 (avec batterie)

### SC351 B FULL PKG

Largeur de travail (mm)	370
Largeur de l'embouchure (mm)	470
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	1480/890
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	11/11
Débit d'eau (l/min)	0.25 - 0.5 (44 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	64
Classe de protection	IPX4/III
Alimentation batterie (V)	12
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	260/200
Pression de brosse (kg)	27
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	770 x 475 x 550
Poids à vide (kg)	62 (avec batterie)

### SC351 B FULL PKG LITHIUM ION

Largeur de travail (mm)	370
Largeur de l'embouchure (mm)	470
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	1480/890
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	11/11
Débit d'eau (l/min)	0.25 - 0.5 (44 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	64
Classe de protection	IPX4/III
Alimentation batterie (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	260/200
Pression de brosse (kg)	27
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	120
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	770 x 475 x 550
Poids à vide (kg)	45 (avec batterie)

### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	0h55 à 1h30
Chargeur embarqué/batterie sans entretien	••
Recharge rapide de 50% à 100% en 1 heure	
Batterie garantie 5 ans (ou 850 cycles)	
Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Embouchure "360°"	•

Autonomie batterie	0h55 à 1h30
Chargeur embarqué/batterie sans entretien	••
Recharge rapide de 50% à 100% en 1 heure	
Batterie garantie 5 ans (ou 850 cycles)	
Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Embouchure "360°"	•

Autonomie batterie	1h10 à 1h30
Chargeur embarqué/batterie sans entretien	•• (Li-ion)
Recharge rapide de 50% à 100% en 1 heure	•
Batterie garantie 5 ans (ou 850 cycles)	•
Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Embouchure "360°"	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 12V/15A	9100000713
Chargeur embarqué 24V Li-ion	
Batterie AGM sans entretien 12V/55Ah	9100001664
Batterie Li-ion, 24V	
Kit lamelles polyuréthane	9100000077
Brosse polypropylène, 370 mm	9099999000

Chargeur embarqué 12V/15A	9100000713
Chargeur embarqué 24V Li-ion	
Batterie AGM sans entretien 12V/55Ah	9100001664
Batterie Li-ion, 24V	
Kit lamelles polyuréthane	9100000077
Brosse polypropylène, 370 mm	9099999000

Chargeur embarqué 12V/15A	
Chargeur embarqué 24V Li-ion	55942244
Batterie AGM sans entretien 12V/55Ah	
Batterie Li-ion, 24V	55942284
Kit lamelles polyuréthane	9100000077
Brosse polypropylène, 370 mm	9099999000

### ARTICLE N°.

SC351 B FULL PKG	9087341020
------------------	------------

SC351 B FULL PKG LITHIUM ION	50000621
------------------------------	----------

- En standard
- + En option

## SC370 - Laveuse de 200 à 1300 m<sup>2</sup>



### Grande maniabilité, polyvalence, nettoyage efficace

L'autolaveuse compacte SC370 permet un nettoyage quotidien des sols des zones moyennes avec un fonctionnement aisé, des performances fiables et de exigences réduites en matière d'eau et de détergent pour un nettoyage plus efficace. La SC370 est dotée d'un large plateau brossier, d'un réservoir de grande capacité et de fonctionnalités qui contribuent à réduire les coûts au minimum.

- Larges réservoirs résistants pour une plus grande productivité
- Fonction "Eco" au tableau de bord pour un fonctionnement silencieux et plus d'autonomie
- Montage / démontage de la brosse automatique
- Chargeur embarqué de série
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Embouchure intégrée au plateau brossier : retrait des lamelles sans outils
- Tableau de bord intuitif et facile à utiliser



**NEW**

#### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	432
Largeur de l'embouchure (mm)	570
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	1720/1200
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	25/25
Débit d'eau (l/min)	0.59/0.69/1.11/1.68 (42 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	67/63 (mode "Eco")
Classe de protection	IP24
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	400/300
Pression de brosse (kg)	19
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140/100 (mode "Eco")
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1020 x 485 x 647
Poids à vide (kg)	109 (avec batteries)

#### SC370 43B FULL PKG

Autonomie batterie	2h00 à 4h00
Montage/Démontage de la brosse automatique	•
Flexible de vidange avec contrôle du débit	•
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	•
Bouton OneTouch™ et mode "Eco"	•
Arrêt automatique brosse et solution	•
Chargeur embarqué 24V/10A	VS15018
Batterie GEL sans entretien 12V/70Ah (x 2)	FR15DC85-12
Kit lamelles caoutchouc	55942487
Jupe anti-éclaboussure	VS15439
Plateau porte disque, plat, 430 mm	9100000144
Brosse polypropylène, 430 mm	9097469000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>50000627</b>

#### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	2h00 à 4h00
Montage/Démontage de la brosse automatique	•
Flexible de vidange avec contrôle du débit	•
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	•
Bouton OneTouch™ et mode "Eco"	•
Arrêt automatique brosse et solution	•

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/10A	VS15018
Batterie GEL sans entretien 12V/70Ah (x 2)	FR15DC85-12
Kit lamelles caoutchouc	55942487
Jupe anti-éclaboussure	VS15439
Plateau porte disque, plat, 430 mm	9100000144
Brosse polypropylène, 430 mm	9097469000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>50000627</b>

• En standard

+ En option

# SC401 - Laveuse de 200 à 1500 m<sup>2</sup>



## Laveuse compacte suréquipée

La SC401 est la plus robuste et productive des laveuses accompagnées. Elle est facile à utiliser et vous pourrez toujours compter sur elle. Idéale pour un nettoyage efficace des sols dans les magasins, halls d'exposition, ateliers de réparation, stations-service ... Le bouton **ONETOUCH™** active toutes les fonctions en un clic, et les paramètres de nettoyage peuvent être ajustés en utilisant seulement 3 boutons. La fonction "Low noise" permet de réduire le niveau sonore et prolonger l'autonomie des batteries.

- Kit MCE de mélange de chimie embarqué avec réglage de dilution au tableau de bord de série (Version B)
- Fonction "Low Noise" au tableau de bord pour un fonctionnement silencieux et plus d'autonomie
- Moteur d'aspiration insonorisé
- Montage / démontage de la brosse automatique
- Connexion rapide type Gardena + flexible intégré pour un remplissage facile de l'eau propre
- Bac de récupération des déchets intégrés au réservoir d'eau sale
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil



### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	430
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	1720/860
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	30/30
Débit d'eau (l/min)	0.3 - 2 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	68
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation (V-Hz)/batteries (V)	220/240-50/60
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	750/280
Pression de brosse (kg)	30
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	170
Type de traction	Assistée par la brosse
Câble électrique (m)	20
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1180 x 458 x 1055
Poids à vide (kg)	114

### SC401 E

Largeur de travail (mm)	430
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	1720/860
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	30/30
Débit d'eau (l/min)	0.3 - 2 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	68
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation (V-Hz)/batteries (V)	220/240-50/60
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	750/280
Pression de brosse (kg)	30
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	170
Type de traction	Assistée par la brosse
Câble électrique (m)	20
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1180 x 458 x 1055
Poids à vide (kg)	114

### SC401 B FULL PKG

Largeur de travail (mm)	430
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	1720/1032
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	30/30
Débit d'eau (l/min)	0.3 - 2 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	65/60 (fonction "Low noise")
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation (V-Hz)/batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	450/280
Pression de brosse (kg)	24
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140
Type de traction	Assistée par la brosse
Câble électrique (m)	20
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1180 x 458 x 1055
Poids à vide (kg)	121 (avec batteries)

### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	
Mélange Chimie embarqué (MCE)	
Arrêt automatique brosse et solution	•
Montage/Démontage de la brosse automatique	
Gestion intelligente du moteur de brosse	
Fonction silence "Low noise"/Compteur horaire	

Autonomie batterie	2h20 à 4h50
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••
Mélange Chimie embarqué (MCE)	•(dosage de 0.25 à 2%)
Arrêt automatique brosse et solution	•
Montage/Démontage de la brosse automatique	•
Gestion intelligente du moteur de brosse	•
Fonction silence "Low noise"/Compteur horaire	••

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/13A	
Batterie GEL sans entretien 12V/76Ah (x 2)	
Flexible de remplissage	9097290000
Kit lamelles caoutchouc	9100002541
Plateau porte disque, plat, 430 mm	
Brosse polypropylène, 430 mm	L08812891

Chargeur embarqué 24V/13A	9100002545
Batterie GEL sans entretien 12V/76Ah (x 2)	2 x 80564310
Flexible de remplissage	9097290000
Kit lamelles caoutchouc	9100002541
Plateau porte disque, plat, 430 mm	9100002050
Brosse polypropylène, 430 mm	L08812891

### ARTICLE N°.

**9087392020**

**9087390020**

- En standard
- + En option

## SC430 / SC530 - Laveuses de 500 à 2500 m<sup>2</sup>



### Le meilleur rapport rendement / prix

La gamme SC430/530 offre un nettoyage rapide, efficace et peu onéreux. Ces machines très productives permettent un rapide retour sur investissement et offrent le meilleur rapport qualité/prix sur le marché des laveuses à conducteur accompagné. Le panneau de commande simple et intuitif permet une utilisation rapide sans formation particulière.

- Réservoirs en polyéthylène rotomoulée de grande capacité
- Indicateur du niveau d'eau propre
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée (Version 530)
- Montage / démontage de la brosse automatique
- Tête de lavage décalée avec galet de déviation
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
- Livrée prête à l'emploi



### DONNÉES TECHNIQUES

	SC430 53B GO FULL PKG	SC530 B GO FULL PKG	SC530 BD GO FULL PKG
Largeur de travail (mm)	530	530	530
Largeur de l'embouchure (mm)	760	760	760
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	2120/1272	2120/1272	2385/1431
Vitesse de travail (km/h)	4	4	0 - 4.5
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	40/40	61/61	61/61
Débit d'eau (l/min)	0.55 - 2.4 (72 min d'autonomie)	0.55 - 2.4 (110 min d'autonomie)	0.55 - 2.4 (110 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	70	69	69
Classe de protection	IPX4/I	IPX4/I	IPX4/I
Alimentation batteries (V)	24	24	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	560/350	560/350	560/350
Pression de brosse (kg)	35	27	23
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	150	150	150
Puissance du moteur de traction (W)			150
Pente admissible (%)	2	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	1140 x 550 x 1100	1260 x 550 x 1080	1260 x 550 x 1080
Poids à vide (kg)	135 (avec batteries)	166 (avec batteries)	172 (avec batteries)

### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	1h45 à 2h15	2h30 à 3h30	2h00 à 3h00
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••	••	••
Mélange Chimie embarqué (MCE)		+	+
Moteur de traction (Marche Avant + Arrière)			•
Montage/Démontage de la brosse automatique	•	•	•
Compteur horaire numérique	•	•	•
Verrouillage par clé de contact		•	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/13A	VS10267	VS10267	VS10267
Batterie GEL sans entretien (x 2)	2 x 1464853000 (12V/87Ah)	2 x 80564400 (12V/105Ah)	2 x 80564400 (12V/105Ah)
Kit lamelles caoutchouc	9100000279	9100000279	9100000279
Brosse polypropylène, 530 mm	L08837025	L08837025	L08837025
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>50000334</b>	<b>CM50000336-01</b>	<b>CM50000335-01</b>

• En standard

+ En option

## BA611 - Laveuse de 500 à 3000 m<sup>2</sup>



### Faible niveau sonore permettant une utilisation en zone sensible

Une gamme tout simplement plus performante. La série BA 611 permet aux utilisateurs de faire leur choix entre plusieurs largeurs de nettoyage. En plus du plateau de brosse interchangeable, les autres fonctionnalités incluent un niveau sonore exceptionnellement faible, une pression de nettoyage ajustable et un tableau de bord conçu pour réduire les erreurs des opérateurs. Le plateau brossier est équipé de 2 moteurs robustes et fiables pour entraîner les 2 brosses.

- Châssis en acier laqué anticorrosion et réservoirs en polyéthylène rotomoulé
- Tête de brosse à 2 moteurs et 2 brosses pour plus de rendement et d'efficacité
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Protection des batteries contre les décharges profondes
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
- Livrée prête à l'emploi



#### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	610
Largeur de l'embouchure (mm)	810
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	3420/2055
Vitesse de travail (km/h)	0 - 5.6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	55/55
Débit d'eau (l/min)	0.55 - 1.1 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	65
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	2 x 350/370
Pression des brosses (kg)	21/28
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	230
Puissance du moteur de traction (W)	200
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	1310 x 650 x 1090
Poids à vide (kg)	200 (avec batteries)

#### BA611 BD FULL PKG

Largeur de travail (mm)	610
Largeur de l'embouchure (mm)	810
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	3420/2055
Vitesse de travail (km/h)	0 - 5.6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	55/55
Débit d'eau (l/min)	0.55 - 1.1 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	65
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	2 x 350/370
Pression des brosses (kg)	21/28
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	230
Puissance du moteur de traction (W)	200
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	1310 x 650 x 1090
Poids à vide (kg)	200 (avec batteries)

#### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	1h50 à 2h50
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	•/•
Mélange Chimie embarqué (MCE)	+
Moteur de traction (Marche Avant + Arrière)	•
Pression de brosse réglable	•

#### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/13A	909 6739 000
Kit lamelles caoutchouc	9100000280
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>908 7159 020</b>

- En standard
- + En option

# SC2000 - Laveuse à conducteur porté jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>



## Un concentré de technologies au service du confort

La SC2000 est une laveuse à conducteur porté compacte et performante. Elle facilite considérablement le nettoyage par rapport à une machine accompagnée, avec plus de confort, d'efficacité et de rapidité. Idéale pour le nettoyage des espaces étroits et encombrés. Panneau de commande à touches sensibles et pictogrammes pour un fonctionnement intuitif. L'écran d'affichage digital regroupe toutes les fonctions ainsi que l'autodiagnostic

- Autonomie exceptionnelle : gestion intelligente de la puissance du moteur de brosse en fonction du type de sol
- Fonction "Low Noise" au tableau de bord pour un fonctionnement silencieux et plus d'autonomie
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Système de clés magnétique SmartKey pour un contrôle de l'utilisation de la machine
- Montage / démontage de la brosse automatique
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outils



### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	530
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	3180/2230
Vitesse de travail (km/h)	0 - 6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	70/70
Débit d'eau (l/min)	0.75 - 3 (90 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	68/62 (fonction "Low noise")
Classe de protection	IPX4/I
Taille de la brosse (mm)	530
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	450/310
Pression des brosses (kg)	15-30
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	155
Puissance du moteur de traction (W)	400
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1270 x 550 x 1020
Poids à vide (kg)	272 (avec batteries)

### SC2000 FULL PKG

Largeur de travail (mm)	530
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	3180/2230
Vitesse de travail (km/h)	0 - 6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	70/70
Débit d'eau (l/min)	0.75 - 3 (90 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	68/62 (fonction "Low noise")
Classe de protection	IPX4/I
Taille de la brosse (mm)	530
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	450/310
Pression des brosses (kg)	15-30
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	155
Puissance du moteur de traction (W)	400
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1270 x 550 x 1020
Poids à vide (kg)	272 (avec batteries)

### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	2h00 à 4h00
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••
Mélange Chimie EcoFlex	•
Débit eau/détergent asservi à la vitesse	•
Fonction silence "Low noise"	•
Contrôle automatique de la vitesse en courbe	•
Clés SMART KEY	•
Pression de brosse réglable	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/13A	9100000940
Batterie GEL sans entretien 12V/105Ah (x2)	2 x 80564400
Mélange Chimie EcoFlex	9100002389
Kit lamelles polyuréthane	9100000490
Brosse polypropylène, 530 mm	L08837025

### ARTICLE N°.

**9087411020**

• En standard

16 † En option

# SC3500 GO - Laveuse à conducteur porté jusqu'à 4000 m<sup>2</sup>



## La solution de taille moyenne pour une productivité et une efficacité accrues

Si vous avez besoin d'une performance accrue et d'une machine peu encombrante, la laveuse à conducteur porté SC3500 GO est la solution qu'il vous faut. Avec une productivité, une maniabilité et une ergonomie accrues, cette nouvelle machine polyvalente peut facilement nettoyer les grands espaces. Le panneau de commande à touches sensibles et pictogrammes permet un fonctionnement intuitif. L'écran d'affichage digital regroupe toutes les fonctions ainsi que l'autodiagnostic.

- Ecran d'affichage des fonctions de la machine + autodiagnostic
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Protection des batteries contre les décharges profondes
- Embouchure et plateau brossier commandés par vérins électriques à remontée automatique
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
- Raccord rapide pour un remplissage facile du réservoir de solution
- Montage / démontage des brosses automatiques
- Livrée prête à l'emploi

### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	710
Largeur de l'embouchure (mm)	1050
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	4260/2980
Vitesse de travail (km/h)	0 - 6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	110/110
Débit d'eau (l/min)	1.20 - 3.5 (92 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	69
Classe de protection	IP24/III
Taille de la brosse (mm)	2 x 355
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	2 x 500/500
Pression des brosses (kg)	35-50
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	180
Puissance du moteur de traction (W)	500
Pente admissible (%)	10
Dimensions L x l x H (mm)	1620 x 760 x 1250
Poids à vide (kg)	435 (avec batteries)

### SC3500 GO FULL PKG

Autonomie batterie	2h30 à 4h00
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••
Mélange Chimie Embarqué	+
Kit phares de travail à LED	•
Fonction silence "Low noise"	•
Protection anti-éclaboussure	•
Relevage automatique embouchure/brosses	•
Pression de brosse réglable	•

### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	2h30 à 4h00
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••
Mélange Chimie Embarqué	+
Kit phares de travail à LED	•
Fonction silence "Low noise"	•
Protection anti-éclaboussure	•
Relevage automatique embouchure/brosses	•
Pression de brosse réglable	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/25A	VR31052
Batterie GEL sans entretien 6V/180Ah (x4)	4 x 80564000
Kit lamelles caoutchouc	56382738
Brosse prolixe, 355 mm (x2)	2 x 56505805


### ARTICLE N°.

**CM50000557-01**

- En standard
- + En option

# Gamme industrielle

[Nous consulter](#)

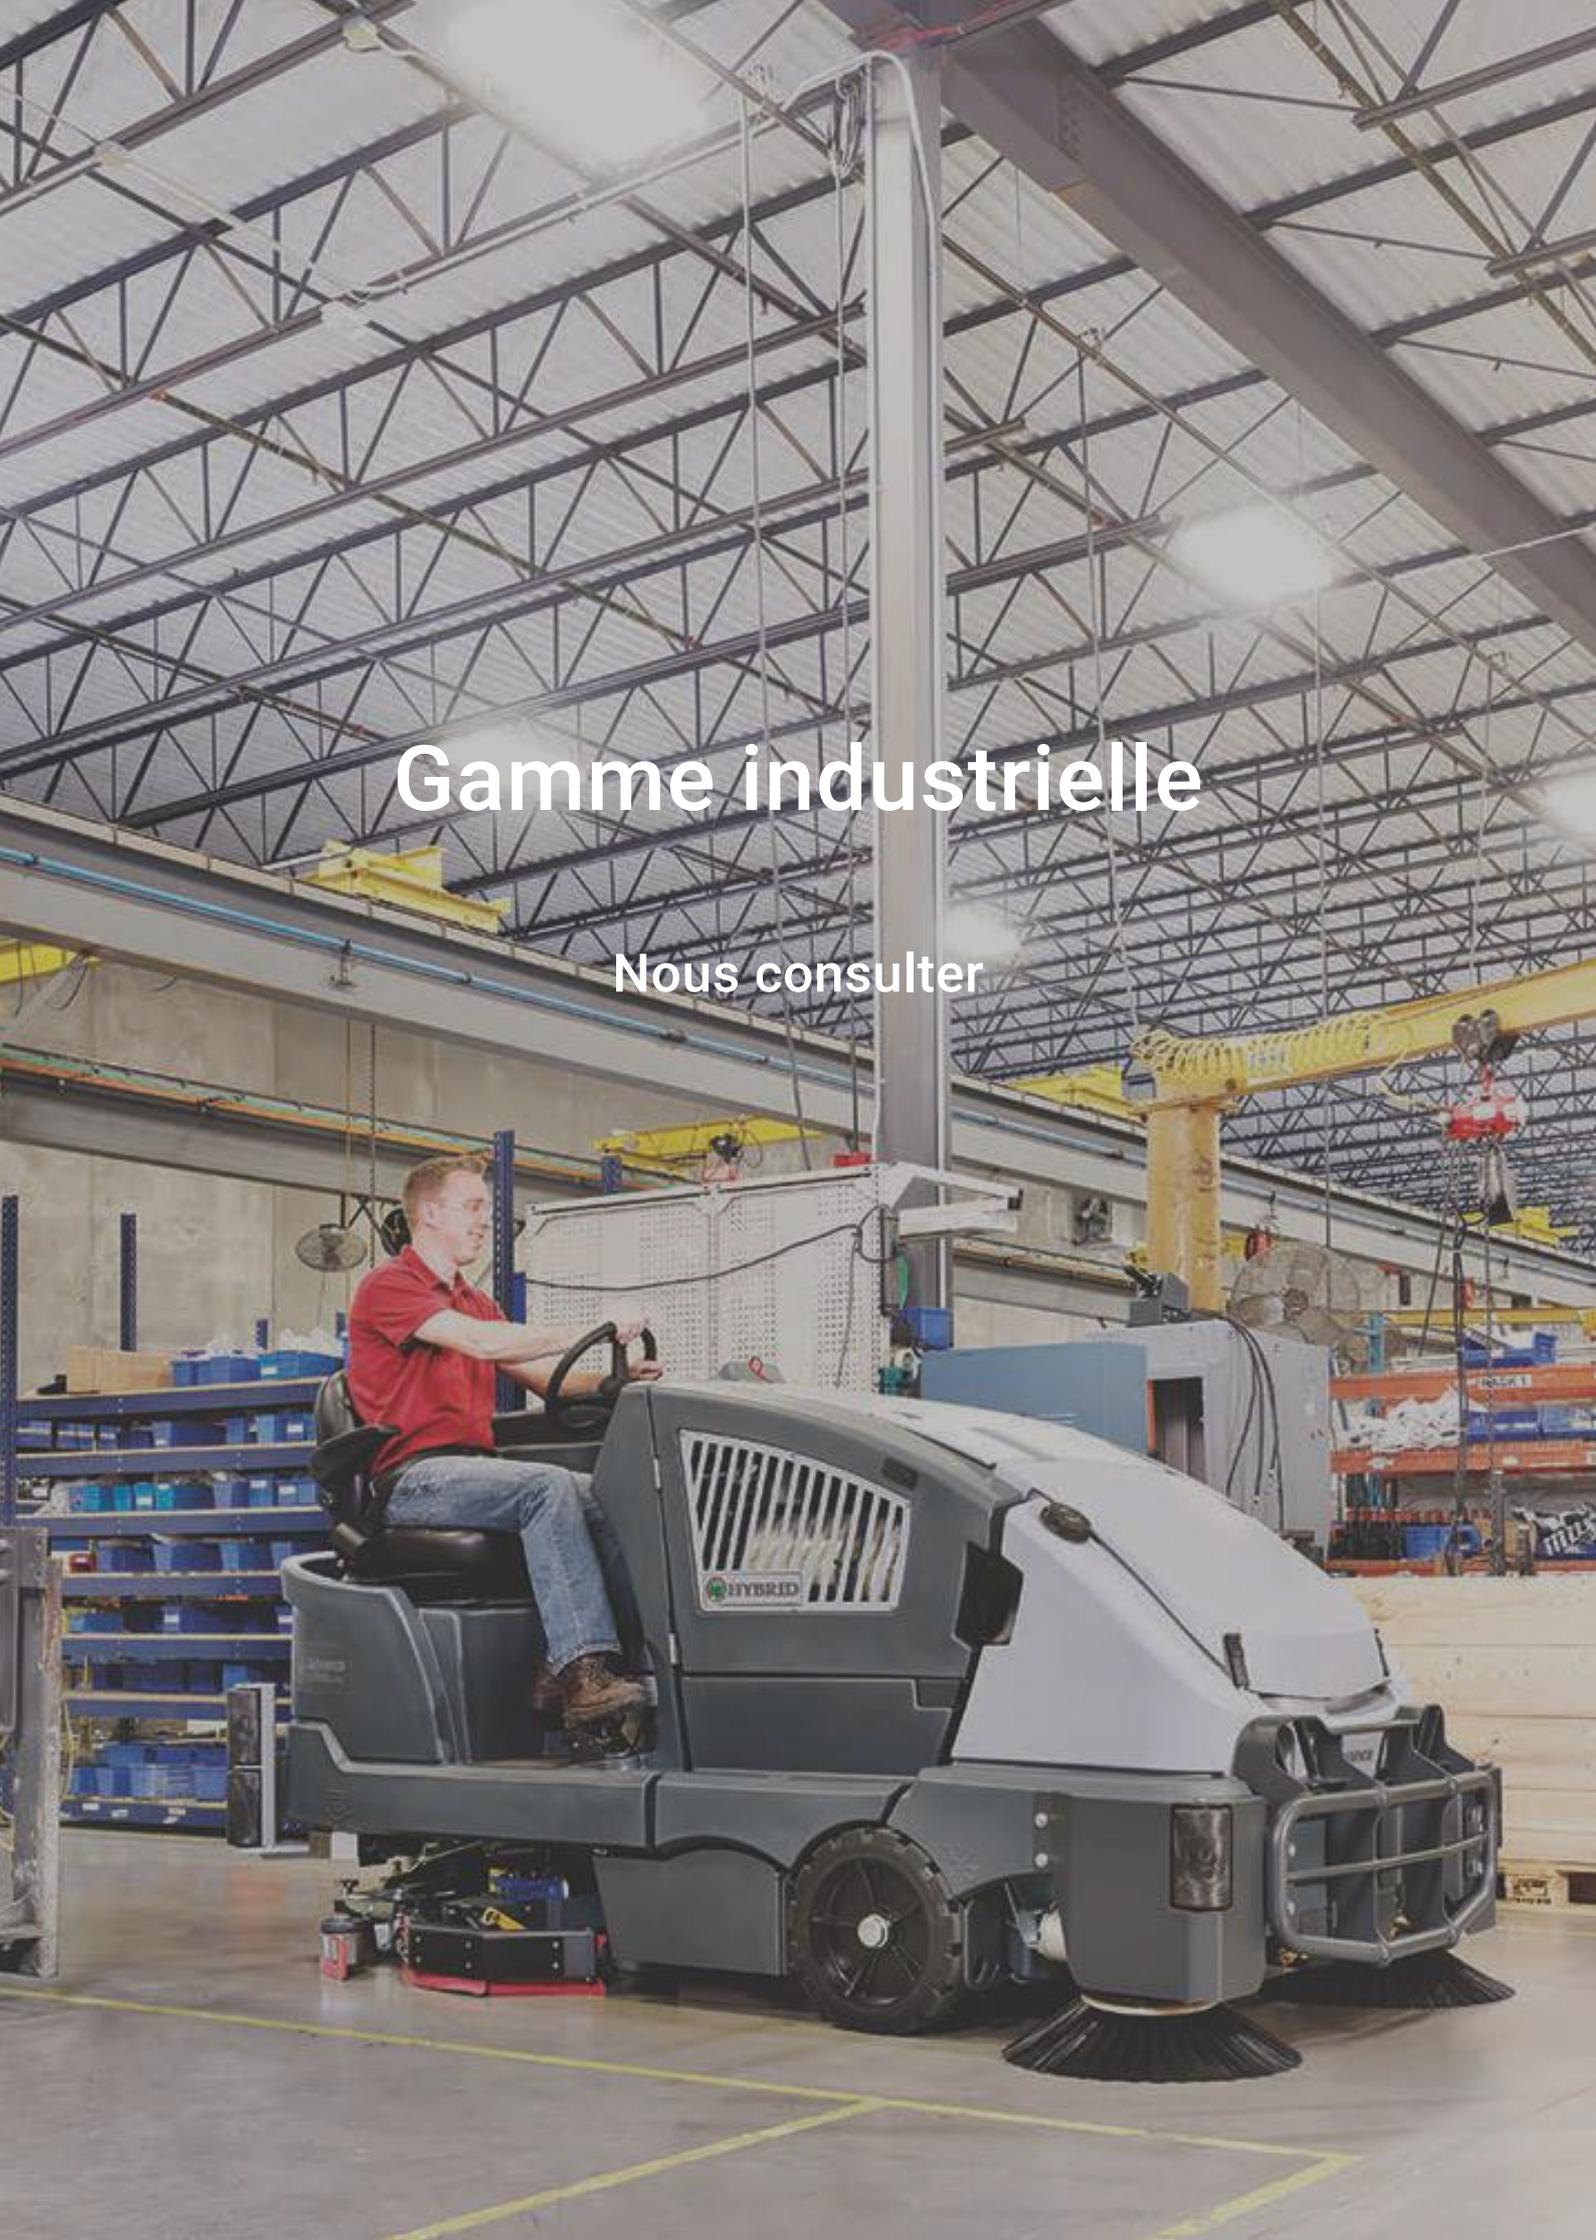



## Les accessoires pour plus d'efficacité



La gamme « Floorcare » Nilfisk peut être équipée d'un vaste choix d'accessoires pour dapter la machine aux exigences de votre environnement.

### Faites votre choix parmi différents types de batterie

Batteries à plaques planes ou tubulaires pour une durée de vie entre 700 et 1500 cycles. Un cycle représente une charge et une décharge complète. Dans notre sélection, nous comptons également des batteries acides de semi-traction qui ont une durée de vie de 300 à 700 cycles et des batteries Lithium-ion de 2000 cycles (à 50% de décharge).

#### Batterie ACIDE / Avec Maintenance

- Elles présentent une capacité élevée.
- Elles doivent être entretenues/remplies avec de l'eau distillée.
- Elles ne peuvent être chargées que dans un endroit ventilé en raison des émanations de gaz au cours du chargement.

#### Batterie GEL sans maintenance

- Elles présentent une capacité moindre.
- Elles sont relativement plus chères à l'achat.
- Elles ne nécessitent pas de remise en eau distillée ni d'entretien particulier.
- Elles peuvent être rechargées partout car il n'y a pas d'émission de gaz pendant le chargement.

#### Batterie Lithium-ion sans maintenance

- Elles présentent une grande capacité pour un faible encombrement.
- Elles ont une durée de vie jusqu'à 4000 cycles de recharges partielles (à 25% de décharge).
- Elles ne nécessitent aucun entretien particulier et sont auto-protégées contre les décharges profondes ou surcharges.
- Elles peuvent être rechargées à n'importe quel moment même partiellement.

### Chargeurs rapides

La plupart de nos chargeurs externes sont des chargeurs « haute fréquence ». Ils peuvent charger tant des batteries acides que des batteries gel. Le chargeur est facile à régler pour l'adapter à vos batteries.



#### Brosses/Disques

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| • Super Grid/Noir             | Extrêmement agressif |
| • Clean Grid/Marron           | Agressif             |
| • Polypropylène/bleu-rouge    | Moyen                |
| • Nylon/rouge                 | Moyen/doux           |
| • Universel (Union mix)/blanc | Doux/léger           |

Choisir la bonne brosse ou le bon disque de nettoyage par rapport au type de sol est essentiel pour un résultat optimum. C'est également un gain de temps, d'argent et de productivité.

Ces pages vont vous aider à choisir le bon accessoire pour effectuer correctement votre travail. La gamme comprend aussi des disques pour décaper, des sprays nettoyants, des polisseuses basse et haute vitesse, des brosses...

*Note : Choisir un mauvais accessoire peut endommager votre sol. Demandez conseil à votre distributeur Nilfisk.*

#### Lamelles

- Caoutchouc (Beige), pour une parfaite absorption de l'eau.
- PU (transparente), pour une parfaite absorption de l'eau. Ce matériau est résistant aux huiles et est très robuste.
- Uréthane (noir), celles-ci sont souvent utilisées comme lamelles intérieures.




# Batteries et chargeurs pour laveuses



Batteries et chargeurs		Quantité nécessaire	SC100	CA340 POMPE	SC250 B	SC351 B	SC370	SC401 B	SC430 B	SC530 B / BD	BA611 BD	SC2000	SC3500	ARTICLE N°
	Batterie 36V 7,8Ah Lithium 2000 cycles - avec poignées - Autonomie 0h40	1			+									41600872
	Kit batterie 36V 7,8Ah Lithium 2000 cycles - avec chargeur 36V+poignée - Autonomie 0h40	1			•									9100002056
	Chargeur externe standard 36V - sans câble d'alimentation	1			+									9100002058
	Câble d'alimentation pour chargeur externe standard - 1 m	1			+									9100002007
	Chargeur externe rapide 36V - 45 min de temps de charge	1			+									41600864
	Batterie 12V 55Ah Gel AGM Spiralcell 650 cycles - Autonomie 0h55-1h15	1						•						9100001664
	Batterie 12V 84Ah Gel AGM Monobloc 700 cycles - Autonomie 1h30-2h00	1						+						1464853000
	Chargeur externe 12V 30A SB50G - pour toutes batteries	1						+						80541230
	Chargeur embarqué 12V 15A - Pour toutes batteries	1						•						9100000713
	Batterie FULLRIVER - 70 Ah - 12 V C5 (max 3h)/2d monte	2					•							
	Kit chargeur embarqué 10 A	1					•							VS15018
	Batterie 12V 76Ah Gel 700 cycles - Autonomie 2h20-4h50	2						•						80564310
	Batterie 12V 84Ah Gel AGM Monobloc 700 cycles - Autonomie 2h50-5h00	2						+						1464853000
	Batterie 12V 85Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 3h00-5h50	2						+						80564800
	Chargeur externe 24V 13A SB50R - Pour toutes batteries	1						+						80532414
	Chargeur embarqué 24V 10A - Pour toutes batteries	1						•						9100002545
	Batterie 12V 76Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h30-2h00	2							+					80564310
	Batterie 12V 87Ah Gel AGM Spiralcell 650 cycles - Autonomie 1h45-2h15	2							•					1464853000
	Chargeur externe 24V 10A SB120R - Pour batterie <100Ah	1							+					80512410
	Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1							•					VS10267
	Batterie 12V 68Ah Gel AGM Spiralcell 650 cycles - Autonomie 1h10-2h00	2								+	+			80561268
	Batterie 12V 76Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h30-2h20	2								+	+			80564310
	Batterie 12V 85Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 1h40-2h50	2								+	+			80564800
	Batterie 12V 105Ah Gel 700 cycles - Autonomie 2h00-3h30	2								•	•			80564400
	Batterie 12V 110Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 2h00-3h40	2								+	+			L00200049
	Batterie 12V 110Ah Traction 900 cycles - Autonomie 2h00-3h40	2								+	+			80564600
	Chargeur externe 24V 10A SB120R - Pour batterie <100Ah	1								+	+			80512410
	Chargeur externe 24V 13A SB120R - Pour batterie >100Ah	1								+	+			80532413
	Chargeur externe 24V 30A SB120R - Pour batterie AGM	1								+	+			80542433
	Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1								•				VS10267
	Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1								•				909 6739 000
	Batterie 12V 76Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h10-2h20	2								+				80564310
	Batterie 12V 85Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 1h30-2h30	2								+				80564800
	Batterie 12V 105Ah Gel 900 cycles - Autonomie 2h00-3h00	2								•				80564400
	Batterie 12V 110Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 1h00-3h00	2								+				L00200049
	Batterie 12V 1100Ah Traction 900 cycles - Autonomie 2h00-3h00	2								+				80564600
	Chargeur externe 24V 10A SB120R - Pour batteries <100Ah	1								+				80512410
	Chargeur externe 24V 13A SB120R - Pour batteries >100Ah	1								+				80532413
	Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1								•				9100000940
	Batterie 6V 180Ah Gel 700 cycles - Autonomie 2h30-4h00	4										•		80564000
	Batterie 6V 200Ah Traction 900 cycles - Autonomie 3h00-4h30	4										+		80563200
	Batterie 6V 222Ah AGM 500 cycles - Autonomie 3h10-4h40	4										+		80566222
	Bac de rétention acide (pour les batteries avec entretien)	1										+		VR10048
	Chargeur embarqué 24V 25A - Pour toutes batteries	1										•		VR31052

• En standard  
+ En option

## Guide de choix des brosses

	UNION MIX	Fibre naturelle de grade moyen. Utilisée pour le polissage de sol protégé avec un équipement à vitesse standard
	PROLITE™	A base de crins en polypropylène souple (densité .018), sa constitution évite les rayures sur des sols difficiles. Idéal pour un nettoyage classique, sur des surfaces résistantes et carrelées. Utilisation recommandée à la place des disques rouges
	PROLENE	A base de crins en polypropylène (densité .028) pour un récurage plus soutenu, sur des surfaces en ciment, terrazzo et thermoplastique. Les crins sont suffisamment durs pour donner un bon nettoyage avec toutes les laveuses. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	AGRILITE GRIT™ 500	A base de crins abrasifs en nylon (densité .18) imprégnés de carbure de silicium pour un nettoyage ou un polissage de surfaces protégées, de surfaces en ciment étanche et autres surfaces dures et résistantes. Peut être utilisée tous les jours. Utilisation recommandée à la place de disques verts ou bleus
	MID GRIT™ 240	A base de crins en nylon (densité .030) imprégnés de particules en carbure de silicium de taille moyenne, pour un nettoyage classique avec une action plus légère sur ciment étanche ou non étanche, pierre, terrazzo, dalles de ciment et autre surfaces résistantes et dures. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	MIDLITE GRIT™ 180	A base de crins en nylon (densité .040) imprégnés de particules en carbure de silicium de taille moyenne, pour un nettoyage classique sur ciment étanche ou non étanche, pierre, terrazzo, dalles de ciment et autre surfaces résistantes et dures. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	DYNA GRIT™ 80	A base de crins en nylon (densité .050) imprégnés de particules en carbure de silicium de gros diamètre, pour un nettoyage agressif ou pour éliminer une protection de sol. Utilisation recommandée à la place de disques marrons
	MAGNA GRIT™ 46	A base de crins en nylon (densité .060) imprégnés de particules en carbure de silicium de très gros diamètre, pour un nettoyage extrêmement agressif ou pour éliminer une protection de sol. Utilisation recommandée à la place des disques noirs
	BROSSE SHAMPOING NYLON	Crins en nylon (densité .01,6/12) pour le nettoyage en douceur de la moquette. Les crins soulèvent la poussière et la saleté pour une aspiration aisée. Voir la disponibilité en fonction des modèles des laveuses.



Avec les disques Ecopad, nous vous proposons un moyen écologique d'entretenir tous vos sols. Ils sont disponibles en 8 modèles, pour les surfaces au sol les plus répandues telles que le terrazzo, la pierre naturelle, le béton, le vinyle et l'époxy. Ces disques sont fabriqués à 100 % en fibres synthétiques non tissées aérées (polyester) et les matériaux sont principalement issus de la filière du recyclage.



### **NOIR - DÉCAPAGE INTENSIF**

Il est conçu pour les clients qui veulent un disque non tissé plus dense. Il s'utilise avec des solutions de décapage des sols à l'eau afin d'éliminer les revêtements de sols ou les enduits protecteurs usés et sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/min.



### **MARRON – DÉCAPAGE UNIVERSEL HUMIDE OU À SEC**

Le disque de nettoyage marron est conçu pour les applications moyennes de décapage. Il s'utilise avec des solutions de décapage des sols à l'eau afin d'éliminer les revêtements de sols ou les enduits protecteurs usés et sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/min.



### **VERT - NETTOYAGE INTENSIF**

Le disque de récurage vert est conçu pour des applications intensives. Il s'utilise avec une solution de nettoyage pour nettoyer les sols à surface dure. Ce disque élimine agressivement la saleté et les marques sur les sols très sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/min.



### **BLEU – NETTOYAGE STANDARD**

Le disque de nettoyage bleu est spécifiquement conçu pour les applications moyennes de lavage humide et les applications lourdes de nettoyage par vaporisation. Il s'utilise avec une solution de nettoyage des sols neutre pour éliminer les anciens revêtements de sol sales. Ce produit sert également à nettoyer les sols sales en surface dure tels que le béton, lorsqu'il est utilisé avec les produits de nettoyage adéquats.



### **ROUGE – NETTOYAGE QUOTIDIEN OU MÉTHODE SPRAY**

Le disque rouge est utilisé pour un nettoyage et un lustrage légers. Il élimine les marques légères et la saleté tout en offrant une brillance très intense. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 800 tr/min.



### **BLANC – POLISSAGE OU LUSTRAGE A TRÈS HAUTE VITESSE**

Ce disque extra-fin a été conçu pour polir les sols propres et secs. Il s'utilise à sec ou avec une légère brumisation d'eau pour produire un aspect mouillé très brillant sur les sols neufs. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 1500 tr/min.

## Accessoires pour laveuses



### Brosses circulaires

#### Brosse Union Mix

En fibres naturelles, idéales pour le polissage et le nettoyage délicat



12" (305 mm) Crin végétal Union Mix

14" (355 mm) Crin végétal Union Mix

14,5" (370 mm) Crin végétal Union Mix

17" (430 mm) Crin végétal Union Mix

17" (430 mm) Crin végétal Union Mix

21" (530 mm) Crin végétal Union Mix

#### Brosses douces Prolite

En crins polypropylène souples, idéales pour un nettoyage en douceur



14" (355 mm)

14,5" (370 mm)

14,5" (430 mm)

21" (530 mm)

#### Brosses universelles Prolène

En crins polypropylène moyens, idéales pour un nettoyage efficace



12" (305 mm)

14" (355 mm)

14,5" (370 mm)

17" (430 mm)

17" (430 mm)

21" (530 mm)

#### Brosse nettoyage Agrilite Grit 500

En crins nylon souples imprégnés de carbure, idéale pour un nettoyage quotidien



21" (530 mm)

#### Brosses décapage léger Mid Grit 240

En crins nylon souples imprégnés de carbure, idéales pour un décapage léger



14" (355 mm)

14,5" (370 mm)

17" (430 mm)

21" (530 mm)

#### Brosses décapage moyen Mid Lite Grit 180

En crins nylon moyens imprégnés de carbure, idéales pour un décapage efficace



12" (305 mm)

14" (355 mm)

14,5" (370 mm)

17" (430 mm)

17" (430 mm)

21" (530 mm)

#### Brosses décapage fort Magna Grit 46

En crins nylon durs imprégnés de carbure, idéales pour un décapage puissant



12" (305 mm)

14" (355 mm)

17" (430 mm)

21" (530 mm)

Quantité nécessaire	SC100	CA340 POMPE	SC250 B	SC351 B	SC370	SC401 B	SC430 B	SC530 B / BD	BA611 BD	SC2000	SC3500	ARTICLE N°
2								+				L08603875
2										+		56505806
1			+									9100000000
1				+								9097581000
1						+						909 5694 000
1							+	+		+		L08837027
2											•	56505805
1			+									9100000001
1				+								9097580000
1							+	+		+		L08837026
2											•	L08603842
2											+	56505804
1			•									9099999000
1					•							9097469000
1						•						L08812891
1							•	•		•		L08837025
1							+	+		+		L08837029
2											+	56505807
1			+									9100000002
1						+						909 5692 000
1							+	+		+		L08837029
2											+	L08603873
2											+	56505808
1			+									9100000003
1					+							9097578000
1						+						909 5691 000
1							+	+		+		L08837028
2											+	L08603872
2											+	56505801
1					+							9097579000
1							+	+		+		L08837065

• En standard  
+ En option

# Accessoires pour laveuses



		Quantité nécessaire	SC100	CA340 POMPE	SC250 B	SC351 B	SC370	SC401 B	SC430 B	SC530 B / BD	BA611 BD	SC2000	SC3500	ARTICLE N°
<b>BROSSES CYLINDRIQUES</b>														
<b>Rouleaux soft Nylon</b> En crins nylon souple, idéals pour un nettoyage délicat														
	Rouleau Nylon souple 340 mm	1			+									9100002069
<b>Rouleaux Universel Nylon</b> En crin nylon moyen, idéals pour un nettoyage efficace														
	Rouleau Nylon médium 310 mm	1	•											107411860
	Rouleau Nylon médium 330 mm	2												
	Rouleau Nylon médium 340 mm	1			•									9100002066
	Rouleau Nylon standard (noire) 340 mm - Lot de 2	1			•									
<b>Rouleaux durs Nylon</b> En crins nylon dur, idéals pour un récurrage soutenu														
	Rouleau Nylon dur 310 mm	1		+										107411861
	Rouleau Nylon dur 330 mm	2												
	Rouleau Nylon dure (bleue) 340 mm - Lot de 2	1			+									
<b>Rouleaux décapage moyen Midlite Grit 320</b> En crins nylon moyens imprégnés de carbure, idéals pour un décapage efficace														
	Rouleau Grit décapage 340 mm	1			+									9100002067
<b>Rouleaux souples Moquette</b> En crins souples, idéals pour le nettoyage des moquettes rases														
	Rouleau Nylon souple 310 mm	1		+										107411863
	Kit moquette avec rouleau nylon souple et embouchure moquette	1		+										107411865
	Rouleau Nylon souple 340 mm - Lot de 2	1			+									
<b>Rouleaux microfibre</b> En microfibre, idéals pour le nettoyage délicat et efficace des sols lisses														
	Rouleau Microfibre 310 mm	1		+										107411862
	Rouleau Microfibre 340 mm	1												9100002068
	Brosse pour escalators	2			+									

• En standard  
+ En option

# Accessoires pour laveuses



## DISQUES

### Ecopad Blanc, pour le lustrage ou le nettoyage léger



12" (305 mm)  
13" (330 mm)  
14" (355 mm)  
17" (432 mm)  
21" (533 mm)

Quantité nécessaire	Conditionnement	SC100	CA340 POMPE	SC250 B	SC351 B	SC370	SC401 B	SC430 B	SC530 B / BD	BA611 BD	SC2000	SC3500	ARTICLE N°
2	5									+			10001909
	5												10001915
2/1*	5				+							+	10001921
1	5						+						10001936
1	5							+	+		+		10001966

### Ecopad Rouge, pour le lavage humide ou Spray méthode (sols fragiles)



12" (305 mm)  
13" (330 mm)  
14" (355 mm)  
17" (432 mm)  
21" (533 mm)

2	5									+			10001908
	5												10001914
2/1*	5				+							+	10001920
1	5						+						10001941
1	5							+	+		+		10001965

### Ecopad Bleu, pour le lavage humide (sols résistants)



12" (305 mm)  
13" (330 mm)  
14" (355 mm)  
17" (432 mm)  
21" (533 mm)

2	5									+			10001905
	5												10001911
2/1*	5				+							+	10001917
1	5						+						10001939
1	5							+	+		+		10001962

### Ecopad Vert, pour le lavage approfondi



12" (305 mm)  
13" (330 mm)  
14" (355 mm)  
17" (432 mm)  
21" (533 mm)

2	5									+			10001907
	5												10001913
2/1*	5				+							+	10001919
1	5						+						10001940
1	5							+	+		+		10001964

• En standard  
+ En option

# Accessoires pour laveuses




		Quantité nécessaire	Conditionnement	SC100	CA340 POMPE	SC250 B	SC351 B	SC370	SC401 B	SC430 B	SC530 B / BD	BA611 BD	SC2000	SC3500	ARTICLE N°
<b>DISQUES</b>															
<b>EcoPad Marron, pour le décapage à sec ou humide</b>															
	12" (305 mm)	2	5									+			10001906
	13" (330 mm)		5												10001912
	14" (355 mm)	2/1*	5				+							+	10001918
	17" (432 mm)	1	5						+						10001971
	21" (533 mm)	1	5							+	+		+		10001963
<b>EcoPad Noir, pour le décapage humide</b>															
	12" (305 mm)	2	5									+			10001904
	13" (330 mm)		5												10001910
	14" (355 mm)	2/1*	5				+							+	10001916
	17" (432 mm)	1	5						+						10001938
	21" (533 mm)	1	5							+	+		+		10001961
<b>Plateaux porte-disque à brosse centreur</b>															
Idéal pour les sols irréguliers - Excellente résistance															
	12" (305 mm), avec centreur	2	1									+			L08603939
	17" (432 mm), avec centreur	1	1						+						9100001897
	20" (510 mm), avec centreur	1	1							+	+		+		L08837018
<b>Plateaux porte-disque plat</b>															
Idéal pour les sols réguliers et plats															
	12" (305 mm)	2	1									+			9099670000
	13" (330 mm)	1	1				+								9099672000
	14" (355 mm)	2	1											+	56505800
	17" (432 mm)	1	1					•							9100000144
	17" (432 mm)	1	1						•						9100002050
	20" (533 mm)	1	1							+	+		+		9099671000
<b>Centreur pour plateau porte-disque</b>															
Centreur de disque de rechange									+	+	+	+	+		56505195

• En standard  
+ En option

\* SC351 seulement 1 pièce nécessaire

# Accessoires pour laveuses

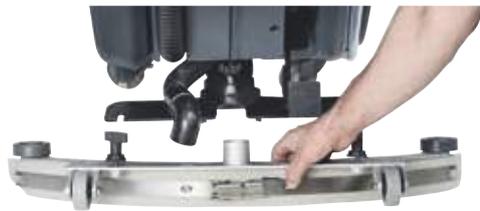

	Quantité nécessaire	SC100	CA340 POMPE	SC250 B	SC351 B	SC370	SC401 B	SC430 B	SC530 B / BD	BA611 BD	SC2000	SC3500	ARTICLE N°
<b>LAMELLES D'EMBOUCHURE ASPIRATION</b>													
<b>Guide de choix des lamelles d'aspiration</b>													
<b>Polyuréthane :</b>													
Transparente. Résistance aux huiles, à l'usure, à l'abrasion et à la chaleur. Souple													
Pour les usages courants sur tout type des sols particulièrement rugueux et gras													
<b>Caoutchouc :</b>													
Beige. Résistance à la déchirure et à l'usure. Souple													
Pour les usages courants sur tout type de sols													
<b>Caoutchouc rouge/Linatex :</b>													
Rouge et blanc. Grande résistance à l'usure, à l'abrasion et à la chaleur													
Pour une durée de vie élevée sur les sols d'entretien faciles.													
<b>Kit Lamelles Avant + Arrière</b>													
	Kit double embouchure Polyuréthane, 321 mm	1	•										107411867
	Kit double embouchure Moquette, 321 mm	1	+										107411868
	Kit double embouchure Polyuréthane, 360 mm	1		•									9100002064
	Bac de récupération déchets, orange	1		•									9100001964
	Kit Lamelles Polyuréthane, 470 mm	1			•								9100000077
	Kit Lamelles Caoutchouc rouge, 470 mm	1			+								9100000302
	Kit Lamelles Polyuréthane, Av/Ar, 678/738 mm	1				+							55942488
	Kit Lamelles Caoutchouc Av/Ar, 678/738 mm	1				•							55942487
	Kit Lamelles Caoutchouc, 730 mm	1					•						9100002541
	Kit Lamelles Polyuréthane, 730 mm	1					+						9100002542
	Kit Lamelles Caoutchouc rouge, 730 mm	1					+						9100002543
	Kit Lamelles Caoutchouc, 740 mm	1						•	•				9100000279
	Kit Lamelles Polyuréthane, 740 mm	1					+	+					909 6858 000
	Kit Lamelles Caoutchouc, 840 mm	1								•			9100000280
	Kit Lamelles Polyuréthane, 840 mm	1								+			909 6859 000
	Kit Lamelles Polyuréthane, 740 mm	1									•		9100000490
	Kit Lamelles Linatex, 740 mm	1									+		9100000060
	Kit Lamelles Caoutchouc, 740 mm	1									+		9100000810
	Kit Lamelles Polyuréthane, 1050 mm	1										•	56382738
	Kit Lamelles Linatex, 1050 mm	1										+	56120338
	Kit Lamelles Caoutchouc, 1050 mm	1										+	56120340
<b>Kit anti-éclaboussures</b>													
	Kit Jupe anti-éclaboussure	1					+						9100001927
	Kit Jupe anti-éclaboussure	1						+					VS13752
	Kit Jupe anti-éclaboussure	1									+		9100001441
	Kit Jupe anti-éclaboussure	1			•								VS15439
<b>Horamètres</b>													
	Compteur horaire 24 Volts	1					+						9100002257
	Compteur horaire 24 Volts	1						+	+	+			9096951000
<b>Kit pression de brosse supplémentaire</b>													
	Kit pression additionnelle	1								+			909 6738 000
	Kit réservoir 4 litres	1											
	Kit réservoir 4 litres	1											
	Kit réservoir 7 litres	1	•										
			+										

• En standard  
+ En option

# Accessoires pour laveuses



	Quantité nécessaire	SC100	CA340 POMPE	SC250 B	SC351 B	SC370	SC401 B	SC430 B	SC530 B / BDW	BA611 BD	SC2000	SC3500	ARTICLE N°
<b>AUTRES OPTIONS</b>													
<b>Kit de mélange de produits chimiques (versions batteries uniquement)</b>													
	Kit MCE Chimie Embarquée	1					•						9100002531
	Kit MCE Chimie Embarquée	1							+				9097160000
	Kit ECOFLEX Chimie Embarquée	1								+			909 6744 000
	Kit ECOFLEX Chimie Embarquée	1									•		9100002389
	Kit MCE Chimie Embarquée	1										+	9100002963
	Réservoir Chimie Embarquée 1 litre	1					•						9100002575
	Réservoir Chimie Embarquée 5 litres	1							+		+	+	56104190
	Réservoir Chimie Embarquée 5 litres	1								+			56315503
<b>Kit aspiration et/ou injection à distance</b>													
	Kit d'aspiration à distance	1	+										107411864
	Kit d'aspiration à distance	1									+		9100002205
<b>Kit d'avertissement et de sécurité</b>													
	Kit Feu à Eclat	1									+		9100000663
	Kit Feu à Eclat	1										+	VR32017
<b>Roues optionnelles</b>													
	Kit de 2 roues pivotantes inox, D.80 mm	1						+					9100001581
	Kit roues pivotantes Inox	1								+			9098947000
<b>Kit puissance d'aspiration supplémentaire</b>													
	Kit turbine 24V / 450W	1									+		9100000491
<b>Remplissage réservoir</b>													
	Tuyau de remplissage universel 150 cm	1	+	+	+		•	+	+	+	+		9097290000
	Kit de remplissage automatique	1									+		9100000707
	Tuyau de remplissage eau propre	1									+		9100000952
<b>Divers</b>													
	Kit moquette complet (brosse + embouchures d'aspiration)	1	+										107411865
	Câble électrique détachable orange, 10 mètres	1					•						107413490
	Câble électrique détachable orange, 15 mètres	1	+										107414842
	Kit contacteur à clé ( version "B" uniquement)	1						+					9100002532
	Kit pour charge USB pour smartphone	1						+					9100002258
	Panier de rangement et porte-manche intégré	1							+				9100002280
	SMART KEY utilisateur - Bleue	1									+		56116518
	SMART KEY utilisateur - Jaune	1									+		56116519
	Kit support Porte-balai et porte manche Mop	1									+	+	9100000688
	Kit panier frontal	1									+		9100000697
	Kit panier frontal	1										+	56112222
	Filtre Anti Mousse pour aspiration	1						+	+	+	+	+	909 5065 000
	Chariot de transport	1											

• En standard  
+ En option





# Balayeuses

**Cette gamme peut répondre aux exigences de la grande variété de sols et à leur particularité de nettoyage. Faible niveau sonore, maniabilité à l'intérieur comme à l'extérieur.**

## **Balayeuses accompagnées**

Les balayeuses accompagnées Nilfisk sont la solution la plus efficace pour le nettoyage de surfaces encombrées. Conception robuste, un niveau sonore faible et un balayage efficace en intérieur comme en extérieur.

Elles sont conçues pour optimiser le temps de travail et pour réduire les coûts de main-d'œuvre avec une plus grande efficacité, très simple à mettre en œuvre, elles permettent un travail au quotidien avec le plus grand confort pour l'opérateur.

## **Balayeuses à conducteur porté**

Nilfisk, un des leaders mondiaux de l'équipement professionnel de nettoyage, vous présente sa gamme de balayeuses à conducteur porté. Cette technologie testée et fiable est idéale pour le nettoyage des très grandes surfaces sur différents matériaux (moquette, béton...) La gamme des balayeuses à conducteur porté fait preuve d'efficacité, de rapidité dans l'exécution des tâches, de confort maximum pour le conducteur. Elles sont équipées de moteurs puissants, d'une largeur de travail appréciable, d'une excellente manœuvrabilité, d'une capacité de travail en pente de 16% à 20% et d'un coût de maintenance réduit. Parfaites pour un balayage sans poussière grâce à leur grande surface filtrante et aspiration performante.

# SW200 / SW250 - Balayuses manuelles jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>



## La solution idéale pour le ramassage des déchets sans efforts

Les balayuses accompagnées donnent un résultat excellent sur tous les revêtements de sols de petites et grande superficies, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Ces balayuses compactes sont extrêmement efficaces. 5 fois plus rapide grâce à ses deux brosses latérales, à sa trémie très légère avec poignée de transport. Idéales dans les environnements poussiéreux grâce à leur 2 filtres en mousse.

- Double filtres pour un balayage sain dans les environnements poussiéreux.
- Transport et stockage facile avec son faible poids et sa poignée rabattable
- Ergonomique et agréable à utiliser grâce à sa poignée réglable recouverte de "softgrip"
- Balais latéraux réglables individuellement
- Larges roues non marquante pour une faible résistance au roulement et une extrême manœuvrabilité
- Grande efficacité grâce aux bavettes de protection en caoutchouc
- Réglage centralisé du balai principal avec indicateur d'efficacité optimale
- Livrée prête à l'emploi



### DONNÉES TECHNIQUES

	SW200	SW250
Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	700/480	920/480
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	2800/1400	3680/1840
Vitesse de travail (km/h)	4	4
Volume de la trémie (l)	38	38
Energie	Manuelle	Manuelle
Dimensions L x l x H (mm)	1470 x 850 x 1120	1470 x 920 x 1120
Poids (kg)	19.5	20

### CARACTÉRISTIQUES

Indicateur de réglage optimal du balai central	•	•
Rattrapage d'usure des balais	•	•
Bac à déchets avec poignée	•	•
Double balais latéraux	•	•
Filtres anti-poussière	•	•
Bavettes anti-poussière	•	•
Poignée réglable et rabattable	•	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse centrale	VP11211	VP11211
Brosse latérale	VP11408	2 x VP11408
Filtre mousse lavable (x 2)	2 x VP11902	2 x VP11902
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>50000493</b>	<b>50000494</b>

• En standard

180 † En option

# SW750 - Balayeuse tractée de 500 à 2600 m<sup>2</sup>



## Un balayage sans poussière et en silence

La SW750 est une balayeuse compacte à batterie. Ergonomique et facile manœuvrer, cette machine vous permet de nettoyer des plus petites au plus grandes surfaces et dans le même temps d'accéder aux coins ou aux espaces exigus. Brosses centrale et latérale réglables, timon rabattable. Robuste et équipée d'une grande trémie avec poignée de transport. Elle peut être également utilisée sur des sols textiles. Très pratique à ranger dans le coffre d'une voiture pour la transporter où vous voulez

- Balayage sans poussière grâce à son système d'aspiration et son filtre performant.
- Construction robuste et durable en polyéthylène roto-moulé.
- Transmission par moteur et réducteur pour réduire les coûts de maintenance et minimiser les temps d'arrêt.
- Balais central et latéral réglables.
- Concept sans outil pour un remplacement facile et rapide du filtre et des brosses.
- Idéale pour les sols en intérieur et extérieur ou les moquettes.
- Poignée réglable pour une ergonomie
- Livrée prête à l'emploi



### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	720/500
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	2880/1730
Vitesse de travail (km/h)	4
Volume de la trémie (l)	60
Niveau sonore (dB(A))	59
Alimentation batterie (V)	12
Surface du filtre (m <sup>2</sup> )	1
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	998 x 800 x 1100
Poids à vide (kg)	68 (avec batterie)

### SW750 B FULL PKG

Autonomie batterie	1h30 à 2h00
Chargeur embarqué	•
Filtre polyester lavable avec décolmatage	•
Travail sans poussière	•
Moteur de traction	•
Poignée rabattable	•

### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	1h30 à 2h00
Chargeur embarqué	•
Filtre polyester lavable avec décolmatage	•
Travail sans poussière	•
Moteur de traction	•
Poignée rabattable	•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse centrale	1463174000
Brosse latérale	146 3035 000
Filtre polyester lavable	1463161000
Chargeur embarqué 12V/6A	146 3051 000
Batterie GEL sans entretien 49Ah	1464483000
<b>ARTICLE N°.</b>	<b>908 4701 010</b>

- En standard
- + En option

# SW900 - Balayeuse tractée de 700 à 3500 m<sup>2</sup>



## Pour un balayage en intérieur comme en extérieur

Les SW900 sont des balayeuses accompagnée disponibles soit en version batteries soit en version essence. Elles sont idéales pour nettoyer sans poussière et efficacement les espaces à l'extérieur, ainsi que les sols et moquettes en intérieure. Grande accessibilité à tous les organes de la machine sans utiliser d'outils.

- Modèle à batteries ou essence
- Contrôle et changement du filtre et des brosses simple et sans outil
- Coupure de l'aspiration pour utilisation sur sol humide
- Chargeur embarqué. Batterie GEL sans entretien sur la version B.
- Système de balayage à remplissage par l'avant
- Nettoyage sans poussières des sols et des moquettes déale pour les sols en intérieur et extérieur.
- Efficace dans les espaces exigus
- Livrée prête à l'emploi



### DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	
Vitesse de travail (km/h)	
Volume de la trémie (l)	
Niveau sonore (dB(A))	
Alimentation batterie (V)	
Puissance moteur (CV)	
Capacité du réservoir (l)	
Consommation moteur (l/h)	
Surface du filtre (m <sup>2</sup> )	
Pente admissible (%)	
Dimensions L x l x H (mm)	
Poids à vide (kg)	

### SW900 B FULL PKG

825/600
3715/2230
4.5
60
70
12
1.9
20
1390 x 870 x 1100
143 (avec batterie)

### SW900 P

825/600
3715/2230
4.5
60
78
3 Honda
1.2
0.4
1.9
20
1390 x 950 x 1100
89

### CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	
Chargeur embarqué	
Version essence	
Secoueur de filtre électrique	
Travail sans poussière	
Moteur de traction	
Compteur horaire	
Poignée rabattable	

1h45 à 2h20
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

### ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse centrale	
Brosse latérale	
Filtre polyester lavable	
Chargeur embarqué 12V/25A	
<b>ARTICLE N°.</b>	

1465215000
146 3035 000
1464691000
1466519000
<b>9084110010</b>

1465215000
146 3035 000
1464902000
<b>9084111010</b>

- En standard
- + En option

# SR1000S - Balayeuse à conducteur porté de 1000 à 6000 m<sup>2</sup>



## Pour un balayage à 360°

Les balayeuses SR1000S ont 360° de manœuvrabilité ! Elles permettent un balayage sans poussière, efficaces, avec un maximum de confort pour l'utilisateur. Également adaptées pour le balayage des moquettes. Colonne de direction ajustable et tableau de bord complet. Disponibles en version batteries ou essence.

- Puissant moteur d'aspiration et grand filtre à poussière pour maîtriser le balayage.
- Décolmatage de filtre électrique.
- Capable de monter des rampes jusqu'à 16%
- Châssis traité anticorrosion.
- Manœuvrabilité sur 360°.
- Siège et colonne de direction ajustable à l'opérateur.
- Disponible en version batteries ou essence
- Deux brosses latérales résistantes pour un nettoyage de chaque côté



## DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	1000/600
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	5500/3850
Vitesse de travail (km/h)	5.5
Rayon de braquage mini (mm)	983
Volume de la trémie (l)	50
Niveau sonore (dB(A))	71
Alimentation batterie (V)	24
Puissance moteur (CV)	
Capacité du réservoir (l)	
Consommation moteur (l/h)	
Surface du filtre (m <sup>2</sup> )	3
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	1255 x 795 x 1155
Poids à vide (kg)	220 (avec batteries)

## SR1000S B FULL PKG

Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	1000/600
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	5500/3850
Vitesse de travail (km/h)	5.5
Rayon de braquage mini (mm)	983
Volume de la trémie (l)	50
Niveau sonore (dB(A))	71
Alimentation batterie (V)	24
Puissance moteur (CV)	
Capacité du réservoir (l)	
Consommation moteur (l/h)	
Surface du filtre (m <sup>2</sup> )	3
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	1255 x 795 x 1155
Poids à vide (kg)	220 (avec batteries)

## SR1000S P

Largeur de travail avec/sans brosse latérale (mm)	1000/600
Rendement théorique/pratique (m <sup>2</sup> /h)	5500/3850
Vitesse de travail (km/h)	5.5
Rayon de braquage mini (mm)	983
Volume de la trémie (l)	50
Niveau sonore (dB(A))	77
Alimentation batterie (V)	
Puissance moteur (CV)	3 Honda
Capacité du réservoir (l)	1.2
Consommation moteur (l/h)	0.5
Surface du filtre (m <sup>2</sup> )	3
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	1255 x 795 x 1155
Poids à vide (kg)	284

## CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	2h00 à 2h40
Chargeur embarqué	•
Version essence	
2 brosses latérales	•
Travail sans poussière	•
Secoueur de filtre électrique	•
Coupure aspiration sur sol humide	•

Autonomie batterie	2h00 à 2h40
Chargeur embarqué	•
Version essence	
2 brosses latérales	•
Travail sans poussière	•
Secoueur de filtre électrique	•
Coupure aspiration sur sol humide	•

Autonomie batterie	
Chargeur embarqué	
Version essence	•
2 brosses latérales	•
Travail sans poussière	•
Secoueur de filtre électrique	•
Coupure aspiration sur sol humide	•

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse centrale	146 0748 000
Brosse latérale (x 2)	2 x 146 0678 000
Filtre papier	146 1888 000

Brosse centrale	146 0748 000
Brosse latérale (x 2)	2 x 146 0678 000
Filtre papier	146 1888 000

Brosse centrale	146 0748 000
Brosse latérale (x 2)	2 x 146 0678 000
Filtre papier	146 1888 000

## ARTICLE N°.

908 4201 010

908 4205 010



## Les accessoires, pour plus d'efficacité



La série « Floorcare » Nilfisk peut être équipée d'un vaste assortiment d'accessoires afin de vous permettre d'adapter la machine aux exigences de votre environnement.

Faites votre choix parmi différents types de batterie

Batteries à plaques planes ou tubulaires pour une durée de vie entre 700 et 1500 cycles. Un cycle représente un déchargement et un chargement complet. Dans notre assortiment, nous comptons également des batteries acides de semi-traction qui ont une durée de vie de 300 à 700 cycles.

Batterie ACIDE / Avec Maintenance

- Elles présentent une capacité élevée.
- Elles doivent être entretenues/remplies avec de l'eau distillée.
- Elles ne peuvent être chargées que dans un endroit ventilé en raison des émanations de gaz au cours du chargement.

Batterie GEL sans maintenance

- Elles présentent une capacité moindre.
- Elles sont relativement plus chères à l'achat.
- Elles ne nécessitent pas de remise en eau distillée ni d'entretien particulier.
- Elles peuvent être rechargées partout car il n'y a pas d'émission de gaz pendant le chargement.

Chargeurs rapides

La plupart de nos chargeurs externes sont des chargeurs « haute fréquence ». Ils peuvent charger tant des batteries acides que des batteries gel. Le chargeur est facile à régler pour l'adapter à vos batteries.



Choisir la bonne brosse par rapport au type de sol est essentiel pour un résultat optimum. C'est également un gain de temps, d'argent et de productivité.

Ces pages vont vous aider à choisir le bon accessoire pour effectuer correctement votre travail. La gamme comprend aussi des options spécifiques ...

*Note : Demandez conseil à votre distributeur Nilfisk.*

Nous disposons d'un vaste assortiment de brosses principales et latérales ainsi que de divers filtres qui peuvent être contrôlés et remplacés sans avoir à utiliser d'outil.



# Accessoires pour balayuses



	Quantité nécessaire	SW200 / 250	SW750 B FIULL PKG	SW900 B FULL PKG	SR1000S B FULL PKG	ARTICLE N°
<b>Batteries et chargeurs</b>						
Batterie 12V 49Ah Gel AGM Monobloc 700 cycles - Autonomie 1h30-2h00	1		•			1464483000
Batterie 12V 84Ah Gel AGM Monobloc 700 cycles - Autonomie 2h40-3h45	1		+			1464853000
Chargeur embarqué 12V 6A - Pour toutes batteries	1		•			146 3051 000
Batterie 12V 105Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h45-2h25	1		•			80564400
Batterie 12V 110Ah Traction 900 cycles - Autonomie 1h50-2h30	1		+			80564600
Batterie 6V 175Ah Traction 1100 cycles - Autonomie 3h00-4h00	2		+			80563211
Batterie 6V 180Ah Gel 700 cycles - Autonomie 3h00-4h00	2		+			80564000
Batterie 6V 200Ah 900 cycles - Autonomie 3h00-4h00	2		+			80563200
Chargeur embarqué 12V 25A - Pour toutes batteries	1		•			1466519000
Batterie 12V 105Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h45-2h25	2		•			80564400
Batterie 12V 110Ah Traction 900 cycles - Autonomie 1h50-2h30	2		+			80564600
Batterie 12V 150Ah Semi Traction 700 cycles - Autonomie 2h40-3h40	2		+			80565111
Chargeur 24V 13A SB120R - Pour batteries <140Ah	1		+			80532413
Chargeur 24V 20A SB120R - Pour batteries <140Ah	1		+			80522420
Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1		•			1464527000



• En standard

+ En option

# Accessoires pour balayuses



		Quantité nécessaire	SW200 / 250	SW750 B FULL PKG	SW900 B FULL PKG	SR1000S B FULL PKG	ARTICLE N°
<b>Equipements standards et options</b>							
<b>Brosse Centrale, souple / moyenne</b>							
	Polypropylène, moyenne	1	•				VP11211
	Polypropylène, souple	1	+				146 3015 000
	Polypropylène, moyenne	1	•				1463174000
	Polypropylène, moyenne	1		•			1465215000
	Nylon, souple	1			+		146 0752 000
	Polypropylène, moyenne	1		•			146 0748 000
<b>Brosse centrale, dure</b>							
	Polypropylène	1			+		146 0751 000
	PPL/Acier	1		+	+		146 0750 000
<b>Brosse centrale, souple, pour moquettes</b>							
	Nylon	1		+			146 3016 000
	Mixte nylon	1			+		1465216000
	Fibres naturelles	1			+		146 0753 000
<b>Brosse latérale</b>							
	Polypropylène	1/2	•				VP11408
		1	•	•			146 3035 000
		2			•		146 0678 000
	PPL/Acier	2			+		145 4959 000
<b>Brosse latérale souple pour moquettes</b>							
	Nylon noir souple	1		+	+		146 3036 000
	Fibres naturelles	2			+		146 4976 000
<b>Filtre d'aspiration poussières</b>							
	Filtre mousse	2	•				VP11902
	Filtre standard polyester	1	•				1463161000
	Filtre standard papier	1		+			1464902000
	Filtre polyester	1		•			1464691000
	Pré-filtre	1		+			1465018000
	Filtre standard papier	1			•		146 1888 000
	Filtre polyester	1			+		146 1988 000
	Filtre polyester antistatique	1			+		146 1989 000

# Accessoires pour balayuses



Quantité nécessaire

SW200 / 250

SW750 B FULL PKG

SW900 B FULL PKG

SR1000S B FULL PKG

ARTICLE N°

## Options

Kit lamelles non marquantes

1

+

1463167000



1

+

1465541000

## Lamelles

Lamelle latérale noire

2

•

VP11204

Lamelle arrière noire

1

•

VP11010

Lamelle avant noire

1

•

VP11910



## Kit moquettes

Comprenant :

Brosse centrale, balai latéral, lamelles anti-trace

1

+

1463171000



Comprenant :

Brosse centrale, balais latéraux fibres naturelles, lamelles anti-trace, pré-filtre

1

+

146 2102 000

## Sécurité

Kit phare de travail

1

+

146 2663 000

Feu à éclat

1

+

146 2659 000

Bip de recul

1

+

146 2661 000



## Divers

Kit balai latéral gauche

1

+

1465408000



# GAMME DES DÉTERGENTS





## Comment utiliser les détergents ?

L'utilisation des détergents facilite le nettoyage. La composition chimique des détergents permet de détruire la saleté. Imaginez, nettoyer de la graisse ou de l'huile sans savon ? Le même principe s'applique pour le nettoyage des véhicules, machines, sols... avec les détergents.

### L'avantage des détergents :

- Réduire le processus de nettoyage
- Réduire le temps, les coûts et la pénibilité
- Réduire la consommation d'eau par un travail plus rapide
- Protéger les surfaces : en choisissant le bon détergent pour chaque sol, en réduisant l'action mécanique qui les détériorent.
- Qualité certifiée : Reconnus par les institutions.

### Pourquoi utiliser les détergents Nilfisk ?

- Tous les produits ont été développés par Nilfisk.
- Les détergent Nilfisk sont écologiques, 80% des agents tensioactifs (action de rupture des liaisons entre saleté et surface) sont 100% biodégradable au bout de 14 jours.
- Certains détergents sont anti corrosion pour préserver les équipements.
- Tous les détergents sont testés sur nos machines. Nous nous assurons que les pièces ne se corrodent pas et ne s'abîment pas au contact de la chimie. La garantie est ainsi assurée.

## Comment appliquer les détergents ?

La solution idéale pour une demande exigeante

Les détergents peuvent être appliqués simplement en utilisant les accessoires de série des machines (injecteurs etc.).

Les nouveaux canons à mousse Nilfisk se raccordent simplement aux pistolets des nettoyeurs haute pression afin d'obtenir efficacement une mousse épaisse pour augmenter le pouvoir nettoyant du détergent.

En plus de l'injecteur mousse, la lance à mousse donnera au détergent (allié à l'eau) une mousse encore plus épaisse. Cette mousse au contact de la surface à nettoyer augmentera son effet nettoyant contre la saleté.



# Nettoyage de véhicules



	Produits	Salissures	Domaines d'utilisation	Technique	Volume	Article N°
Pré-lavage	<b>RIM TOP SV1</b> Détergent de base pour jantes. Dosage: 10-20%; pH: 2.5 (solution à 1%)	▼ ●	Nettoyage de jantes en acier et en aluminium.	  	10 L	105301660
	<b>ALLOSIL SV1</b> Décapant de salissures grossières. Dosage: 0.5-10%; pH: 11,5 (solution à 1%)	● ■	Pré-lavage et/ou lavage de voitures, camions, autocars, gerbeurs etc. Efficace pour éliminer les insectes sur la carrosserie.	  	10 L 25 L	105301630 105301629
	<b>ACTIVE SHAMPOO SV1</b> Détergent moussant – neutre. Dosage: 5-10%; pH: 9.5 (solution à 1%)	●	Nettoyage de voitures, en particulier dans les stations de lavage à brosses mais aussi dans les stations de lavage haute pression et libre-service.	  	25 L	105301625
Lavage	<b>SUPERPLUS SV1</b> Détergent moussant – alcalin. Dosage: 0.1-10; pH: 11 (solution à 1%)	● ■	Nettoyage des véhicules et moteurs/pièces dans les stations de lavage ou avec des nettoyeurs haute pression. Efficace sur le "film routier".	  	4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301670 105301666 105301667
	<b>AUTO ACTIVE SV1</b> Shampooing – alcalin. Dosage: 0.5-20%; pH: 9.5 (solution à 1%)	● ■	Nettoyage de voitures, camions, cars et véhicules utilitaires dans les stations de lavage libre-service ou avec des nettoyeurs haute pression.	  	10 L 25 L	105301634 105301635
	<b>ACTIVE FOAM SV1</b> Shampooing moussant & effet déperlant – neutre. Dosage: 1-10%; pH: 7.5 (solution à 1%)	●	Nettoyage des véhicules dans les stations de lavage rouleaux ou avec des nettoyeurs haute pression. Séchage sans trace.	  	25 L	105301624
	<b>SAPPHIRE SV1</b> Shampooing moussant & effet déperlant – alcalin. Dosage: 0.1-1%; pH: 8 (solution à 1%)	● ■	Nettoyage des véhicules et moteurs/pièces dans les stations de lavage ou avec des nettoyeurs haute pression. Efficace sur le "film routier". Séchage sans trace.	  	4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301661 105301662 105301663
	<b>ACIDO SV1</b> Détergent désinfectant peu moussant – acide. Dosage: 2-10%; pH: 2 (solution à 1%)	▼ ● ★	Nettoyage spécial de camions, véhicules utilitaires, bâches, boxes, halls de lavage etc. Désinfectant.	  	10 L 25 L	105301622 105301623
	<b>QUICK DRY SV1</b> Agent de séchage – concentré. Dosage: 0.1-0.5%; pH: 7 (solution à 1%)	◆	Pour le séchage rapide des carrosseries sans trace dans les stations de lavage avec ou sans adoucisseur.	  	25 L	105301656
Entretien & protection	<b>ACTIVE WAX</b> Cire de protection et finition. Dosage: 0.1-0.5%; pH: 5 (solution à 1%)	◆	Pour une finition "brillante" sans trace et une protection des carrosseries dans les stations de lavage avec adoucisseur.	  	10 L 25 L	81177 81222

\* Ne convient pas pour un emploi permanent. Veuillez lire attentivement la notice du produit.

■ Graisses, huiles, suie, blanc d'œuf, sang

● Sable, poussières, encrassements peu huileux et gras.

▼ Calcaire, rouille, ciment.

★ Bactéries, champignons.

◆ Entretien, protection, brillant, protection des machines.



Sols et surfaces de travail dans l'industrie

Produits	Salissures	Domaines d'utilisation	Technique	Volume	Article N°
<b>ACIDO SV1</b>	▼	Dissous la rouille, le calcaire/traces de ciment		10 L	105301622
Détergent désinfectant peu moussant – acide.	●	dans l'industrie, l'artisanat et le commerce;		25 L	105301623
Dosage: 2-10%; pH: 2 (solution à 1%)	★	Désinfectant pour les sanitaires.			
<b>UNIVERSAL SV1</b>	●	Tâches diverses sur une multitude de		4 x 2.5 L	105301681
Détergent universel non moussant – alcalin.		surfaces particulièrement délicates dans		10 L	105301678
Dosage: 1-10%; pH: 9 (solution à 1%)		l'industrie, l'artisanat et le commerce.		25 L	105301679
<b>J 25 MULTI SV1</b>	●	Nettoyage de sols industriels et commerciaux,		4 x 2.5 L	105301651
Détergent universel non moussant – alcalin.	■	véhicules, pièces en acier, moteurs/machines,		10 L	105301649
Dosage: 1-10%; pH: 9.5 (solution à 1%)		murs, façades, aires de travail etc.		25 L	105301650
				220 Kg	105301648
<b>COMBI ACTIVE SV1</b>	■	Nettoyage de sols industriels résistants,		4 x 2.5 L	105301640
Dégraissant puissant non moussant – très alcalin.		pièces en acier, moteurs/machines		10 L	105301638
Dosage: 1-10%; pH: 12 (solution à 1%)		aires de travail.		25 L	105301639



Désinfection


<b>DES 3000 SV1</b>	●	Désinfection des sols et des surfaces dures		25 L	105301641
Détergent désinfectant moussant – alcalin.	■	dans les abattoirs, boulangeries, boucheries,			
Dosage: 1-10%; pH: 8 (solution à 1%)	★	fromageries, cantines, exploitations agricoles,			
Temps de désinfection à 5% = 15 min		entreprises pharmaceutiques etc.			
<b>DES 5000 SV1</b>	●	Virucide/Bactéricide/Fongicide universel		10 L	105301722
Détergent désinfectant moussant – alcalin.	■	pour les sols et surfaces dures.		25 L	105301723
Dosage: 1-10%; pH: 9.5 (solution à 1%)	★	Efficacité contre les coronavirus.			
Temps de désinfection à 5% = 30 min (EN13697)		Certification EN13697 & EN14476			
Temps de désinfection à 2.5% = 15 min (EN14476)					



Applications diverses

<b>ALKAFOAM SV1</b>	●	Nettoyage de surfaces dures, de machines,		25 L	105301626
Dégraissant très moussant – très alcalin.	■	murs, aires de travail, carrelages etc.,		220 Kg	105301627
Dosage: 1-10%; pH: 12 (solution à 1%)		en particulier dans les abattoirs et les boucheries.			
<b>UNIKAL PLUS SV1</b>	■	Entreprises de transformation des métaux		10 L	105301684
Dégraissant pour usage à froid		et ateliers.		25 L	105301685
à base de solvants.		Elimine les goudrons.			
Dosage: pur; pH: non applicable					
<b>SUPER BLAST</b>	▼	Décapage de peintures, rouille,... sur des		25 kg	8379
Agent de sablage pour nettoyeurs HP.		surfaces résistantes. Contient de la poudre			
Dosage: pur dans le dispositif		de fer, aluminium, verre de silicate.			
d'hydrosablage; pH: non applicable					
Calibre : 0,2/0,8 mm					


# Nettoyage de sols

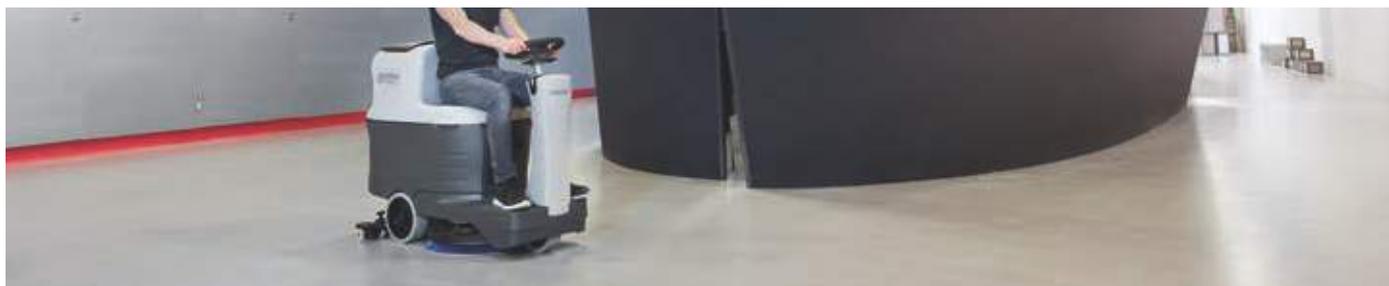

	Produits	Salissures	Domaines d'utilisation	Technique	Volume	Article N°	
Sols durs	<b>QUICK FRESH SV1</b> Détergent d'entretien, parfumé non moussant – neutre. Dosage: 1-5%; pH: 8 (solution à 1%)	●	Nettoyage quotidien des sols dans les hôtels, restaurants, garages, immeubles de bureaux, supermarchés, écoles, etc. Séchage rapide.		4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301659 105301657 105301658	
	<b>TOP WASH SV1</b> Détergent textile et sols, parfumé non moussant. Dosage: 1-5%; pH: 8.5 (solution à 1%)	●	Nettoyage de sols textiles et durs dans les immeubles de bureaux, écoles, hôtels, restaurants, banques, salles d'exposition etc.	 	6 x 1 L 4 x 2.5 L 10 L	105301671 105301673 105301672	
	<b>WAX CLEAN SV1</b> Détergent d'entretien à effet brillant non moussant – neutre. Dosage: 1-3%; pH: 9 (solution à 1%)	●	Nettoyage quotidien des sols dans les hôtels, restaurants, garages, immeubles de bureaux, supermarchés, écoles, etc. Contient des cires.	  	10 L	105301683	
	<b>INTENSIVE SV1</b> Détergent universel non moussant – alcalin. Dosage: 5-10%; pH: 10 (solution à 1%)	● ■	Divers travaux de nettoyage sur une multitude de surfaces dans l'industrie, l'artisanat et le commerce. Nettoyage des carrosseries.	  	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 Kg	105301646 105301644 105301645 105301643	
	<b>TORNADO SV1</b> Détergent puissant non moussant – alcalin. Dosage: 3-10%; pH: 10.5 (solution à 1%)	■	Nettoyage à fond de sols résistants dans l'industrie, l'artisanat et le commerce, pour éliminer les couches, les films ou les saletés très tenaces.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 Kg	105301677 105301675 105301676 105301674	
	<b>COMBI ACTIVE SV1</b> Dégraissant puissant non moussant – très alcalin. Dosage: 1-10%; pH: 12 (solution à 1%)	■	Nettoyage de sols industriels résistants, pièces en acier, moteurs/machines aires de travail.	  	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 Kg	105301640 105301638 105301639 105301637	
	<b>SPOT-EX SV1</b> Décapant pour traces de caoutchouc. Dosage: pur; pH: 6 (solution à 1%)	■	Nettoyage de sols dans les entrepôts, ateliers, supermarchés et centres de bricolage, bâtiments industriels portants des traces de gerbeurs/ caoutchouc.	 	6 x 1 L 10 L	105301665 105301664	
	<b>TOP WASH SV1</b> Détergent textile et sols, parfumé non moussant. Dosage: 1-5%; pH: 8.5 (solution à 1%)	●	Nettoyage de sols textiles et durs dans les immeubles de bureaux, écoles, hôtels, restaurants, banques, etc. Idéal pour les intérieurs de véhicules avec un Injecteur/Extracteur.	  	6 x 1 L 4 x 2.5 L 10 L	105301671 105301673 105301672	
	Protection	<b>PRO GLOSS SV1</b> Émulsion de polissage pour sols. Dosage: pur; pH: 7.5 (solution à 1%)	◆	Vitrification des sols avec effet brillant dans les écoles, hôtels, restaurants, garages, supermarchés, cabinets médicaux etc.	 	10 L	105301654
		<b>PROTECTOR SV1</b> Dispersion aux polymères pour sols. Dosage: pur; pH: 7.5 (solution à 1%)	◆	Vitrification des sols pour une protection durable dans les écoles, hôtels, restaurants, garages, supermarchés, cabinets médicaux	 	10 L	105301655
Produits auxiliaires	<b>FOAM STOP SV1</b> Anti-mousse. Dosage dans le bac d'eau sale: 0.15-0.25%; pH: 8 (solution à 1%)	◆	Lutte contre la mousse lors de travaux de nettoyage engendrant beaucoup de mousse dans le réservoir d'eau sale.	 	6 x 1 L	105301642	

\* Ne convient pas pour un emploi permanent. Veuillez lire attentivement la notice du produit.

■ Graisses, huiles, suie, blanc d'œuf, sang  
● Sable, poussières, encrassements peu huileux et gras.  
▼ Calcaire, rouille, ciment.  
★ Bactéries, champignons.  
◆ Entretien, protection, brillant, protection des machines.

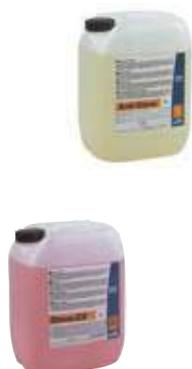

	Produits	Salissures Domaines d'utilisation	Technique	Volume	Article N°
Appareils HP eau chaude	<b>ANTI STONE SV1</b>	◆ Nettoyeurs haute pression mobiles et stationnaires ainsi que les nettoyeurs vapeur.		6 x 1 L	105301631
	Agent préventif anti-calcaire.			10 L	105301632
	Dosage: à verser pur dans le réservoir antitartre; pH: 7 (solution à 1%)			25 L	105301633
	<b>MACHINE PROTECTOR SV1</b>	▼ Protection contre les eaux brunes ou noires causées par la rouille des serpentins en acier en présence d'eau douce et acide. Se substitut à l'ANTI STONE.		6 x 1 L	105301652
	Agent préventif de protection.				
	Dosage: à verser pur dans le réservoir antitartre; pH : 11.5 (solution à 1%)				
	<b>STONE EX</b>	▼ Nettoyeurs haute pression mobiles et stationnaires ainsi que les nettoyeurs vapeur.		10 L	81191
	Détartrant curatif puissant.			25 L	81236
	Dosage: pur dans les serpentins; pH: 2 (solution à 1%)				
Bidons vides	<b>Bidon détergent</b> pour MC 2/3/4/5/6/7 et canon à mousse			2.5 L	106403162
	Bidon détergent (sans bouchon) SH AUTO / SH TRUCK			25 L	2005718
	Bouchon pour bidon détergent				106408247
	<b>Bidon gasoil</b> (sans bouchon) SH AUTO / SH TRUCK			33 L	104601164
	Bouchon pour bidon gasoil avec passage tuyaux				107318059
	Joint caoutchouc pour étanchéité tuyaux gasoil				301001276
Conditionnements					
	Carton de 6 x 1 litres			450 cartons / palette	
	Carton de 4 x 2,5 litres			52 cartons / palette	
	Bidon de 10 litres			60 bidons / palette	
	Bidon de 25 litres			24 bidons / palette	







Catalogue Nilfisk blue line - Mise à jour 07/2024

Nilfisk NV/SA  
Tobie Swalusstraat 48  
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw  
Tél: +32 2 467 60 50  
[www.nilfisk.be](http://www.nilfisk.be) - [orders.be@nilfisk.com](mailto:orders.be@nilfisk.com)

# NILFISK