


WOLF / AX / CAR - Injecteurs/Extracteurs

Nettoyage en profondeur des surfaces textiles

Les versions équipées du kit capitonnages sont idéales pour dégraisser les intérieurs de voiture/bus/camion et tous types de petites surfaces difficilement accessibles. Un injecteur/extracteur professionnel permet de nettoyer en profondeur les surfaces en textile.

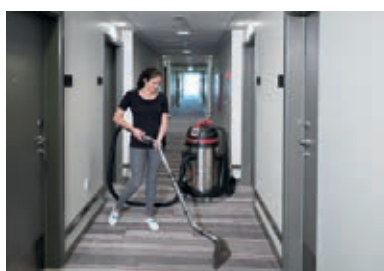

WOLF 130 / AX9 CAR / AX14

- Injecteur/extracteur compact et facilement manœuvrable
- Idéal pour les intérieurs de véhicules grâce à la buse capitonnage de série
- Centre de gravité bas : machine stable et maniable
- Grande longueur de flexible sur WOLF & AX9
- Buse externe permettant une injection/extraction en simultanée
- Version AX14 polyvalente pour capitonnages et sols en textile
- Détergent recommandé : TOP WASH

CAR 275 METAL

- Grande cuve 75 litres en Inox AISI 201
- Réservoir de solution de grande capacité
- Buse capitonnage en inox/plastique
- Double moteur d'aspiration
- Tuyau de vidange intégré en bas de cuve
- Buse d'injection externe permettant une injection/extraction en simultanée
- Détergent recommandé : TOP WASH



DONNÉES TECHNIQUES	WOLF 130	AX9 CAR	AX14	CAR 275 METAL
Largeur de travail (mm)	100	80	220/130	270/110
Réservoir solution / récupération (l)	4/4	9/9	14/14	25/75
Débit d'air (l/min)	2700	3600	3600	5000
Dépression (mbar)	218	230	230	225
Puissance du moteur d'aspiration (W)	1250	1000	1000	2 x 1050
Alimentation (V-Hz)	230/1/50	230/1/50-60	230/1/50-60	230/1/50-60
Pression d'injection (bar)	2	5	5	5
Débit d'eau (l/min)	nc	1.2	1.2	3
Longueur du câble (m)	10	10	10	10
Dimensions L x l x H (mm)	512 x 264 x 415	540 x 375 x 400	540 x 375 x 500	700 x 560 x 1010
Poids (kg)	10	10.7	11.7	33
CARACTÉRISTIQUES				
Réservoir de récupération amovible	•	•	•	•
Kit capitonnages	•	•	•	•
Canne moquette	+	+	•	•
Filtre spécial liquides	•	•	•	•
Bac de rangement des accessoires	•(sac)	+	+	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE				
Kit capitonnages, buse externe	VV68153 (100mm)	FR1515-200-01781000 (80mm)	20000021 (130mm)	VA86860 (110mm)
Flexible aspiration	Intégré au kit (Ø38 x 3 m)	FR1549-175-01501700 (Ø32x3m)	20000022 (Ø32 x 2.2 m)	VA81096 (Ø38 x 2.5 m)
Flexible d'injection	Intégré au kit fauteuil	Intégré au kit fauteuil	Intégré	Intégré au flexible aspiration
Tube courbé, avec gâchette			20000015 (Ø32)	Intégré aux tubes rallonges
Tubes rallonges, 2 pcs.			20000016 (Ø32)	VA81100 (Ø38)
Embouchure moquette			20000018 (220mm) [Ø32]	VA81102 (Ø38)
Filtre d'aspiration poussières, synthétique				VA80110
Filtre à eau anti-mousse, plastique				VA81343
Sac de rangement d'accessoires	VVR150-12			
ARTICLE N°.	50000589	FR1512405001	FR1512405101	50000209

• En standard
+ En option



Accessoires pour Injecteurs/Extracteurs



	WOLF 130	AX 9 CAR	AX14	CAR 275 METAL	ARTICLE N°
Équipements standards et optionnels					
Flexible					
			•	+	
			+	•	20000022
				•	VA81096
			+	•	20000020
			+	•	20000018
			+		VV81450
				•	VA81102
Buse fauteils / capitonnages					
			•	+	
			+	+	20000045
			+	•	20000021
			•		VV68153
				•	VA86860
				+	VA89899
 Tubes d'aspiration					
			+	•	20000015
			+	•	20000016
				•	VA81100
				•	VA80110
				•	VA81343
			+	+	
			•		VVR150-12



Nettoyeurs Vapeur

Pour un environnement plus sain

La gamme des nettoyeurs vapeur sèche Nilfisk offre un large éventail d'applications pour nettoyer et désinfecter. De plus, les surfaces sont pratiquement sèches après le nettoyage.


La gamme des nettoyeurs vapeur professionnels Nilfisk couvre un large éventail d'applications dans beaucoup de secteurs d'activité pour entretenir et assainir efficacement.

Le nettoyage à la vapeur permet de maintenir un environnement propre et sain, pour éviter la propagation des maladies contagieuses par exemple dans les écoles, les crèches et les maisons médicalisées. Idéal également dans les restaurants, les bars, les piscines ...

Ce système permet de nettoyer sainement les sols mais également les tapis, les tissus d'ameublement et la moquette de votre voiture. Le résultat est impeccable et sec en quelques minutes.



SO 4500 - Vapeur

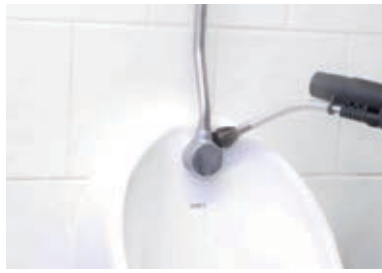

La désinfection au quotidien

Le SO 4500 est un nettoyeur vapeur sèche de 4,5 bars, pour le nettoyage des sols et des revêtements tissus. Cet appareil est conçu en acier inoxydable. Il est également équipé une chaudière qui permet le remplissage en continu, sans arrêt de la machine. Le SO 4500 est parfaitement adapté pour tous les secteurs de l'industrie et du commerce. Il est idéal pour toutes les applications qui ne nécessitent pas d'aspiration et pas de détergent. Pour un résultat parfait et sain.

- Fonctionnement silencieux
- Châssis et carrosserie en inox
- Affichage digital de la température
- Contrôle du fonctionnement par leds et signal sonore
- Roues antitraçage avec freins
- Chaudière inox 2000 W
- Délai de mise en température d'environ 7 minutes
- Remplissage d'eau sans arrêt de la machine
- Débit de vapeur réglable sur la machine
- Sécurité manque d'eau
- Vapeur sèche contenant moins de 7% d'eau



DONNÉES TECHNIQUES

Pression vapeur (bar)	4.5
Température vapeur (°C)	145
Volume de vapeur (l/min)	60
Fonction Aspiration/Détergent	Non/Non
Dimensions L x l x H (mm)	420 x 320 x 460
Capacité réservoir eau/chaudière/détergent (l)	5/1.8/-
Capacité réservoir récupération (l)	-
Puissance chaudière/aspiration (W)	1950/-
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /Hz/A)	230-240/1/50/10
Niveau sonore (dB(A))	-
Câble (m)	10
Poids (kg)	12

SO 4500

CARACTÉRISTIQUES

Chaudière à remplissage continu	•
Affichage de la température	•
Débit vapeur réglable / Compteur horaire	•/•
Sécurité manque d'eau / Manomètre de pression	•/ -
Fonction BOOST pour chauffage rapide	

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible 4 m avec poignée	450000056
Tube rallonge	2 x 450000057
Brosse triangulaire	450000059
Embouchure de sol à brosses	450000058
Raclette à vitre	450000061
Lance vapeur longue / Lance vapeur courte	450000062 / 450000064
Lance vapeur courbée	450000063
Brosse ronde 55mm	450000067
Brosses rondes nylon (5 fournies)	450000065 (lot de 10 pièces)
Brosses rondes laiton (5 fournies)	450000066 (lot de 10 pièces)
Kit joints + clips de rechange	31000263

ARTICLE N°. **45000000**

- En standard
- + En option

SV 8000 – Vapeur & Aspiration



Efficace et économique - La solution parfaite

Le SV 8000 est idéal pour nettoyer sans chimie. Il utilise la vapeur sèche et l'aspiration en même temps pour donner un résultat aseptisé et sec. Doté de roues pivotantes, il est très facile à manœuvrer et à utiliser. Le nettoyeur SV 8000 offre les avantages de la vapeur et de l'aspiration : les zones sont nettoyées et séchées dans un laps de temps assez court.

- Châssis et carrosserie en inox
- Affichage digital de la température
- Contrôle de fonctionnement par leds et signal sonore
- Roues antitrace avec freins
- Chaudière en inox 2000 W avec fonction BOOST + 1000 W
- Délai de mise en température d'environ 11 minutes
- Remplissage d'eau sans arrêt de la machine
- Réservoir d'eau sale amovible
- Sécurité manque d'eau
- Vapeur sèche contenant moins de 7% d'eau



DONNÉES TECHNIQUES

Donnée	SV 8000
Pression vapeur (bar)	8
Température vapeur (°C)	175
Volume de vapeur (l/min)	120
Fonction aspiration/Détergent	Oui/Non
Dimensions L x l x H (mm)	770 x 550 x 820
Capacité réservoir eau/chaudière/détergent (l)	5/3.3/-
Capacité réservoir récupération (l)	12
Puissance chaudière/aspiration (W)	3000/850
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /Hz/A)	230-240/1/50/13
Niveau sonore (dB(A))	67
Câble (m)	10
Poids (kg)	25

CARACTÉRISTIQUES

Chaudière à remplissage continu	•
Affichage de la température	•
Débit vapeur réglable / Compteur horaire	- /•
Sécurité manque d'eau / Manomètre de pression	• / -
Fonction BOOST pour chauffage rapide	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible 4 m avec poignée	450000045
Tube rallonge	2 x 450000031
Buse vapeur/aspiration capitonnages	450000037
Raclette à vitre, 250 mm	450000036 (sans lamelle)
Embouchure sol à brosses et lamelles, 400 mm	450000041 (sans brosse ni lamelle)
Buse avec brosses et lamelles, 150 mm	450000046 (sans brosse ni lamelle)
Lance vapeur longue / Lance vapeur courte	450000050 / 450000051
Buse biseautée	450000049
Brosses rondes nylon (5 fournies)	450000039 (lot de 10 pièces)
Brosses rondes laiton (5 fournies)	450000040 (lot de 10 pièces)
Kit joints + clips de rechange	31000263
ARTICLE N°.	45000002

- En standard
- + En option

SDV 4500 – Vapeur, Aspiration & Détergent



Haute efficacité pour éliminer les virus et bactéries

Le SDV 4500 allie vapeur sèche, injection de détergent et aspiration pour enlever des tâches incrustées ou pour une désinfection supplémentaire. Les zones nettoyées sont propres et sèches rapidement pour pouvoir les remettre en service immédiatement. Ce nettoyeur vapeur de 4.5 bars, est en acier inoxydable. Il est adapté pour tout type de travaux de nettoyage (moins de 6 heures par jour). Le SDV 4500 est écologique et idéal pour désinfecter.

- Châssis et carrosserie inox
- Fonction injection détergent/vapeur et aspiration
- Réservoir d'eau sale amovible
- Affichage digital de la température
- Large gamme d'accessoires inclus
- Roues antitrace avec freins
- Chaudière inox 2000 W
- Délai de mise en température d'environ 7 minutes
- Remplissage d'eau sans arrêt de la machine
- Débit de vapeur réglable sur la machine
- Vapeur sèche contenant moins de 7% d'eau



DONNÉES TECHNIQUES

Pression vapeur (bar)	4.5
Température vapeur (°C)	145
Volume de vapeur (l/min)	60
Fonction Aspiration/Détergent	Oui/Oui
Dimensions L x l x H (mm)	700 x 500 x 880
Capacité réservoir eau/chaudière/détergent (l)	2.5/1.8/2.5
Capacité réservoir récupération (l)	12
Puissance chaudière/aspiration (W)	1950/850
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A)	230-240/1/50/13
Niveau sonore (dB(A))	67
Câble (m)	10
Poids (kg)	25

SDV 4500

CARACTÉRISTIQUES

Chaudière à remplissage continu	•
Affichage de la température	•
Débit vapeur réglable / Compteur horaire	•/•
Sécurité manque d'eau / Manomètre de pression	•/ -
Fonction BOOST pour chauffage rapide	

ACCESSOIRES DE SÉRIE


Flexible 2,5 m avec poignée	450000030
Tube rallonge	2 x 450000031
Buse avec brosses et lamelles, 150 mm	450000046 (sans brosse ni lamelle)
Embouchure sol à brosses et lamelles, 300 mm	450000032 (sans brosse ni lamelle)
Raclette à vitre, 250 mm	450000036 (sans lamelle)
Buse vapeur/aspiration capitonnages	450000037
Lance vapeur longue / Lances vapeur courte	450000050 / 450000051
Buse biseautée	450000049
Brosses rondes nylon (5 fournies)	450000039 (lot de 10 pièces)
Brosses rondes laiton (5 fournies)	450000040 (lot de 10 pièces)
Kit joints+ clips de rechange	31000263

ARTICLE N°.

45000004

- En standard
- + En option

SDV 8000 - Vapeur, Aspiration & Détergent

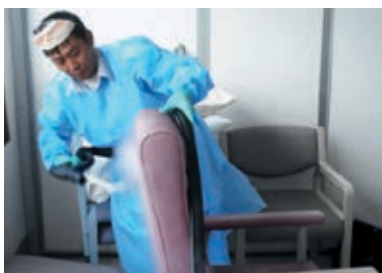

Economique, Ecologique, Efficace

Le nettoyeur vapeur SDV 8000 est puissant avec ses 8 bars et sa construction en acier inoxydable pour une longévité accrue et des hautes performances. Avec son système d'aspiration, le nettoyage à la vapeur sèche devient très efficace, laissant les surfaces propres et sèches. Il est idéal pour nettoyer et désinfecter les surfaces en acier inoxydable, les chromes, les sanitaires... Le SDV 8000 est écologique et est parfait pour la désinfection

- Châssis et carrosserie inox
- Fonction injection détergent/vapeur et aspiration
- Réservoir d'eau sale amovible
- Affichage digital de la température
- Sécurité manque d'eau
- Roues antirace avec freins
- Délai de mise en température d'environ 11 minutes
- Remplissage d'eau sans arrêt de la machine
- Débit de vapeur réglable sur la machine
- Chaudière en inox 2000 W avec fonction BOOST + 1000 W
- Manomètre de pression vapeur
- Vapeur sèche contenant moins de 7% d'eau



DONNÉES TECHNIQUES

Pression vapeur (bar)	
Température vapeur (°C)	
Volume de vapeur (l/min)	
Fonction Aspiration/Détergent	
Dimensions L x l x H (mm)	
Capacité réservoir eau/chaudière/détergent (l)	
Capacité réservoir récupération (l)	
Puissance chaudière/aspiration (W)	
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~/Hz/A)	
Niveau sonore (dB(A))	
Câble (m)	
Poids (kg)	

SDV 8000

8
175
120
Oui/Oui
700 x 500 x 970
5/3.3/2.5
12
3000/850
230-240/1/50/13
67
10
35

CARACTÉRISTIQUES

Chaudière à remplissage continu	•
Affichage de la température	•
Débit vapeur réglable / Compteur horaire	•/•
Sécurité manque d'eau / Manomètre de pression	•/•
Fonction BOOST pour chauffage rapide	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Flexible 4 m avec poignée	
Tube rallonge	
Buse vapeur/aspiration capitonnages	
Raclette à vitre, 250 mm	
Embouchure sol à brosses et lamelles, 400 mm	
Buse avec brosses et lamelles, 150 mm	
Lance vapeur longue / Lance vapeur courte	
Buse biseautée	
Brosses rondes nylon (5 fournies)	
Brosses rondes laiton (5 fournies)	
Kit joints+ clips de rechange	

450000045
2 x 450000031
450000037
450000036 (sans lamelle)
450000041 (sans brosse ni lamelle)
450000046 (sans brosse ni lamelle)
450000050 / 450000051
450000049
450000039 (lot de 10 pièces)
450000040 (lot de 10 pièces)
31000263

ARTICLE N°.

45000006

- En standard
- + En option



Accessoires pour Nettoyeurs Vapeur professionnels



		SO 4500	SV 8000	SDV 4500	SDV 8000	ARTICLE N°
Flexibles et accessoires						
	Flexible vapeur 4 m.	•	+	+	+	450000056
	Flexible vapeur, aspiration et détergent, 2,5 m.		+	•	+	450000030
	Flexible vapeur, aspiration et détergent, 4 m.			•	+	450000045
	Tube rallonge	•				450000057
	Tube rallonge pour vapeur + aspiration			•	•	450000031
	Adapteur coudé			•		450000060
	Brosse de sol avec griffes de maintien pour microfibres			•		450000058
	Embouchure de sol, sans brosse ni lamelle, 300 mm		+	•	+	450000032
	Embouchure de sol, sans brosse ni lamelle, 400 mm			•	+	450000041
	Brosse de remplacement, 300 mm pour embouchure 450000032		+	•	+	450000033
	Lamelle de recharge, 300 mm pour embouchure 450000032		+	•	+	450000034

• En standard
+ En option

Accessoires pour Nettoyeurs Vapeur professionnels









		SO 4500	SV 8000	SDV 4500	SDV 8000	ARTICLE N°
Buses						
	Raclette moquette de rechange, 300 mm. Pour embouchure 450000032	+	•	+		450000035
	Brosse de remplacement, 400 mm Pour embouchure 450000041		•	+	•	450000042
	Lamelles de remplacement, 400 mm Pour embouchure 450000041		•	+	•	450000043
	Raclette moquette de rechange, 400 mm Pour embouchure 450000041		•	+	•	450000044
	Brosse triangulaire Avec grille de maintien pour microfibres		•			450000059
	Buse injection/extraction pour capitonnages		•	•	•	450000037
	Raclette à vitre		•			450000061
	Raclette à vitre, vapeur/aspiration, 250 mm		•	•	•	450000036
	Buse vapeur/aspiration, sans brosse ni lamelle, 150 mm		•	•	•	450000046
	Brosse pour buse vapeur/aspiration, 150 mm Pour buse 450000046		•	•	•	450000047
	Lamelles pour buse vapeur/aspiration, 150 mm Pour buse 450000046		•	•	•	450000048

• En standard
+ En option

Accessoires pour Nettoyeurs Vapeur professionnels



		SO 4500	SV 8000	SDV 4500	SDV 8000	ARTICLE N°
Buses						
	Buse d'aspiration capitonnages	+	+	+		450000053
	Buse d'aspiration biseautée longue	•	•	•		450000049
	Buse de dégivrage avec racloir	+	+	+		450000055
Lances						
	Lance vapeur courbée	•				450000063
	Lance vapeur très courte	+	+	+		450000052
	Lance vapeur courte	•	•	•		450000051
	Lance vapeur longue	•	•	•		450000050
	Lance vapeur longue	•				450000062
	Lance vapeur avec support de brosse	•				450000064

Accessoires pour Nettoyeurs Vapeur professionnels



	SO 4500	SV 8000	SDV 4500	SDV 8000	ARTICLE N°
Brosses					
	Lot de 10 brosses ronde nylon		+		450000065
	Lot de 10 brosses ronde nylon		+ + +		450000039
	Lot de 10 brosses ronde laiton		+		450000066
	Lot de 10 brosses ronde laiton		+ + +		450000040
	Lot de 10 brosses ronde inox		+ + +		450000038
	Brosse ronde 55 mm		•		450000067
	Brosse triangulaire, 95 mm		+ + +		450000054
Mops					
	Support de mop, 200 x 135 mm		+		
	Idéal pour les petites surfaces verticales et horizontales				
	Support de mop, 400 x 135 mm		+		
	Idéal pour les sols				
	Mop en microfibres 200 mm		+		
	Mop en microfibres 400 mm		+		
	Chariot				
	Chariot de lavage et transport		+		450000086
Fourni nu, sans sceau, sans machine ni accessoire					
Spécialement conçu pour le SO 4500. Très pratique, il permet de transporter la machine ainsi que tous les accessoires facilement et sans risque					
	Kit MOP vapeur		+ + + +		
	Inclus :				
Flexible vapeur, 4 m		+ + + +		450000056	
2 x tube rallonge		+		450000057	
Adaptateur coudée		+		450000060	
Support de mop 200 x 135 mm		+			
Support de mop 400 x 135 mm		+			
Mop en microfibres 200 mm		+			
Mop en microfibres 400 mm		+			
Sac de transport		+			
Kit joints + clip de rechange		• • • •		31000263	

• En standard
+ En option



Monobrosses

Conçue pour une utilisation simple et confortable

Chaque sol possède ses propres caractéristiques, et pour entretenir un sol de manière professionnelle, il faut avoir la bonne machine adaptée à son besoin. C'est pour cela que Nilfisk a conçu cette gamme de monobrosses pour répondre à tous les types d'applications.

La gamme des monobrosses FM400 est composée de monobrosses avec un seul disque, pour l'entretien et le polissage des sols. Idéale sur des sols en béton, en pierre, en céramique, en PVC, linoléum, parquet en bois et tapis (en fait tous les types de sols).

Les monobrosses utilisées avec le bon détergent offrent une grande efficacité de nettoyage et de polissage durable pour les sols.

FM400 - Monobrosses

Facile à utiliser

La gamme des monobrosses FM400 dépasse les exigences des clients, que ce soit pour décapage ou pour lustrer. Elle existe dans différentes versions. Le support de câble permet de le maintenir sur la machine. Il peut être rangé ou déroulé facilement grâce à la fonction blocage.



- Entraînement par courroie et moteur excentré
- Châssis et timon en acier résistant aux chocs
- Fiable et robuste pour un coût d'entretien minimum
- Range-câble intégré pour plus de sécurité
- Protection en vynile autour du châssis
- Facile à utiliser
- Poignée avec sécurité pour éviter les déclenchements intempestifs
- Livrée prête à l'emploi














DONNÉES TECHNIQUES	FM400 L PACK	FM400 H PACK	FM400 D PACK
Diamètre de la brosse (mm)	430	430	430
Vitesse (tr/min)	180	410	185/370
Tension / fréquence (V-Hz)	220/240-50/60	220/240-50	220/240-50
Puissance nominale (W)	1100	1500	1100/1500
Couple moteur (Nm)	63	36	58/40
Pression de brosse (g/cm ²)	35	28	28
Classe de protection	IPX4/I	IPX4/I	IPX4/I
Niveau sonore (dB(A))	59	61	59/61
Longueur du câble (m)	15	15	15
Dimensions L x l x H (mm)	572 x 445 x 1236	572 x 445 x 1236	572 x 445 x 1236
Poids (kg)	37	40	40
CARACTÉRISTIQUES			
Entraînement par courroie	•	•	•
Support d'accessoires et de câble	•	•	•
Lustrage haute vitesse		•	•
Bi-vitesse décapage/lustrage			•
Livree "prête à fonctionner"	•	•	•
ACCESSOIRES DE SÉRIE			
Câble électrique 15 m	40268A	40268A	40268A
Options(s)			
Brosse universelle	11298A		11298A
Porte pad	11315A	11316A	11316A
Réservoir 12 litres	10104A		10104A
Lot de 5 pads rouge	10001941	10001941	10001941
ARTICLE N°.	56380061	56380058	56380056



Accessoires pour monobrosses



		QUANTITE NECESSAIRE	CONDITIONNEMENT	FM400 L PACK	FM400 H PACK	FM400 D PACK	ARTICLE N°
Plateaux porte-disque							
	Plateau porte-disque basse vitesse	1		•	+		11315A
	Plateau porte-disque basse vitesse velcro	1		•	+		82260000
	Plateau porte-disque haute vitesse	1			•	+	56381578
	Plateau porte-disque bi-vitesse	1		+	+	•	11316A
Disques EcoPad 17" - 432 mm, à utiliser avec un plateau porte-disque							
	Blancs - Pour le lustrage ou le nettoyage léger	1	5	+	+	+	10001936
	Rouges - Pour le lavage humide ou Spray par méthode (sols fragiles)	1	5	•	•	•	10001941
	Bleus - Pour le lavage humide (sols résistants)	1	5	+	+	+	10001939
	Verts - Pour le lavage approfondi humide (sols résistants)	1	5	+	+	+	10001940
	Marrons - Pour le décapage à sec ou humide	1	5	+	+	+	10001971
	Noirs - Pour le décapage humide	1	5	+	+	+	10001938
	Brosse de lavage souple	1		•	•		11298A
	Brosse de lavage moyenne	1		+	+		11299A
	Brosse de décapage	1		+	+		11310A
	Brosse de lustrage	1			+	+	11296A
	Brosse moquette	1		+	+		56383868
	Réservoir de solution 12 litres	1		•	•		10104A
	Générateur de mousse	1		+	+		11294A
	Kit poids additionnel 2,5 kg	1					56382007
Image d'illustration				+			
	Câble électrique 15 m	1		+	+	+	40268A



Laveuses

Optimisation du temps de travail et réduction des coûts

Notre objectif est de proposer la meilleure technologie en matière de nettoyage. Pour cela, nous proposons une gamme complète de machines de sol destinée aux professionnels. Des machines simples, conçues pour optimiser le temps de travail et pour réduire les coûts de maintenance avec une meilleure efficacité. Une expérience avec des résultats prouvés en matière de productivité, longévité, ergonomie, efficacité, service et sécurité.

Laveuses accompagnées

Nilfisk offre une gamme complète de laveuses accompagnées, soit à câble soit à batteries. Celles-ci combinent efficacité, économie, facilité d'exécution des tâches et surtout un faible coût de fonctionnement. Notre expérience vous offre des résultats prouvés sur la longévité, l'ergonomie, l'exécution, la productivité, l'entretien et la sécurité. Elles sont idéales pour un nettoyage parfait et rapide. Ces machines sont souples, capables de nettoyer n'importe quel sol. Vous aurez le choix entre des versions avec des disques, des brosses cylindriques, avec ou sans traction, à batteries ou électriques à câble selon vos

Laveuses à conducteur porté

Nilfisk offre une gamme complète de laveuses à conducteur porté, particulièrement efficace pour nettoyer les grandes surfaces.

Leur technologie testée et fiable assure une mise en application efficace et économique. Vous gagnerez du temps et de l'argent : avec des coûts de maintenance faibles et un entretien facile. besoins.

SC100 - Laveuse jusqu'à 200 m²



Facile à utiliser dans les espaces encombrés et sous les meubles

La SC100 E à câble est la première laveuse compacte "POSITION VERTICALE". Sa conception est proche de celle d'un aspirobrosseur mais avec une fonction lavage/aspiration. La machine fonctionne avec des brosses cylindriques ou un rouleau en microfibres (300 mm) en fonction du type de sols. Elle est équipée de lamelles avant et arrière (entre la brosse), ce qui lui permet de laver et sécher aussi bien en marche avant, qu'en marche arrière.

- Commandes simples et intuitives
- Débit de solution ajustable sur 2 positions
- Crochet de câble intégré à la poignée
- Cadre robuste en aluminium
- Brossage et séchage en avant et en arrière
- Double réservoirs d'eau propre et sale entièrement démontables et transparents
- Trappe de nettoyage du système d'aspiration
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage des embouchures et changement des lamelles sans outil.
- Livrée prête à l'emploi



DONNÉES TECHNIQUES

	SC100 E
Largeur de travail (mm)	310
Largeur de l'embouchure (mm)	321
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	630/310
Vitesse de travail (km/h)	-
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	3/4
Débit de solution (l/min)	0.2 - 0.6 (15 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	72
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation (V-Hz)	220/240-50/60
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	800
Pression des brosses (kg)	4
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	2100
Câble électrique (m)	10
Pente admissible (%)	-
Dimensions L x l x H (mm)	400 x 360 x 1150
Poids à vide (kg)	12

CARACTÉRISTIQUES

Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Débit de solution ajustable	•
Version câble 230 V	•
Kit aspiration à distance	+
Kit spécial moquette (brosse et lamelles)	+

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Brosse de lavage nylon cylindrique	107411860
Double embouchure d'aspiration	107411867
Câble électrique détachable, 10 m	107413490
Kit double poignée	107413470

PALETTISATION

	6
--	---

ARTICLE N°.

	107408100
--	-----------

- En standard
- + En option

SC250 - Laveuse cylindrique jusqu'à 300 m²



Lavage / Balayage des espaces encombrés

La SC250 est conçue pour l'entretien quotidien. Idéale pour les surfaces encombrées grâce à son système de lavage/aspiration en marche avant et arrière. Elle permet de gagner du temps en assurant un lavage et balayage en un seul passage. Le double réservoir est équipé d'une poignée et d'un large capot aimanté pour faciliter le transport et la vidange. La machine est légère et facilement transportable.

- Fonction pré-balayage et lavage en 1 passage
- Bac de récupération des déchets
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Indicateur manque d'eau avec arrêt automatique
- Molette de réglage de la hauteur de brosse
- Timon réglable et repliable avec fonction "flottant"
- Double embouchure pour laver/sécher en avant et arrière
- Batterie Lithium haut de gamme à gestion optimale de la charge et sans effet "mémoire"
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage des embouchures et changement des lamelles sans outil.
- Livrée prête à l'emploi



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	340
Largeur de l'embouchure (mm)	360
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	1360/680
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	6/6
Débit d'eau (l/min)	0.15 - 0.30 (40 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	66
Classe de protection	IPX4/III
Alimentation batterie (V)	36
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	180/180
Pression de brosse (kg)	12
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	1000
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	630 x 425 x 400
Poids à vide (kg)	25 (avec batterie)

SC250 B FULL PKG

Autonomie batterie	0h40
Chargeur compact	•
Chargeur rapide 45 min	+
Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Fonction pré-balayage humide	•
Kit Batterie Lithium 36V / 7.8 Ah + Chargeur	9100002056
Bac de récupération déchets	9100001964
Kit double embouchure PU, 360 mm	9100002064 (2 pièces)
Brosse cylindrique nylon blanche, 340 mm	9100002066
ARTICLE N°.	9087380020

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	0h40
Chargeur compact	•
Chargeur rapide 45 min	+
Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Fonction pré-balayage humide	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Kit Batterie Lithium 36V / 7.8 Ah + Chargeur	9100002056
Bac de récupération déchets	9100001964
Kit double embouchure PU, 360 mm	9100002064 (2 pièces)
Brosse cylindrique nylon blanche, 340 mm	9100002066

ARTICLE N°.

9087380020

• En standard

+ En option

SC351 - Laveuse jusqu'à 600 m²



Nettoyage simplifié - Performances optimales

La SC351 à batterie est équipée du système unique d'embouchure articulée permettant l'aspiration de l'eau dans toutes les directions. Sa conception compacte et maniable ainsi que son excellente puissance de nettoyage font de la SC351 la machine idéale pour les surfaces encombrées. Équipée en série d'une batterie 12V AGM ou de la nouvelle batterie Li-ion 24V, d'un chargeur embarqué, d'une brosse de lavage et de lamelles en polyuréthane résistantes aux huiles, la SC351 assure un séchage parfait du sol.

- Capot d'aspiration permanent
- Nouvelle batterie Li-ion légère et rechargeable à n'importe quel moment
- Machine facile à transporter et à stocker
- Poignée de transport sur les réservoirs
- Embouchure 360° avec retournement automatique pour une aspiration en marche avant et arrière
- Protection de la batterie des décharges profondes.
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
- Livrée prête à l'emploi



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	370
Largeur de l'embouchure (mm)	470
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	1480/890
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	11/11
Débit d'eau (l/min)	0.25 - 0.5 (44 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	64
Classe de protection	IPX4/III
Alimentation batterie (V)	12
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	260/200
Pression de brosse (kg)	27
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	770 x 475 x 550
Poids à vide (kg)	62 (avec batterie)

SC351 B FULL PKG

Largeur de travail (mm)	370
Largeur de l'embouchure (mm)	470
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	1480/890
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	11/11
Débit d'eau (l/min)	0.25 - 0.5 (44 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	64
Classe de protection	IPX4/III
Alimentation batterie (V)	12
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	260/200
Pression de brosse (kg)	27
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	770 x 475 x 550
Poids à vide (kg)	62 (avec batterie)

SC351 B FULL PKG LITHIUM ION

Largeur de travail (mm)	370
Largeur de l'embouchure (mm)	470
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	1480/890
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	11/11
Débit d'eau (l/min)	0.25 - 0.5 (44 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	64
Classe de protection	IPX4/III
Alimentation batterie (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	260/200
Pression de brosse (kg)	27
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	120
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	770 x 475 x 550
Poids à vide (kg)	45 (avec batterie)

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	0h55 à 1h30
Chargeur embarqué/batterie sans entretien	••
Recharge rapide de 50% à 100% en 1 heure	
Batterie garantie 5 ans (ou 850 cycles)	
Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Embouchure "360°"	•

Autonomie batterie	0h55 à 1h30
Chargeur embarqué/batterie sans entretien	••
Recharge rapide de 50% à 100% en 1 heure	
Batterie garantie 5 ans (ou 850 cycles)	
Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Embouchure "360°"	•

Autonomie batterie	1h10 à 1h30
Chargeur embarqué/batterie sans entretien	•• (Li-ion)
Recharge rapide de 50% à 100% en 1 heure	•
Batterie garantie 5 ans (ou 850 cycles)	•
Lavage et aspiration en avant et arrière	•
Embouchure "360°"	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 12V/15A	9100000713
Chargeur embarqué 24V Li-ion	
Batterie AGM sans entretien 12V/55Ah	9100001664
Batterie Li-ion, 24V	
Kit lamelles polyuréthane	9100000077
Brosse polypropylène, 370 mm	9099999000

Chargeur embarqué 12V/15A	9100000713
Chargeur embarqué 24V Li-ion	
Batterie AGM sans entretien 12V/55Ah	9100001664
Batterie Li-ion, 24V	
Kit lamelles polyuréthane	9100000077
Brosse polypropylène, 370 mm	9099999000

Chargeur embarqué 12V/15A	
Chargeur embarqué 24V Li-ion	55942244
Batterie AGM sans entretien 12V/55Ah	
Batterie Li-ion, 24V	55942284
Kit lamelles polyuréthane	9100000077
Brosse polypropylène, 370 mm	9099999000

ARTICLE N°.

SC351 B FULL PKG	9087341020
------------------	-------------------

SC351 B FULL PKG LITHIUM ION	50000621
------------------------------	-----------------

- En standard
- + En option

SC370 - Laveuse de 200 à 1300 m²



Grande maniabilité, polyvalence, nettoyage efficace

L'autolaveuse compacte SC370 permet un nettoyage quotidien des sols des zones moyennes avec un fonctionnement aisé, des performances fiables et de exigences réduites en matière d'eau et de détergent pour un nettoyage plus efficace. La SC370 est dotée d'un large plateau brossier, d'un réservoir de grande capacité et de fonctionnalités qui contribuent à réduire les coûts au minimum.

- Larges réservoirs résistants pour une plus grande productivité
- Fonction "Eco" au tableau de bord pour un fonctionnement silencieux et plus d'autonomie
- Montage / démontage de la brosse automatique
- Chargeur embarqué de série
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Embouchure intégrée au plateau brossier : retrait des lamelles sans outils
- Tableau de bord intuitif et facile à utiliser



NEW

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	432
Largeur de l'embouchure (mm)	570
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	1720/1200
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	25/25
Débit d'eau (l/min)	0.59/0.69/1.11/1.68 (42 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	67/63 (mode "Eco")
Classe de protection	IP24
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	400/300
Pression de brosse (kg)	19
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140/100 (mode "Eco")
Type de traction	Assistée par la brosse
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1020 x 485 x 647
Poids à vide (kg)	109 (avec batteries)

SC370 43B FULL PKG

Autonomie batterie	2h00 à 4h00
Montage/Démontage de la brosse automatique	•
Flexible de vidange avec contrôle du débit	•
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	•
Bouton OneTouch™ et mode "Eco"	•
Arrêt automatique brosse et solution	•

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	2h00 à 4h00
Montage/Démontage de la brosse automatique	•
Flexible de vidange avec contrôle du débit	•
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	•
Bouton OneTouch™ et mode "Eco"	•
Arrêt automatique brosse et solution	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/10A	VS15018
Batterie GEL sans entretien 12V/70Ah (x 2)	FR15DC85-12
Kit lamelles caoutchouc	55942487
Jupe anti-éclaboussure	VS15439
Plateau porte disque, plat, 430 mm	9100000144
Brosse polypropylène, 430 mm	9097469000


ARTICLE N°.

50000627

• En standard

+ En option

SC401 - Laveuse de 200 à 1500 m²

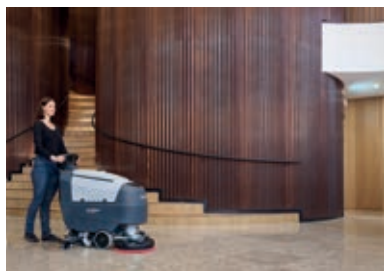

Laveuse compacte suréquipée

La SC401 est la plus robuste et productive des laveuses accompagnées. Elle est facile à utiliser et vous pourrez toujours compter sur elle. Idéale pour un nettoyage efficace des sols dans les magasins, halls d'exposition, ateliers de réparation, stations-service ... Le bouton **ONETOUCH™** active toutes les fonctions en un clic, et les paramètres de nettoyage peuvent être ajustés en utilisant seulement 3 boutons. La fonction "Low noise" permet de réduire le niveau sonore et prolonger l'autonomie des batteries.

- Kit MCE de mélange de chimie embarqué avec réglage de dilution au tableau de bord de série (Version B)
- Fonction "Low Noise" au tableau de bord pour un fonctionnement silencieux et plus d'autonomie
- Moteur d'aspiration insonorisé
- Montage / démontage de la brosse automatique
- Connexion rapide type Gardena + flexible intégré pour un remplissage facile de l'eau propre
- Bac de récupération des déchets intégrés au réservoir d'eau sale
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	430
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	1720/860
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	30/30
Débit d'eau (l/min)	0.3 - 2 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	68
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation (V-Hz)/batteries (V)	220/240-50/60
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	750/280
Pression de brosse (kg)	30
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	170
Type de traction	Assistée par la brosse
Câble électrique (m)	20
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1180 x 458 x 1055
Poids à vide (kg)	114

SC401 E

Largeur de travail (mm)	430
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	1720/860
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	30/30
Débit d'eau (l/min)	0.3 - 2 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	68
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation (V-Hz)/batteries (V)	220/240-50/60
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	750/280
Pression de brosse (kg)	30
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	170
Type de traction	Assistée par la brosse
Câble électrique (m)	20
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1180 x 458 x 1055
Poids à vide (kg)	114

SC401 B FULL PKG

Largeur de travail (mm)	430
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	1720/1032
Vitesse de travail (km/h)	4
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	30/30
Débit d'eau (l/min)	0.3 - 2 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	65/60 (fonction "Low noise")
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation (V-Hz)/batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	450/280
Pression de brosse (kg)	24
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	140
Type de traction	Assistée par la brosse
Câble électrique (m)	20
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1180 x 458 x 1055
Poids à vide (kg)	121 (avec batteries)

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	
Mélange Chimie embarqué (MCE)	
Arrêt automatique brosse et solution	•
Montage/Démontage de la brosse automatique	
Gestion intelligente du moteur de brosse	
Fonction silence "Low noise"/Compteur horaire	

Autonomie batterie	2h20 à 4h50
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••
Mélange Chimie embarqué (MCE)	•(dosage de 0.25 à 2%)
Arrêt automatique brosse et solution	•
Montage/Démontage de la brosse automatique	•
Gestion intelligente du moteur de brosse	•
Fonction silence "Low noise"/Compteur horaire	••

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/13A	
Batterie GEL sans entretien 12V/76Ah (x 2)	
Flexible de remplissage	9097290000
Kit lamelles caoutchouc	9100002541
Plateau porte disque, plat, 430 mm	
Brosse polypropylène, 430 mm	L08812891

Chargeur embarqué 24V/13A	9100002545
Batterie GEL sans entretien 12V/76Ah (x 2)	2 x 80564310
Flexible de remplissage	9097290000
Kit lamelles caoutchouc	9100002541
Plateau porte disque, plat, 430 mm	9100002050
Brosse polypropylène, 430 mm	L08812891

ARTICLE N°.

9087392020

9087390020

- En standard
- + En option

SC430 / SC530 - Laveuses de 500 à 2500 m²



Le meilleur rapport rendement / prix

La gamme SC430/530 offre un nettoyage rapide, efficace et peu onéreux. Ces machines très productives permettent un rapide retour sur investissement et offrent le meilleur rapport qualité/prix sur le marché des laveuses à conducteur accompagné. Le panneau de commande simple et intuitif permet une utilisation rapide sans formation particulière.

- Réservoirs en polyéthylène rotomoulée de grande capacité
- Indicateur du niveau d'eau propre
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée (Version 530)
- Montage / démontage de la brosse automatique
- Tête de lavage décalée avec galet de déviation
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
- Livrée prête à l'emploi



DONNÉES TECHNIQUES

	SC430 53B GO FULL PKG	SC530 B GO FULL PKG	SC530 BD GO FULL PKG
Largeur de travail (mm)	530	530	530
Largeur de l'embouchure (mm)	760	760	760
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	2120/1272	2120/1272	2385/1431
Vitesse de travail (km/h)	4	4	0 - 4.5
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	40/40	61/61	61/61
Débit d'eau (l/min)	0.55 - 2.4 (72 min d'autonomie)	0.55 - 2.4 (110 min d'autonomie)	0.55 - 2.4 (110 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	70	69	69
Classe de protection	IPX4/I	IPX4/I	IPX4/I
Alimentation batteries (V)	24	24	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	560/350	560/350	560/350
Pression de brosse (kg)	35	27	23
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	150	150	150
Puissance du moteur de traction (W)			150
Pente admissible (%)	2	2	2
Dimensions L x l x H (mm)	1140 x 550 x 1100	1260 x 550 x 1080	1260 x 550 x 1080
Poids à vide (kg)	135 (avec batteries)	166 (avec batteries)	172 (avec batteries)

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	1h45 à 2h15	2h30 à 3h30	2h00 à 3h00
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••	••	••
Mélange Chimie embarqué (MCE)		+	+
Moteur de traction (Marche Avant + Arrière)			•
Montage/Démontage de la brosse automatique	•	•	•
Compteur horaire numérique	•	•	•
Verrouillage par clé de contact		•	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/13A	VS10267	VS10267	VS10267
Batterie GEL sans entretien (x 2)	2 x 1464853000 (12V/87Ah)	2 x 80564400 (12V/105Ah)	2 x 80564400 (12V/105Ah)
Kit lamelles caoutchouc	9100000279	9100000279	9100000279
Brosse polypropylène, 530 mm	L08837025	L08837025	L08837025
ARTICLE N°.	50000334	CM50000336-01	CM50000335-01

• En standard

+ En option

BA611 - Laveuse de 500 à 3000 m²



Faible niveau sonore permettant une utilisation en zone sensible

Une gamme tout simplement plus performante. La série BA 611 permet aux utilisateurs de faire leur choix entre plusieurs largeurs de nettoyage. En plus du plateau de brosse interchangeable, les autres fonctionnalités incluent un niveau sonore exceptionnellement faible, une pression de nettoyage ajustable et un tableau de bord conçu pour réduire les erreurs des opérateurs. Le plateau brossier est équipé de 2 moteurs robustes et fiables pour entraîner les 2 brosses.

- Châssis en acier laqué anticorrosion et réservoirs en polyéthylène rotomoulé
- Tête de brosse à 2 moteurs et 2 brosses pour plus de rendement et d'efficacité
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Protection des batteries contre les décharges profondes
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
- Livrée prête à l'emploi



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	610
Largeur de l'embouchure (mm)	810
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	3420/2055
Vitesse de travail (km/h)	0 - 5.6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	55/55
Débit d'eau (l/min)	0.55 - 1.1 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	65
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	2 x 350/370
Pression des brosses (kg)	21/28
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	230
Puissance du moteur de traction (W)	200
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	1310 x 650 x 1090
Poids à vide (kg)	200 (avec batteries)

BA611 BD FULL PKG

Largeur de travail (mm)	610
Largeur de l'embouchure (mm)	810
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	3420/2055
Vitesse de travail (km/h)	0 - 5.6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	55/55
Débit d'eau (l/min)	0.55 - 1.1 (100 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	65
Classe de protection	IPX4/I
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	2 x 350/370
Pression des brosses (kg)	21/28
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	230
Puissance du moteur de traction (W)	200
Pente admissible (%)	16
Dimensions L x l x H (mm)	1310 x 650 x 1090
Poids à vide (kg)	200 (avec batteries)

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	1h50 à 2h50
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	•/•
Mélange Chimie embarqué (MCE)	+
Moteur de traction (Marche Avant + Arrière)	•
Pression de brosse réglable	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/13A	909 6739 000
Kit lamelles caoutchouc	9100000280

ARTICLE N°.

908 7159 020

- En standard
- + En option

SC2000 - Laveuse à conducteur porté jusqu'à 3000 m²



Un concentré de technologies au service du confort

La SC2000 est une laveuse à conducteur porté compacte et performante. Elle facilite considérablement le nettoyage par rapport à une machine accompagnée, avec plus de confort, d'efficacité et de rapidité. Idéale pour le nettoyage des espaces étroits et encombrés. Panneau de commande à touches sensibles et pictogrammes pour un fonctionnement intuitif. L'écran d'affichage digital regroupe toutes les fonctions ainsi que l'autodiagnostic

- Autonomie exceptionnelle : gestion intelligente de la puissance du moteur de brosse en fonction du type de sol
- Fonction "Low Noise" au tableau de bord pour un fonctionnement silencieux et plus d'autonomie
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Système de clés magnétique SmartKey pour un contrôle de l'utilisation de la machine
- Montage / démontage de la brosse automatique
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outils



DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	530
Largeur de l'embouchure (mm)	720
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	3180/2230
Vitesse de travail (km/h)	0 - 6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	70/70
Débit d'eau (l/min)	0.75 - 3 (90 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	68/62 (fonction "Low noise")
Classe de protection	IPX4/I
Taille de la brosse (mm)	530
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	450/310
Pression des brosses (kg)	15-30
Vitesse de rotation de la brosse (tr/min)	155
Puissance du moteur de traction (W)	400
Pente admissible (%)	2
Dimensions L x l x H (mm)	1270 x 550 x 1020
Poids à vide (kg)	272 (avec batteries)

SC2000 FULL PKG

Autonomie batterie	2h00 à 4h00
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••
Mélange Chimie EcoFlex	•
Débit eau/détergent asservi à la vitesse	•
Fonction silence "Low noise"	•
Contrôle automatique de la vitesse en courbe	•
Clés SMART KEY	•
Pression de brosse réglable	•

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	2h00 à 4h00
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••
Mélange Chimie EcoFlex	•
Débit eau/détergent asservi à la vitesse	•
Fonction silence "Low noise"	•
Contrôle automatique de la vitesse en courbe	•
Clés SMART KEY	•
Pression de brosse réglable	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/13A	9100000940
Batterie GEL sans entretien 12V/105Ah (x2)	2 x 80564400
Mélange Chimie EcoFlex	9100002389
Kit lamelles polyuréthane	9100000490
Brosse polypropylène, 530 mm	L08837025

ARTICLE N°.

9087411020

• En standard

16 † En option

SC3500 GO - Laveuse à conducteur porté jusqu'à 4000 m²



La solution de taille moyenne pour une productivité et une efficacité accrues

Si vous avez besoin d'une performance accrue et d'une machine peu encombrante, la laveuse à conducteur porté SC3500 GO est la solution qu'il vous faut. Avec une productivité, une maniabilité et une ergonomie accrues, cette nouvelle machine polyvalente peut facilement nettoyer les grands espaces. Le panneau de commande à touches sensibles et pictogrammes permet un fonctionnement intuitif. L'écran d'affichage digital regroupe toutes les fonctions ainsi que l'autodiagnostic.

- Ecran d'affichage des fonctions de la machine + autodiagnostic
- Bouton **ONETOUCH™** pour une utilisation simplifiée
- Protection des batteries contre les décharges profondes
- Embouchure et plateau brossier commandés par vérins électriques à remontée automatique
- Système **QUICKCHANGE™** : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
- Raccord rapide pour un remplissage facile du réservoir de solution
- Montage / démontage des brosses automatiques
- Livrée prête à l'emploi

DONNÉES TECHNIQUES

Largeur de travail (mm)	710
Largeur de l'embouchure (mm)	1050
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	4260/2980
Vitesse de travail (km/h)	0 - 6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	110/110
Débit d'eau (l/min)	1.20 - 3.5 (92 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	69
Classe de protection	IP24/III
Taille de la brosse (mm)	2 x 355
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	2 x 500/500
Pression des brosses (kg)	35-50
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	180
Puissance du moteur de traction (W)	500
Pente admissible (%)	10
Dimensions L x l x H (mm)	1620 x 760 x 1250
Poids à vide (kg)	435 (avec batteries)

SC3500 GO FULL PKG

Largeur de travail (mm)	710
Largeur de l'embouchure (mm)	1050
Rendement théorique/pratique (m ² /h)	4260/2980
Vitesse de travail (km/h)	0 - 6
Capacité du réservoir de solution/récupération (l)	110/110
Débit d'eau (l/min)	1.20 - 3.5 (92 min d'autonomie)
Niveau sonore (dB(A))	69
Classe de protection	IP24/III
Taille de la brosse (mm)	2 x 355
Alimentation batteries (V)	24
Puissance moteur de brosse/aspiration (W)	2 x 500/500
Pression des brosses (kg)	35-50
Vitesse de rotation des brosses (tr/min)	180
Puissance du moteur de traction (W)	500
Pente admissible (%)	10
Dimensions L x l x H (mm)	1620 x 760 x 1250
Poids à vide (kg)	435 (avec batteries)

CARACTÉRISTIQUES

Autonomie batterie	2h30 à 4h00
Chargeur embarqué/batteries sans entretien	••
Mélange Chimie Embarqué	+
Kit phares de travail à LED	•
Fonction silence "Low noise"	
Protection anti-éclaboussure	•
Relevage automatique embouchure/brosses	•
Pression de brosse réglable	•

ACCESSOIRES DE SÉRIE

Chargeur embarqué 24V/25A	VR31052
Batterie GEL sans entretien 6V/180Ah (x4)	4 x 80564000
Kit lamelles caoutchouc	56382738
Brosse prolixe, 355 mm (x2)	2 x 56505805

ARTICLE N°.

CM50000557-01

- En standard
- + En option

Gamme industrielle

[Nous consulter](#)





Les accessoires pour plus d'efficacité



La gamme « Floorcare » Nilfisk peut être équipée d'un vaste choix d'accessoires pour dapter la machine aux exigences de votre environnement.

Faites votre choix parmi différents types de batterie

Batteries à plaques planes ou tubulaires pour une durée de vie entre 700 et 1500 cycles. Un cycle représente une charge et une décharge complète. Dans notre sélection, nous comptons également des batteries acides de semi-traction qui ont une durée de vie de 300 à 700 cycles et des batteries Lithium-ion de 2000 cycles (à 50% de décharge).

Batterie ACIDE / Avec Maintenance

- Elles présentent une capacité élevée.
- Elles doivent être entretenues/remplies avec de l'eau distillée.
- Elles ne peuvent être chargées que dans un endroit ventilé en raison des émanations de gaz au cours du chargement.

Batterie GEL sans maintenance

- Elles présentent une capacité moindre.
- Elles sont relativement plus chères à l'achat.
- Elles ne nécessitent pas de remise en eau distillée ni d'entretien particulier.
- Elles peuvent être rechargées partout car il n'y a pas d'émission de gaz pendant le chargement.

Batterie Lithium-ion sans maintenance

- Elles présentent une grande capacité pour un faible encombrement.
- Elles ont une durée de vie jusqu'à 4000 cycles de recharges partielles (à 25% de décharge).
- Elles ne nécessitent aucun entretien particulier et sont auto-protégées contre les décharges profondes ou surcharges.
- Elles peuvent être rechargées à n'importe quel moment même partiellement.

Chargeurs rapides

La plupart de nos chargeurs externes sont des chargeurs « haute fréquence ». Ils peuvent charger tant des batteries acides que des batteries gel. Le chargeur est facile à régler pour l'adapter à vos batteries.



Brosses/Disques

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| • Super Grid/Noir | Extrêmement agressif |
| • Clean Grid/Marron | Agressif |
| • Polypropylène/bleu-rouge | Moyen |
| • Nylon/rouge | Moyen/doux |
| • Universel (Union mix)/blanc | Doux/léger |

Choisir la bonne brosse ou le bon disque de nettoyage par rapport au type de sol est essentiel pour un résultat optimum. C'est également un gain de temps, d'argent et de productivité.

Ces pages vont vous aider à choisir le bon accessoire pour effectuer correctement votre travail. La gamme comprend aussi des disques pour décaper, des sprays nettoyants, des polisseuses basse et haute vitesse, des brosses...

Note : Choisir un mauvais accessoire peut endommager votre sol. Demandez conseil à votre distributeur Nilfisk.

Lamelles

- Caoutchouc (Beige), pour une parfaite absorption de l'eau.
- PU (transparente), pour une parfaite absorption de l'eau. Ce matériau est résistant aux huiles et est très robuste.
- Uréthane (noir), celles-ci sont souvent utilisées comme lamelles intérieures.










Batteries et chargeurs pour laveuses



		Quantité nécessaire	SC100	CA340 POMPE	SC250 B	SC351 B	SC370	SC401 B	SC430 B	SC530 B / BD	BA611 BD	SC2000	SC3500	ARTICLE N°
Batteries et chargeurs														
	Batterie 36V 7,8Ah Lithium 2000 cycles - avec poignées - Autonomie 0h40	1			+									41600872
	Kit batterie 36V 7,8Ah Lithium 2000 cycles - avec chargeur 36V+poignée - Autonomie 0h40	1			•									9100002056
	Chargeur externe standard 36V - sans câble d'alimentation	1			+									9100002058
	Câble d'alimentation pour chargeur externe standard - 1 m	1			+									9100002007
	Chargeur externe rapide 36V - 45 min de temps de charge	1			+									41600864
	Batterie 12V 55Ah Gel AGM Spiralcell 650 cycles - Autonomie 0h55-1h15	1						•						9100001664
	Batterie 12V 84Ah Gel AGM Monobloc 700 cycles - Autonomie 1h30-2h00	1						+						1464853000
	Chargeur externe 12V 30A SB50G - pour toutes batteries	1						+						80541230
	Chargeur embarqué 12V 15A - Pour toutes batteries	1						•						9100000713
	Batterie FULLRIVER - 70 Ah - 12 V C5 (max 3h)/2d monte	2					•							
	Kit chargeur embarqué 10 A	1					•							VS15018
	Batterie 12V 76Ah Gel 700 cycles - Autonomie 2h20-4h50	2							•					80564310
	Batterie 12V 84Ah Gel AGM Monobloc 700 cycles - Autonomie 2h50-5h00	2							+					1464853000
	Batterie 12V 85Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 3h00-5h50	2							+					80564800
	Chargeur externe 24V 13A SB50R - Pour toutes batteries	1							+					80532414
	Chargeur embarqué 24V 10A - Pour toutes batteries	1							•					9100002545
	Batterie 12V 76Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h30-2h00	2								+				80564310
	Batterie 12V 87Ah Gel AGM Spiralcell 650 cycles - Autonomie 1h45-2h15	2								•				1464853000
	Chargeur externe 24V 10A SB120R - Pour batterie <100Ah	1								+				80512410
	Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1								•				VS10267
	Batterie 12V 68Ah Gel AGM Spiralcell 650 cycles - Autonomie 1h10-2h00	2									+	+		80561268
	Batterie 12V 76Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h30-2h20	2									+	+		80564310
	Batterie 12V 85Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 1h40-2h50	2									+	+		80564800
	Batterie 12V 105Ah Gel 700 cycles - Autonomie 2h00-3h30	2									•	•		80564400
	Batterie 12V 110Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 2h00-3h40	2									+	+		L00200049
	Batterie 12V 110Ah Traction 900 cycles - Autonomie 2h00-3h40	2									+	+		80564600
	Chargeur externe 24V 10A SB120R - Pour batterie <100Ah	1									+	+		80512410
	Chargeur externe 24V 13A SB120R - Pour batterie >100Ah	1									+	+		80532413
	Chargeur externe 24V 30A SB120R - Pour batterie AGM	1									+	+		80542433
	Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1									•			VS10267
	Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1									•			909 6739 000
	Batterie 12V 76Ah Gel 700 cycles - Autonomie 1h10-2h20	2									+			80564310
	Batterie 12V 85Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 1h30-2h30	2									+			80564800
	Batterie 12V 105Ah Gel 900 cycles - Autonomie 2h00-3h00	2									•			80564400
	Batterie 12V 110Ah Semi Traction 300 cycles - Autonomie 1h00-3h00	2									+			L00200049
	Batterie 12V 1100Ah Traction 900 cycles - Autonomie 2h00-3h00	2									+			80564600
	Chargeur externe 24V 10A SB120R - Pour batteries <100Ah	1									+			80512410
	Chargeur externe 24V 13A SB120R - Pour batteries >100Ah	1									+			80532413
	Chargeur embarqué 24V 13A - Pour toutes batteries	1									•			9100000940
	Batterie 6V 180Ah Gel 700 cycles - Autonomie 2h30-4h00	4										•		80564000
	Batterie 6V 200Ah Traction 900 cycles - Autonomie 3h00-4h30	4										+		80563200
	Batterie 6V 222Ah AGM 500 cycles - Autonomie 3h10-4h40	4										+		80566222
	Bac de rétention acide (pour les batteries avec entretien)	1										+		VR10048
	Chargeur embarqué 24V 25A - Pour toutes batteries	1										•		VR31052

• En standard
+ En option

Guide de choix des brosses

	UNION MIX	Fibre naturelle de grade moyen. Utilisée pour le polissage de sol protégé avec un équipement à vitesse standard
	PROLITE™	A base de crins en polypropylène souple (densité .018), sa constitution évite les rayures sur des sols difficiles. Idéal pour un nettoyage classique, sur des surfaces résistantes et carrelées. Utilisation recommandée à la place des disques rouges
	PROLENE	A base de crins en polypropylène (densité .028) pour un récurage plus soutenu, sur des surfaces en ciment, terrazzo et thermoplastique. Les crins sont suffisamment durs pour donner un bon nettoyage avec toutes les laveuses. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	AGRILITE GRIT™ 500	A base de crins abrasifs en nylon (densité .18) imprégnés de carbure de silicium pour un nettoyage ou un polissage de surfaces protégées, de surfaces en ciment étanche et autres surfaces dures et résistantes. Peut être utilisée tous les jours. Utilisation recommandée à la place de disques verts ou bleus
	MID GRIT™ 240	A base de crins en nylon (densité .030) imprégnés de particules en carbure de silicium de taille moyenne, pour un nettoyage classique avec une action plus légère sur ciment étanche ou non étanche, pierre, terrazzo, dalles de ciment et autres surfaces résistantes et dures. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	MIDLITE GRIT™ 180	A base de crins en nylon (densité .040) imprégnés de particules en carbure de silicium de taille moyenne, pour un nettoyage classique sur ciment étanche ou non étanche, pierre, terrazzo, dalles de ciment et autres surfaces résistantes et dures. Utilisation recommandée à la place des disques verts ou bleus
	DYNA GRIT™ 80	A base de crins en nylon (densité .050) imprégnés de particules en carbure de silicium de gros diamètre, pour un nettoyage agressif ou pour éliminer une protection de sol. Utilisation recommandée à la place de disques marrons
	MAGNA GRIT™ 46	A base de crins en nylon (densité .060) imprégnés de particules en carbure de silicium de très gros diamètre, pour un nettoyage extrêmement agressif ou pour éliminer une protection de sol. Utilisation recommandée à la place des disques noirs
	BROSSE SHAMPOING NYLON	Crins en nylon (densité .01,6/12) pour le nettoyage en douceur de la moquette. Les crins soulèvent la poussière et la saleté pour une aspiration aisée. Voir la disponibilité en fonction des modèles des laveuses.



Avec les disques Ecopad, nous vous proposons un moyen écologique d'entretenir tous vos sols. Ils sont disponibles en 8 modèles, pour les surfaces au sol les plus répandues telles que le terrazzo, la pierre naturelle, le béton, le vinyle et l'époxy. Ces disques sont fabriqués à 100 % en fibres synthétiques non tissées aérées (polyester) et les matériaux sont principalement issus de la filière du recyclage.



NOIR - DÉCAPAGE INTENSIF

Il est conçu pour les clients qui veulent un disque non tissé plus dense. Il s'utilise avec des solutions de décapage des sols à l'eau afin d'éliminer les revêtements de sols ou les enduits protecteurs usés et sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/min.



MARRON – DÉCAPAGE UNIVERSEL HUMIDE OU À SEC

Le disque de nettoyage marron est conçu pour les applications moyennes de décapage. Il s'utilise avec des solutions de décapage des sols à l'eau afin d'éliminer les revêtements de sols ou les enduits protecteurs usés et sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/min.



VERT - NETTOYAGE INTENSIF

Le disque de récurage vert est conçu pour des applications intensives. Il s'utilise avec une solution de nettoyage pour nettoyer les sols à surface dure. Ce disque élimine agressivement la saleté et les marques sur les sols très sales. Il s'utilise sur les machines électriques standard pour les sols ou les nettoyeurs automatiques. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 350 tr/min.



BLEU – NETTOYAGE STANDARD

Le disque de nettoyage bleu est spécifiquement conçu pour les applications moyennes de lavage humide et les applications lourdes de nettoyage par vaporisation. Il s'utilise avec une solution de nettoyage des sols neutre pour éliminer les anciens revêtements de sol sales. Ce produit sert également à nettoyer les sols sales en surface dure tels que le béton, lorsqu'il est utilisé avec les produits de nettoyage adéquats.



ROUGE – NETTOYAGE QUOTIDIEN OU MÉTHODE SPRAY

Le disque rouge est utilisé pour un nettoyage et un lustrage légers. Il élimine les marques légères et la saleté tout en offrant une brillance très intense. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 800 tr/min.



BLANC – POLISSAGE OU LUSTRAGE A TRÈS HAUTE VITESSE

Ce disque extra-fin a été conçu pour polir les sols propres et secs. Il s'utilise à sec ou avec une légère brumisation d'eau pour produire un aspect mouillé très brillant sur les sols neufs. Il est idéal pour les machines avec des vitesses allant jusqu'à 1500 tr/min.

Accessoires pour laveuses



Brosses circulaires

Brosse Union Mix

En fibres naturelles, idéales pour le polissage et le nettoyage délicat

12" (305 mm) Crin végétal Union Mix

14" (355 mm) Crin végétal Union Mix

14,5" (370 mm) Crin végétal Union Mix

17" (430 mm) Crin végétal Union Mix

17" (430 mm) Crin végétal Union Mix

21" (530 mm) Crin végétal Union Mix



Brosses douces Prolite

En crins polypropylène souples, idéales pour un nettoyage en douceur

14" (355 mm)

14,5" (370 mm)

14,5" (430 mm)

21" (530 mm)



Brosses universelles Prolène

En crins polypropylène moyens, idéales pour un nettoyage efficace

12" (305 mm)

14" (355 mm)

14,5" (370 mm)

17" (430 mm)

17" (430 mm)

21" (530 mm)



Brosse nettoyage Agrilite Grit 500

En crins nylon souples imprégnés de carbure, idéale pour un nettoyage quotidien

21" (530 mm)



Brosses décapage léger Mid Grit 240

En crins nylon souples imprégnés de carbure, idéales pour un décapage léger

14" (355 mm)

14,5" (370 mm)

17" (430 mm)

21" (530 mm)



Brosses décapage moyen Mid Lite Grit 180

En crins nylon moyens imprégnés de carbure, idéales pour un décapage efficace

12" (305 mm)

14" (355 mm)

14,5" (370 mm)

17" (430 mm)

17" (430 mm)

21" (530 mm)



Brosses décapage fort Magna Grit 46

En crins nylon durs imprégnés de carbure, idéales pour un décapage puissant

12" (305 mm)

14" (355 mm)

17" (430 mm)

21" (530 mm)



Quantité nécessaire	SC100	CA340 POMPE	SC250 B	SC351 B	SC370	SC401 B	SC430 B	SC530 B / BD	BA611 BD	SC2000	SC3500	ARTICLE N°
2								+				L08603875
2										+		56505806
1			+									9100000000
1				+								9097581000
1						+						909 5694 000
1							+	+		+		L08837027
2											•	56505805
1			+									9100000001
1				+								9097580000
1							+	+		+		L08837026
2											•	L08603842
2											+	56505804
1			•									9099999000
1				•								9097469000
1					•							L08812891
1						•	•			•		L08837025
1							+	+		+		L08837029
2											+	56505807
1			+									9100000002
1						+						909 5692 000
1							+	+		+		L08837029
2											+	L08603873
2											+	56505808
1			+									9100000003
1				+								9097578000
1					+							909 5691 000
1							+	+		+		L08837028
2											+	L08603872
2											+	56505801
1				+								9097579000
1							+	+		+		L08837065

• En standard

+ En option